

KYOCERA ECOSYS MA4500ifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 45 ppm

Marca : KYOCERA

Familia de productos:
ECOSYS

Código del producto:
110C103NLO

Nombre del producto :
MA4500ifx


KYOCERA ECOSYS MA4500ifx. Tecnología de impresión: Laser, Impresión: Impresión en blanco y negro, Resolución máxima: 1200 x 1200 DPI. Copiando: Copias en blanco y negro, Resolución máxima de copia: 600 x 600 DPI. Escaneando: Escaneo a color, Resolución óptica de escáner: 600 x 600 DPI. Enviando por fax: Envío y recepción de faxes en blanco y negro. Funciones dúplex: Copiar, Fax, Imprimir, Escanear. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Impresión directa. Color del producto: Negro, Blanco



Velocidad de la impresión		Dirección de papel	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4
Tecnología de impresión *	Laser	Tamaño máximo de impresión	216 x 356 mm
Impresión *	Impresión en blanco y negro	Tipos de papel *	Anuncio, Etiquetas, Membrete, Papel normal, Pre-Impreso, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino
Impresión dúplex *	✓	ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Resolución máxima *	1200 x 1200 DPI	ISO tamaño de serie B (B0...B9)	B5, B6
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	45 ppm	Tamaño de impresora No-ISO	Folio, Legal, Carta
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	22,5 ppm	Formato a medida, ancho	140 - 216 mm
Tiempo de calentamiento	23 s	Formato a medida, largo	210 - 356 mm
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	5,3 s	Peso del papel	60 - 120 g/m²
Función de impresión N-en-1	✓	Peso de bandeja multiuso	60 - 220 g/m²
Impresión n por cara	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25	Puertos e Interfaces	
Impresión de marca de agua	✓	Impresión directa *	✓
Impresión económica	✓	Puerto USB	✓
Impresión segura	✓	Cantidad de puertos USB 2.0	1
Función de impresión de portada	✓	Conectividad opcional	Ethernet, LAN inalámbrica
Función de impresión de póster	✓	Conexión	
Copiado		Wifi *	✗
Copia a doble cara *	✓	Ethernet *	✓
Modo de impresión dúplex	Auto	Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)

Copiado		Conexión	
Copiando *	Copias en blanco y negro	Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s
Resolución máxima de copia *	600 x 600 DPI	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Tamaño máximo de copia	A4		
Velocidad de copiado (negro, calidad normal, A4)	45 cpm		
Tiempo de primera copia (negro, normal)	6 s		
Máximo número de copias	999 copias		
Copiadora reescalar	25 - 400%		
Función de copia N-en-1	✓		
Función N-en-1 (N=)	2, 4		
Función de programación de copias	✓		
Función de copia de DNI	✓		
Exploración		Desempeño	
Escaneado dúplex *	✓	Memoria interna máxima	3500 MB
Modo de escaneo a doble cara	Auto	Ranuras de memoria	1
Escaneando *	Escaneo a color	Tarjeta de lectura integrada	✗
Resolución óptica de escáner *	600 x 600 DPI	Memoria interna *	1500 MB
Resolución de escaneado óptico (negro)	600 x 600 ppp	Tarjetas de memoria compatibles	SD
Resolución de escaneado óptico (color)	300 x 300 ppp	Procesador incorporado	✓
Resolución óptica de escaneado (ADF)	600 x 600 DPI	Familia de procesador	ARM Cortex
Resolución máxima de escaneado	600 x 600 DPI	Modelo del procesador	A53
Área máxima de escaneo	210 x 297 mm	Frecuencia del procesador	1400 MHz
Tipo de escaneado *	Escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF, Automatic Document Feeder)	Número de núcleos de procesador	2
Tecnología de escaneado	CIS/CCD	Año de introducción	2023
Escanear a	Correo electrónico, FTP, Archivo, Imagen, PC, Imprimir, SMB, TWAIN, USB, WIA	Nivel de presión acústica (impresión)	54 dB
Velocidad de escaneo (color)	40 ppm	Nivel de presión acústica (impresión a doble cara)	54 dB
Velocidad de escaneado (negro)	60 ppm	Nivel de presión acústica (copia)	54 dB
Velocidad de escaneado dúplex (color)	17 ppm	Nivel de presión acústica (en reposo)	30 dB
Velocidad de escaneado dúplex (negro)	26 ppm	Diseño	
Formatos de imagen soportados	JPEG, TIFF	Color del producto *	Negro, Blanco
Formatos de texto soportados	PDF, XPS	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Niveles en escala de gris	256	Pantalla incorporada *	✓
Controladores de escaneado	TWAIN, WIA	Pantalla	LCD
Fax		Diagonal de la pantalla	17,8 cm (7")
Fax a doble cara	✓	Tipo de control	Tocar
Enviando por fax *	Envío y recepción de faxes en blanco y negro	Pantalla a color	✓
Resolución de fax (negro)	400 x 400 DPI	Control de energía	
Velocidad de transmisión de fax	3 seg/página	Consumo de energía (max)	1237 W
Velocidad de módem	33,6 Kbit/s	Consumo de energía (imprimiendo)	626,3 W
Memoria fax	256 páginas	Consumo de energía (copiando)	563,8 W
Remarcado automático	✓	Consumo de energía (preparado)	56,3 W
Marcación rápida	✓	Consumo de energía (inactivo)	36,3 W
Reenviar Fax	✓	Consumo energético (en suspensión)	0,5 W
Envío retrasado de fax	✓	Consumo de energía (apagado)	0,1 W
Características		Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,62 kWh/semana
Ciclo de trabajo	3000 - 15000 páginas por mes	Voltaje de entrada AC	220 - 240 V
Ciclo de trabajo (máximo) *	150000 páginas por mes	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Funciones dúplex *	Copiar, Fax, Imprimir, Escanear	Requisitos del sistema	
Remitente digital	✓	Sistema operativo Windows soportado	✓
		Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
		Sistema operativo Linux soportado	✓
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	15 - 80%
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 40 °C

Características		Condiciones ambientales	
Número de cartuchos de impresión *	1	Intervalo de temperatura operativa	10 - 32,5 °C
Colores de impresión *	Negro	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Lenguajes de descripción de páginas	PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.4	Altitud de funcionamiento	0 - 3500 m
Fuentes de impresora	Código de barras, Bitmap, PCL	Sostenibilidad	
Multitareas todo-en-uno	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
País de origen	Vietnam	Certificados de sostenibilidad	Blue Angel, EPEAT Gold
Cartuchos de repuesto	TK-3300	Peso y dimensiones	
Capacidad de entrada y salida		Ancho	475 mm
Número total de bandejas de entrada *	2	Profundidad	476 mm
Capacidad de entrada total *	600 hojas	Altura	575 mm
Capacidad de salida total *	250 hojas	Peso	23 kg
Capacidad de entrada de la bandeja de papel 1	500 hojas	Empaquetado	
Bandeja multifunción	✓	Ancho del paquete	607 mm
Capacidad de entrada de bandeja multiuso	100 hojas	Profundidad del paquete	570 mm
Alimentador automático de documentos (ADF, Automatic document feeder)	✓	Altura del paquete	695 mm
Capacidad del alimentador automático de documentos	75 hojas	Peso del paquete	30 kg
Número máximo de bandejas de entrada	6	Contenido del embalaje	
Capacidad de entrada máxima	2600 hojas	Cartucho (s) incluido	✓
Capacidad de salida máxima	250 hojas	Capacidad de cartucho incluido (negro)	6000 páginas
		Incluye unidad de imágenes	✓
		Cables incluidos	Corriente alterna
		Detalles técnicos	
		Certificados de conformidad	REACH, RoHS

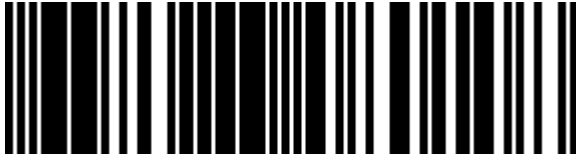

0632983080108



632983080108

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.