



DELL N2224X-ON Gestionado L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Negro



Marca : DELL

Código del producto: 210-ASPJ

Nombre del producto : N2224X-ON



- 1U, L3, 160Gbps
- 24 x RJ45
L3, 24x1/2.5GbE RJ-45, 160 Gbit/s, 550W, 1U

DELL N2224X-ON Gestionado L3 2.5G Ethernet (100/1000/2500) 1U Negro:

Modernice la red de acceso al campus

Los primeros switches PoE Multi-Gig y Multi-Gig de 60 W con 24 y 48 puertos del sector, diseñados expresamente para ejecutar cargas de trabajo modernas y mejorar la productividad de los empleados.

DELL N2224X-ON. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Cantidad de puertos USB 2.0: 1. Bidireccional completo (Full duplex).


Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 160 Gbit/s. Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
Capa del interruptor	L3	IGMP	✓
Puertos e Interfaces		Tipo de autenticación	RADIUS
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Funciones de multidifusión	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	2.5G Ethernet (100/1000/2500)	Multidifusión, soporte	✓
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	24	Diseño	
Cantidad de ranuras del módulo QSFP+	2	Montaje en rack *	✓
Número de puertos SFP28	4	Apilable *	✓
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Factor de forma	1U
Conexión		Color del producto	Negro
Espejeo de puertos	✓	Control de energía	
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Fuente de alimentación incluida *	✓
Ruteo de IP	✓	Consumo energético	550 W
Soporte de control de flujo	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Adición de vínculos	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Control de transmisión de tormentas	✓	Condiciones ambientales	
Auto MDI / MDI-X	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
Protocolo de árbol de expansión	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 65 °C
Auto-negociación	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Detección de enlace de activación	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 85%
Soporte VLAN	✓	Disipación del calor	812 BTU/h
Número de VLANs	4096	Peso y dimensiones	
Transmisión de datos		Ancho	434,1 mm
Capacidad de conmutación *	160 Gbit/s	Profundidad	400,1 mm
Tasa de reenvío	667 Mpps	Altura	43,4 mm
Tabla de direcciones MAC *	32000 entradas	Peso	6,49 kg
Memoria intermedia de paquetes	4 MB	Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



5397184224540

Catalog Object Cloud

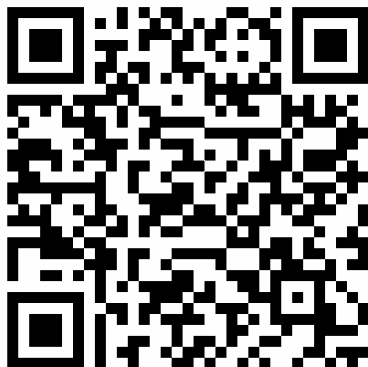

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.