

Philips Signage Solutions Q-Line Pantalla plana para señalización digital 139,7 cm (55") IPS 400 cd / m² 4K Ultra HD Negro



Marca : Philips

Familia de productos:
Signage Solutions


Código del producto:
55BDL3511Q/00

Nombre del producto : Q-Line

Philips Signage Solutions Q-Line. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Tecnología de visualización: IPS, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 400 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Color del producto: Negro

Exhibición		Control de energía	
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	133 kWh
Diagonal de la pantalla *	139,7 cm (55")	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tecnología de visualización *	IPS	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Sistema informático	
Brillo de pantalla *	400 cd / m²	Sistema informático *	✗
Tipo HD *	4K Ultra HD	Procesador incorporado *	✗
Pantalla táctil *	✗	Formatos de vídeo compatibles	H.264, MPEG, WMV3
Relación de aspecto nativa	16:9	Formatos de audio soportados	AAC, AAC HE, WMA
Tiempo de respuesta	9 ms	Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG
Razón de contraste (típica)	1300:1	Peso y dimensiones	
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	Ancho de la pantalla	1241,8 mm
Ángulo de visión, horizontal	178°	Profundidad de pantalla	63,6 mm
Ángulo de visión, vertical	178°	Altura de pantalla	712,6 mm
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Peso de pantalla	16,6 kg
Tamaño de pixel	0,315 x 0,315 mm	Contenido del embalaje	
Diagonal de pantalla	138,7 cm	Mando a distancia incluido	✓
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Pilas incluidas	✓
Índice de niebla	3%	Cables incluidos	Corriente alterna, Sensor IR, RS-232
Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Número de puertos HDMI *	2	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Versión HDMI	2.0	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Puerto DVI *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Cantidad de puertos DVI-I	1	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Puerto USB *	✓	Aprobaciones regulatoras	
Cantidad de puertos USB	2	Certificación	FCC, Class A CB BSMI EPA VCCI CU ETL EMF PSB
Versión USB	2.0	Datos logísticos	
Ethernet *	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85285210
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Características	
Wifi *	✗	Montaje de pared	✓
RS-232C	✓	Detalles técnicos	
Audio		Funciones de ahorro de energía:	Smart Power
Altavoces incorporados *	✓	Control de teclado:	Hidden, Lockable
Número de altavoces incorporados	2	Señal de bucle intermedio:	RS232, IR Loop through
Potencia estimada RMS	20 W	Peso del producto	16,6 kg (36.6 libras)
Diseño			
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital		
Colocación soportada *	Interior		
Orientación	Horizontal/Vertical		
Color del producto *	Negro		

Diseño		Detalles técnicos	
montaje VESA *	✓	Profundidad del dispositivo (pulg.)	6,35 cm (2.5")
Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm	Altura del dispositivo (pulg.)	71,3 cm (28.1")
Desempeño		Longitud del dispositivo (pulg.)	124,2 cm (48.9")
Utilizar con *	Universal	Matriz de mosaico	Up to 10 x 15
Exhibición en pantalla (OSD)	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Número de lenguajes OSD	12	Periodo de garantía	3 año(s)
Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso, Turco	Certificados de conformidad	CE
		Otras características	
Tiempo medio entre fallos	50000 h	Guía de configuración rápida	✓
Control de energía		Con control de red	RS232/RJ-45
Consumo energético *	140 W	Anchura del marco	1,39 cm
Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W	Tipo de batería del control remoto	AAA
Consumo de energía (max)	185 W		
Clase de eficiencia energética (SDR)	G		

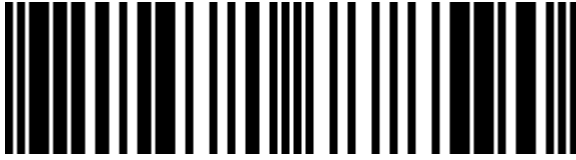

8712581778590



0685417580187



685417580187

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.