

Philips Signage Solutions E-Line Pantalla plana para señalización digital 165,1 cm (65") ADS Wifi 350 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil Procesador incorporado Android 10




Marca : Philips Familia de productos: Signage Solutions Código del producto: 65BDL4052E/00

Nombre del producto : E-Line

Philips Signage Solutions E-Line. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Tecnología de visualización: ADS, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 350 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Wifi. Sistema operativo instalado: Android 10. Color del producto: Negro

Exhibición		Control de energía	
Tipo de pantalla	ADS	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Diagonal de la pantalla *	165,1 cm (65")	Consumo de energía (max)	430 W
Tecnología de visualización *	ADS	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Brillo de pantalla *	350 cd / m²	Sistema informático	
Tipo HD *	4K Ultra HD	Sistema informático *	✗
Pantalla táctil *	✓	Procesador incorporado *	✓
Número de puntos táctiles simultáneos	20	Modelo del procesador	MT9970A
Mutitacto	✓	Memoria interna	4 GB
Relación de aspecto nativa	16:9	Capacidad de almacenamiento interno	32 GB
Tiempo de respuesta	8 ms	Sistema operativo instalado	Android 10
Razón de contraste (típica)	1200:1	Formatos de vídeo compatibles	H.263, H.264, H.265, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP8, VP9
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	Formatos de audio soportados	AAC, AAC HE
Ángulo de visión, horizontal	178°	Formatos de imagen soportados	BMP, JPEG, PNG
Ángulo de visión, vertical	178°	Peso y dimensiones	
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Ancho	1494,3 mm
Tamaño de pixel	0,372 x 0,372 mm	Profundidad	99,5 mm
Diagonal de pantalla	163,9 cm	Altura	883,2 mm
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Peso	44,3 kg
Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Número de puertos HDMI *	4	Peso del paquete	53,8 kg
Versión HDMI	2.0	Contenido del embalaje	
Cantidad de puertos de entrada HDMI	3	Mando a distancia incluido	✓
Cantidad de puertos de salida HDMI	1	Pilas incluidas	✓
Puerto DVI *	✓	Cables incluidos	Corriente alterna, DVI, Cable de conexión en cadena, HDMI, Sensor IR, RS-232, USB tipo A a USB tipo B
Cantidad de puertos DVI-D	1	Condiciones ambientales	
Puerto USB *	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Cantidad de puertos USB	10	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Versión USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Conector USB	USB tipo A, USB Tipo B, USB Tipo C	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Ethernet *	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Aprobaciones reguladoras	
Wifi *	✓	Certificación	FCC, Class A CB EAC EMF ETL
RS-232C	✓		
Tarjeta de lectura integrada	✓		
Tarjetas de memoria compatibles	MicroSD (TransFlash)		
Audio			
Altavoces incorporados *	✓		

Audio		Características	
Número de altavoces incorporados	2	Montaje de pared	✓
Potencia estimada RMS	30 W	Detalles técnicos	
Diseño		Control de teclado:	Lockable
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Señal de bucle intermedio:	RS232, IR Loop through
Colocación soportada *	Interior	Ancho del marco (L/T, R/B)	17.8 mm/31.7 mm
Orientación	Horizontal/Vertical	Peso del producto	44,3 kg (97.6 libras)
Color del producto *	Negro	Profundidad del dispositivo (pulg.)	9,96 cm (3.92")
montaje VESA *	✓	Altura del dispositivo (pulg.)	88,3 cm (34.8")
Interfaz de panel de montaje	100 x 100,400 x 400 mm	Longitud del dispositivo (pulg.)	149,4 cm (58.8")
Pantalla antirreflectante	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Desempeño		Periodo de garantía	5 año(s)
Utilizar con *	Universal	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Exhibición en pantalla (OSD)	✓	Otras características	
Número de lenguajes OSD	18	Guía de configuración rápida	✓
Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Noruego, Polaco, Portugués, Ruso, Sueco, Turco	Con control de red	RS232/RJ-45
		Vidrio de protección	✓
Especificación de conexión abierta (OPS, Open Pluggable Specification)	✓	Funciones de protección de pantalla	✓
Tiempo medio entre fallos	50000 h	Tornillos incluidos	✓
Control de energía		Tipo de batería del control remoto	AAA
Consumo energético *	170 W	Conectar y usar (Plug and Play)	✓

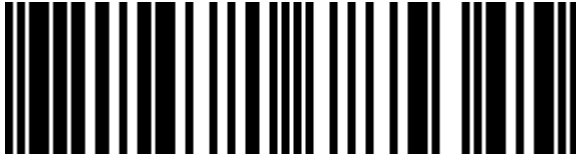

8712581785345



0685417588381



685417588381

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.