

# Philips Signage Solutions X-Line Videowall Pantalla plana para señalización digital 165,1 cm (65") LED 500 cd / m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Negro



Marca : Philips

Familia de productos: Signage Solutions

Código del producto: 65BDL6005X/00

Nombre del producto : X-Line Videowall


Philips Signage Solutions X-Line Videowall. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 165,1 cm (65"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m<sup>2</sup>, Tipo HD: 4K Ultra HD. Color del producto: Negro

Exhibición		Desempeño	
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Diagonal de la pantalla *	165,1 cm (65")	Número de lenguajes OSD	12
Tecnología de visualización *	LED	Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso, Turco
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Pixeles		
Brillo de pantalla *	500 cd / m <sup>2</sup>	Especificación de conexión abierta (OPS, Open Pluggable Specification)	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Pantalla táctil *	✗	<b>Control de energía</b>	
Relación de aspecto nativa	16:9	Consumo energético *	210 W
Tiempo de respuesta	8 ms	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Razón de contraste (típica)	1300:1	Consumo de energía (max)	400 W
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	<b>Sistema informático</b>	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Sistema informático *	✗
Ángulo de visión, vertical	178°	Procesador incorporado *	✗
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	<b>Peso y dimensiones</b>	
Tamaño de pixel	0,372 x 0,372 mm	Ancho	1432,6 mm
Diagonal de pantalla	164 cm	Profundidad	88,8 mm
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Altura	807,6 mm
Índice de niebla	25%	<b>Contenido del embalaje</b>	
<b>Puertos e Interfaces</b>		Mando a distancia incluido	✓
Número de puertos HDMI *	2	Pilas incluidas	✓
Versión HDMI	2.0	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, Sensor IR, LAN (RJ-45)
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	<b>Condiciones ambientales</b>	
Puerto DVI *	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Cantidad de puertos DVI-D	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Puertos de entrada VGA (D-Sub)	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Cantidad de DisplayPorts *	2	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Entrada de DisplayPorts	1	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Salida de DisplayPorts	1	<b>Aprobaciones regulatoras</b>	
Versión de DisplayPort	1.2	Certificación	FCC, Class A CB ETL
Puerto USB *	✓	<b>Características</b>	
Cantidad de puertos USB	1	Montaje de pared	✓
Versión USB	2.0	<b>Detalles técnicos</b>	
Ethernet *	✓	Funciones de ahorro de energía:	Smart Power
Wifi *	✗		
Número de salidas de altavoz	1		
RS-232	✓		
Entrada remoto (IR)	1		
Salida remoto (IR)	1		
<b>Audio</b>			
Altavoces incorporados *	✓		

Audio		Detalles técnicos	
Número de altavoces incorporados	2	Señal de bucle intermedio:	DisplayPort, LAN, IR and RS232 via RJ45
Potencia estimada RMS	20 W	Profundidad del dispositivo (pulg.)	8,89 cm (3.5")
Diseño		Altura del dispositivo (pulg.)	80,8 cm (31.8")
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Longitud del dispositivo (pulg.)	143,3 cm (56.4")
Colocación soportada *	Interior	Matriz de mosaico	Up to 10 x 10
Orientación	Horizontal/Vertical	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Color del producto *	Negro	Periodo de garantía	3 año(s)
montaje VESA *	✓	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm	Otras características	
Desempeño		Guía de configuración rápida	✓
Utilizar con *	Universal	Con control de red	RJ-45
		Funciones de protección de pantalla	✓
		Anchura del marco	2,3 mm



4043678675916

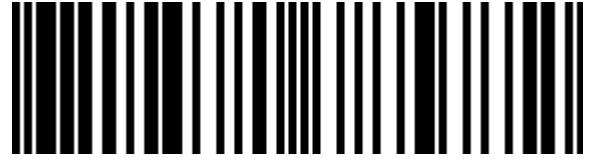

8712581785772



0685417581788



685417581788

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.