



DELL UltraSharp U2724DE pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro, Plata

Marca : DELL

Familia de productos:
UltraSharp

Código del producto: DELL-
U2724DE

Nombre del producto :
U2724DE

- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS
- 8ms, 16:9, 350cd/m², 2000:1
- USB, HDMI, DisplayPort
- 68.6cm (27") Quad HD 2560 x 1440 Edge LED IPS, 16:9, 350cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 2000:1

DELL UltraSharp U2724DE pantalla para PC 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixeles Quad HD LCD Negro, Plata:

Disfruta de un nuevo nivel de comodidad visual y productividad gracias a este monitor con concentrador que ofrece una comodidad visual de 5 estrellas según la certificación de TÜV. Está diseñado con amplias opciones de conectividad y la potencia de Thunde

DELL UltraSharp U2724DE. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 2560 x 1440 Pixeles, Tipo HD: Quad HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. Conector USB incorporado. montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata




Exhibición		Ergonomía	
Diagonal de la pantalla *	68,6 cm (27")	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Resolución de la pantalla *	2560 x 1440 Pixeles	Ajustes de altura *	✓
Tipo HD *	Quad HD	Altura ajustable (máx.)	15 cm
Relación de aspecto nativa *	16:9	Eje	✓
Tecnología de visualización *	LCD	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Tipo de pantalla *	IPS	Giratorio	✓
Tipo de retroiluminación	Edge LED	Ángulo de giro (alcance)	-45 - 45°
Pantalla táctil *	✗	Ajuste de la inclinación	✓
Brillo de la pantalla (típico)	350 cd / m ²	Ángulo de inclinación	-5 - 21°
Tiempo de respuesta *	8 ms	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Forma de la pantalla *	Plana		
	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1080, 2560 x 1440	Control de energía	
Formatos gráficos soportados		Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Formato de vídeo soportado	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p	Clase de eficiencia energética (HDR) *	No disponible
Razón de contraste (típica) *	2000:1	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	24 kWh
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz	Consumo energético *	24,4 W
Ángulo de visión, horizontal	178°	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Ángulo de visión, vertical	178°	Consumo de energía (max)	225 W
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tamaño de pixel	0,2331 x 0,2331 mm	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Densidad del pixel	108,97 ppp	Corriente de entrada	2.65 A
Tamaño visible, horizontal	59,7 cm	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Tamaño visible, vertical	33,6 cm	Código EPREL (Registro europeo de productos para el etiquetado energético)	1591641
Frecuencia digital horizontal	30 - 178 kHz	Condiciones ambientales	
Frecuencia digital vertical	48 - 120 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C

Exhibición		Condiciones ambientales	
Diagonal de pantalla	68,47 cm	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Alto Rango Dinámico (HDR)	✗	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Dureza de la superficie	3H	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Profundidad de color	8 bit	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Gama de colores estándar	DCI-P3	Altitud no operativa	5000 - 12192 m
Gama de colores	98%		
Cobertura sRGB (típica)	100%		
Desempeño		Peso y dimensiones	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Ancho del dispositivo (con soporte)	612,2 mm
AMD FreeSync *	✗	Profundidad dispositivo (con soporte)	192,3 mm
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Altura del dispositivo (con soporte)	535,6 mm
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Peso (con soporte)	6,98 kg
		Ancho (sin base)	612,2 mm
		Profundidad (sin base)	50,1 mm
		Altura (sin base)	352,5 mm
		Peso (sin base)	5,23 kg
		Ancho del marco (lateral)	7,75 mm
		Ancho del marco (superior)	7,75 mm
		Ancho del marco (inferior)	9,1 mm
Multimedia		Empaquetado	
Altavoces incorporados *	✗	Peso del paquete	10,2 kg
Cámara incorporada *	✗		
Diseño		Contenido del embalaje	
Posicionamiento de mercado *	Negocios	Stand incluido	✓
Color del producto *	Negro, Plata	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, Thunderbolt, USB tipo A a USB tipo C
Bisel frontal	Negro	Adaptador de corriente incluido	✓
Color de pies	Plata	Mando a distancia incluido	✗
		Pluma digital incluida	✗
		Guía de configuración rápida	✓
Puertos e Interfaces		Sostenibilidad	
Conector USB incorporado *	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO
Número de puertos ascendentes	1	No contiene	PVC/BFR
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1		
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	4		
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	1		
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓		
Suministro de potencia USB	✓		
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W		
HDMI *	✓		
Número de puertos HDMI	1		
Versión HDMI	2.1		
Cantidad de DisplayPorts	2		
Versión de DisplayPort	1.4		
Número de puertos Thunderbolt 4	2		
Salida de auriculares *	✓		
Micrófono, jack de entrada	✗		
Entrada de audio para PC	✗		
HDCP	✓		
HDCP versión	1.4		
Entrada de CA	✓		
Conexión		Huella de carbono	
Wifi	✗	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	649
Ethernet	✓	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	152
		Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	412,27
		Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	48,98
		Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	181,7
		Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	5,74
		Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	467,3
		Versión de PAIA	1.3.2, 2022
Ergonomía		Otras características	
montaje VESA *	✓	Cantidad de puertos RJ-45	1
Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm	Certificados de conformidad	RoHS
Gestión de cables	✓		
Ranura para cable de seguridad *	✓		



5397184821480

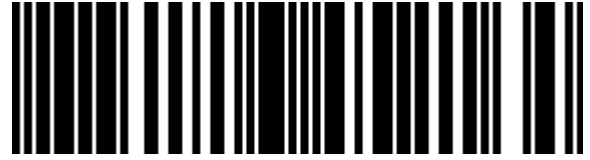

0884116452164



884116452164

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.