



APC NetShelter Rack PDU Advanced unidad de distribución de energía (PDU) 48 salidas AC 0U Negro

Marca : APC

Código del producto: APDU10250SM


Nombre del producto : NetShelter Rack PDU Advanced

APC NetShelter Rack PDU Advanced. PDU tipos: Regulado, Metered-by-outlet, Conmutado, Capacidad del rack: 0U, Tipo: Trifásico. Cantidad de salidas AC: 48 salidas AC, Tipo de salida AC: C13 acoplador, C15 acoplador, C19 acoplador, C21 acoplador, Conector: IEC 60309. Indicadores LED: Actividad, Red, Poder, Longitud de cable: 1,8 m, Algoritmos de seguridad soportados: 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SNMP, SNMPv2, SNMPv3. Monitoreo: Corriente, Humedad, Poder, Temperatura, Tensión, Salida de control: Bloqueo, Reciclaje, Apagar, Encender, Firmware actualizable mediante: Red, USB. Voltaje nominal de entrada: 400 V, Máxima corriente: 16 A, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz



Diseño		Control de energía	
PDU tipos *	Regulado, Metered-by-outlet, Conmutado	Máxima corriente *	16 A
Tipo	Trifásico	Voltaje nominal de salida	230 V
Factor de forma	Montaje en rack o Montaje en bastidor	Voltaje de salida	230 V
Capacidad del rack *	0U	Capacidad de carga	11500 VA
Montaje	Vertical	Número de fases	3
Color del producto	Negro	Corriente total máxima por fase	16 A
Pantalla	LCD	Funciones de protección de poder	Sobrecarga
Interruptor de encendido/apagado integrado	✓	Potencia máxima	11500 W
Aprobación de regulaciones	CE, CSA C22.2 No 62368-1, EN 62368-1, FCC part 15 subpart B, UKCA, UL 62368-1	Protección de sobrecarga	✓
Puertos e Interfaces		Aprobaciones reguladoras	
Cantidad de salidas AC *	48 salidas AC	Certificados de conformidad	RoHS
Conector	IEC 60309	Condiciones ambientales	
Tipo de salida AC *	C13 acoplador, C15 acoplador, C19 acoplador, C21 acoplador	Intervalo de temperatura operativa	-5 - 60 °C
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-25 - 65 °C
Cantidad de puertos USB	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Características		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Conexión en cadena	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 3048 m
Botón de restaurar	✓	Altitud no operativa	0 - 15240 m
Indicadores LED	Actividad, Red, Poder	Rango de temperatura de funcionamiento	23 - 140 °F
Regletas de tomas de corriente con código de colores	✓	Peso y dimensiones	
Longitud de cable	1,8 m	Ancho	56 mm
		Profundidad	75 mm
		Altura	1490 mm
		Peso	7,7 kg

Características		Empaquetado	
Algoritmos de seguridad soportados	128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SNMP, SNMPv2, SNMPv3	Peso del paquete	9,7 kg
		Ancho del paquete	208 mm
Protección mediante contraseña	✓	Profundidad del paquete	116 mm
		Altura del paquete	1720 mm
Productos compatibles	Compatible with most NetShelter SX enclosures and third-party racks	Datos logísticos	
Características de administración		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	12176,66
Monitoreo	Corriente, Humedad, Poder, Temperatura, Tensión		
Salida de control	Bloqueo, Reciclaje, Apagar, Encender		
Firmware actualizable	✓		
Firmware actualizable mediante	Red, USB		
Control de energía			
Voltaje nominal de entrada *	400 V		
Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz		

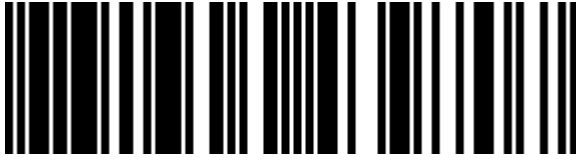

0731304439707



731304439707

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.