



APC BX1600MI sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)  
Línea interactiva 1,6 kVA 900 W 6 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: BX1600MI

Nombre del producto : BX1600MI




APC BX1600MI. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,6 kVA, Potencia de salida: 900 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C13 acoplador, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 7 Ah, Voltaje de la pila: 24 V. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,2 m. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2



| Características                         |                        | Batería                                           |                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Topología UPS *                         | Línea interactiva      | Tiempo típico de respaldo a carga completa        | 1 min                                              |
| Capacidad de potencia de salida (VA) *  | 1,6 kVA                | Tiempo típico de respaldo a media carga           | 6,5 min                                            |
| Potencia de salida *                    | 900 W                  | Vida útil de la batería (máx.)                    | 2 año(s)                                           |
| Forma de onda *                         | Seno                   | Tiempo de recarga de la batería                   | 8 h                                                |
| Voltaje de entrada de operación (min) * | 140 V                  | Diseño                                            |                                                    |
| Voltaje de entrada de operación (max) * | 300 V                  | Factor de forma *                                 | Compacto                                           |
| Frecuencia de entrada *                 | 50/60 Hz               | Longitud de cable                                 | 1,2 m                                              |
| Voltaje de operación de salida (min)    | 230 V                  | Ventilador integrado                              | ✓                                                  |
| Voltaje de operación de salida (max)    | 230 V                  | Color del producto *                              | Negro                                              |
| Frecuencia de salida                    | 50/60 Hz               | Indicadores LED                                   | ✓                                                  |
| Regulación de la frecuencia de salida   | 0.5 Hz                 | Código IP (International Protection)              | IP20                                               |
| Regulación del voltaje de salida        | 10%                    | Condiciones ambientales                           |                                                    |
| Regulación automática de voltaje (AVR)  | ✓                      | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                          |
| Índice de aumento de energía            | 273 J                  | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -15 - 40 °C                                        |
| Tiempo de respuesta                     | 6 ms                   | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95%                                            |
| Factor de potencia de entrada           | 0,56                   | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 3000 m                                         |
| Nivel de ruido                          | 40 dB                  | Aprobaciones reguladoras                          |                                                    |
| Alarma(s) audibles                      | ✓                      | Certificados de conformidad                       | RoHS                                               |
| Modos de alarma audibles                | Alarma de batería baja | Certificación                                     | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 |
| Puertos e Interfaces                    |                        | Contenido del embalaje                            |                                                    |
| Tipo de salida AC                       | C13 acoplador          | Cables incluidos                                  | Cable de alimentación de entrada                   |
| Conector                                | C13 acoplador          | Manual de usuario                                 | ✓                                                  |
| Cantidad de salidas AC                  | 6 salidas AC           |                                                   |                                                    |

| Puertos e Interfaces                     |                         | Peso y dimensiones                     |          |
|------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------|
| Puerto USB                               | ✓                       | Ancho                                  | 140 mm   |
| Cantidad de puertos USB 2.0              | 1                       | Profundidad                            | 390 mm   |
| Tipo de puerto USB                       | USB Tipo B              | Altura                                 | 190 mm   |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 2                       | Peso                                   | 10,3 kg  |
| Batería                                  |                         | Empaquetado                            |          |
| Tecnología de batería                    | Sealed Lead Acid (VRLA) | Ancho del paquete                      | 390 mm   |
| Capacidad de la batería                  | 7 Ah                    | Profundidad del paquete                | 140 mm   |
| Voltaje de la pila                       | 24 V                    | Altura del paquete                     | 190 mm   |
|                                          |                         | Peso del paquete                       | 11,3 kg  |
|                                          |                         | Datos logísticos                       |          |
|                                          |                         | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85078000 |

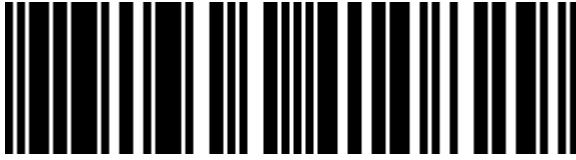

0731304410829



731304410829

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.