



APC BX2200MI-FR sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)  
Línea interactiva 2,2 kVA 1200 W

Marca : APC

Código del producto: BX2200MI-FR


Nombre del producto : BX2200MI-FR

APC BX2200MI-FR. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 2,2 kVA, Potencia de salida: 1200 W. Tipo de salida AC: Tipo E, Conector: Tipo F, Tipo de puerto USB: USB Tipo B. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 1 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 8,5 min. Factor de forma: Compacto, Color del producto: Negro, Longitud de cable: 1,2 m. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2



| Características                         |                        | Batería                                           |                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Topología UPS *                         | Línea interactiva      | Vida útil de la batería (máx.)                    | 2 año(s)                                           |
| Capacidad de potencia de salida (VA) *  | 2,2 kVA                | Tiempo de recarga de la batería                   | 8 h                                                |
| Potencia de salida *                    | 1200 W                 | Diseño                                            |                                                    |
| Forma de onda *                         | Seno                   | Factor de forma *                                 | Compacto                                           |
| Voltaje de entrada de operación (min) * | 140 V                  | Longitud de cable                                 | 1,2 m                                              |
| Voltaje de entrada de operación (max) * | 300 V                  | Ventilador integrado                              | ✓                                                  |
| Frecuencia de entrada *                 | 50/60 Hz               | Color del producto *                              | Negro                                              |
| Voltaje de operación de salida (min)    | 230 V                  | Indicadores LED                                   | ✓                                                  |
| Voltaje de operación de salida (max)    | 230 V                  | Código IP (International Protection)              | IP20                                               |
| Frecuencia de salida                    | 50/60 Hz               | Condiciones ambientales                           |                                                    |
| Regulación de la frecuencia de salida   | 0.5 Hz                 | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                          |
| Regulación del voltaje de salida        | 10%                    | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -15 - 40 °C                                        |
| Regulación automática de voltaje (AVR)  | ✓                      | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95%                                            |
| Tiempo de respuesta                     | 6 ms                   | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 3000 m                                         |
| Factor de potencia de entrada           | 0,54                   | Aprobaciones reguladoras                          |                                                    |
| Nivel de ruido                          | 40 dB                  | Certificados de conformidad                       | RoHS                                               |
| Protección de sobrecarga                | ✓                      | Certificación                                     | CB Meet EN62040-1 / CE / IEC-62040-1 / IEC-62040-2 |
| Alarma(s) audibles                      | ✓                      | Contenido del embalaje                            |                                                    |
| Modos de alarma audibles                | Alarma de batería baja | Cables incluidos                                  | Cable de alimentación de entrada                   |
| Puertos e Interfaces                    |                        | Manual de usuario                                 | ✓                                                  |
| Tipo de salida AC                       | Tipo E                 | Peso y dimensiones                                |                                                    |
| Conector                                | Tipo F                 | Ancho                                             | 140 mm                                             |
| Puerto USB                              | ✓                      | Profundidad                                       | 390 mm                                             |
| Cantidad de puertos USB 2.0             | 1                      | Altura                                            | 190 mm                                             |

| Puertos e Interfaces                       |                         | Peso y dimensiones                     |          |
|--------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------|
| Tipo de puerto USB                         | USB Tipo B              | Peso                                   | 12,3 kg  |
| Batería                                    |                         | Empaquetado                            |          |
| Tecnología de batería                      | Sealed Lead Acid (VRLA) | Ancho del paquete                      | 235 mm   |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 1 min                   | Profundidad del paquete                | 495 mm   |
| Tiempo típico de respaldo a media carga    | 8,5 min                 | Altura del paquete                     | 297 mm   |
|                                            |                         | Peso del paquete                       | 13,3 kg  |
| Datos logísticos                           |                         |                                        |          |
|                                            |                         | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85078000 |

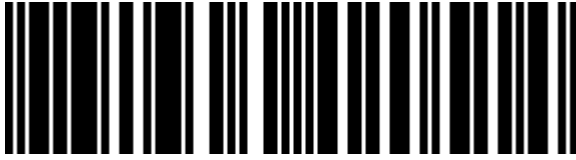

0731304420514



731304420514

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.