





D-Link AC1200 1200 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : D-Link

Código del producto: DAP-3666

Nombre del producto : AC1200

D-Link AC1200. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1200 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 64-bit WEP, SSID, 128-bit WEP. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (max): 10,5 W

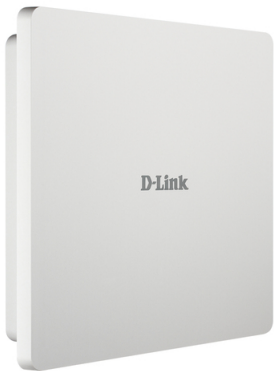

Características		Diseño	
2,4 GHz *	✓	Ubicación *	Mástil
5 GHz *	✓	Color del producto *	Blanco
6 GHz *	✗	Ranura para cable de seguridad	✓
Rango máximo de transferencia de datos *	1200 Mbit/s	Indicadores LED	Poder
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	300 Mbit/s	Antena	
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	867 Mbit/s	Tipo de antena *	Interno
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Características de la antena	Antena integrada
Frecuencia de banda	2.4, 5 GHz	Cantidad de antenas	2
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af	Ganancia de la antena (max)	6 dBi
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Aprobaciones reguladoras	
Potencia de transmisión	26 dBmW	Certificación	FCC, IC, CE, UL, Wi-Fi Certified, Wi-Fi Certified Passpoint
Tiempo medio entre fallos	30000 h	Peso y dimensiones	
Seguridad		Ancho	277 mm
Algoritmos de seguridad soportados *	64-bit WEP, SSID, 128-bit WEP	Profundidad	50 mm
Número de SSID admitidos	16	Altura	240 mm
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Conexión WAN	Ethernet (RJ-45)	Condiciones ambientales	
Enchufe de entrada de CC	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de temperatura operativa	-30 - 60 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-30 - 65 °C
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%

Control de energía		Datos logísticos	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Rango de voltaje DC	48 V		
Consumo de energía (max)	10,5 W		



0790069443367



790069443367



0790069452833



790069452833

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.