



## DELL E Series E2725HM pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro

**Marca :** DELL

**Familia de productos:** E Series

**Código del producto:** DELL-E2725HM

**Nombre del producto :**  
E2725HM

- 68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS

- 8ms, 16:9, 300cd/m², 1000:1

- VGA, HDMI, DisplayPort

68.6cm (27") Full HD 1920 x 1080 Edge LED IPS, 16:9, 300cd/m², 16.7M, 8ms, 178°/178°, 1000:1

DELL E Series E2725HM pantalla para PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixeles Full HD LCD Negro:

Equípate con lo necesario para aumentar tu productividad con este monitor con base fija de 68,58 cm (27 pulg.), que cuenta con certificación TÜV Rheinland® de 3 estrellas para comodidad visual. DELL E Series E2725HM. Diagonal de la pantalla: 68,6 cm (27"), Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Pixeles, Tipo HD: Full HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°. montaje VESA. Color del producto: Negro




| Exhibición                                 |                          | Control de energía                                |                |
|--------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------|
| Diagonal de la pantalla *                  | 68,6 cm (27")            | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *         | 15 kWh         |
| Resolución de la pantalla *                | 1920 x 1080 Pixeles      | Consumo energético *                              | 14,8 W         |
| Tipo HD *                                  | Full HD                  | Consumo de energía (inactivo) *                   | 0,3 W          |
| Relación de aspecto nativa *               | 16:9                     | Consumo de energía (max)                          | 28 W           |
| Tecnología de visualización *              | LCD                      | Consumo de energía (apagado)                      | 0,3 W          |
| Tipo de pantalla *                         | IPS                      | Voltaje de entrada AC                             | 100 - 240 V    |
| Retroiluminación LED                       | ✓                        | Frecuencia de entrada AC                          | 50/60 Hz       |
| Tipo de retroiluminación                   | Edge LED                 | Corriente de entrada                              | 1.5 A          |
| Pantalla táctil *                          | ✗                        | Tipo de fuente de alimentación                    | Interno        |
| Brillo de la pantalla (típico)             | 300 cd / m²              | Escala de eficiencia energética                   | De la A a la G |
| Tiempo de respuesta *                      | 8 ms                     | <b>Condiciones ambientales</b>                    |                |
| Tipo de medición del tiempo de respuesta   | GTG (Gray to Gray)       | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C      |
| Pantalla antirreflectante                  | ✓                        | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 60 °C    |
| Forma de la pantalla *                     | Plana                    | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 80%       |
| Razón de contraste (típica) *              | 1000:1                   | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 90%        |
| Máxima velocidad de actualización * 100 Hz |                          | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 5000 m     |
| Ángulo de visión, horizontal               | 178°                     | Altitud no operativa                              | 0 - 12192 m    |
| Ángulo de visión, vertical                 | 178°                     | <b>Peso y dimensiones</b>                         |                |
| Número de colores de la pantalla *         | 16,7 millones de colores | Ancho del dispositivo (con soporte)               | 611,1 mm       |
| Tiempo de respuesta (rápido)               | 5 ms                     | Profundidad dispositivo (con soporte)             | 188,3 mm       |
| Tamaño de pixel                            | 0,3114 x 0,3114 mm       | Altura del dispositivo (con soporte)              | 454,3 mm       |
| Densidad del pixel                         | 81 ppp                   | Peso (con soporte)                                | 4,55 kg        |
| Dureza de la superficie                    | 3H                       | Ancho (sin base)                                  | 611,1 mm       |
| Cobertura NTSC (típica)                    | 72%                      | Profundidad (sin base)                            | 49,2 mm        |
| <b>Desempeño</b>                           |                          | Altura (sin base)                                 | 361,9 mm       |
| NVIDIA G-SYNC *                            | ✗                        | Peso (sin base)                                   | 3,57 kg        |
| AMD FreeSync *                             | ✗                        | Ancho del marco (lateral)                         | 6,61 mm        |
| <b>Multimedia</b>                          |                          | Ancho del marco (superior)                        | 6,6 mm         |
| Altavoces incorporados *                   | ✗                        |                                                   |                |
| Cámara incorporada *                       | ✗                        |                                                   |                |

| Diseño                                 |               | Peso y dimensiones                                  |                                               |
|----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Posicionamiento de mercado *           | Oficina       | Ancho del marco (inferior)                          | 1,34 cm                                       |
| Color del producto *                   | Negro         | Contenido del embalaje                              |                                               |
| Bisel frontal                          | Negro         | Stand incluido                                      | ✓                                             |
| Color de pies                          | Negro         | Cables incluidos                                    | DisplayPort                                   |
| Puertos e Interfaces                   |               | Guía de configuración rápida                        | ✓                                             |
| Conector USB incorporado *             | ✗             | Longitud del cable DisplayPort                      | 1,8 m                                         |
| Cantidad de puertos VGA (D-Sub)        | 1             | Sostenibilidad                                      |                                               |
| HDMI *                                 | ✓             | Certificados de sostenibilidad                      | ENERGY STAR, EPEAT Climate +, EPEAT Gold, TCO |
| Número de puertos HDMI                 | 1             | No contiene                                         | Arsénico, Mercurio, PVC/BFR                   |
| Versión HDMI                           | 1.4           | Huella de carbono                                   |                                               |
| Cantidad de DisplayPorts               | 1             | Total de huella de carbono (kg of CO2e)             | 171                                           |
| Versión de DisplayPort                 | 1.2           | Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)      | 81,225                                        |
| Salida de auriculares *                | ✗             | Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)        | 12,483                                        |
| HDCP                                   | ✓             | Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)   | 72,846                                        |
| HDCP versión                           | 1.4           | Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e) | 4,275                                         |
| Ergonomía                              |               | Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)  | 98,154                                        |
| montaje VESA *                         | ✓             | Versión de PAIA                                     | GaBi version 1, 2024                          |
| Interfaz de panel de montaje           | 100 x 100 mm  | Otras características                               |                                               |
| Ranura para cable de seguridad *       | ✓             | Certificados de conformidad                         | RoHS                                          |
| Tipo de ranura de bloqueo del cable    | Kensington    | Características especiales                          |                                               |
| Ajustes de altura *                    | ✗             | Compatibilidad de Dell Display Manager (DDM)        | ✓                                             |
| Ajuste de la inclinación               | ✓             |                                                     |                                               |
| Ángulo de inclinación                  | -5 - 21°      |                                                     |                                               |
| Exhibición en pantalla (OSD)           | ✓             |                                                     |                                               |
| Indicadores LED                        | ✓             |                                                     |                                               |
| Control de energía                     |               |                                                     |                                               |
| Clase de eficiencia energética (SDR) * | D             |                                                     |                                               |
| Clase de eficiencia energética (HDR) * | No disponible |                                                     |                                               |



5397184962442

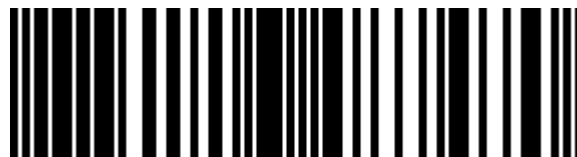

0884116487470



884116487470

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.