



DELL P6524QT Panel plano interactivo 163,9 cm (64.5") LCD 350 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil

Marca : DELL

Código del producto: DELL-P6524QT

Nombre del producto : P6524QT

- 64.53" 4K UHD 3840 x 2160, IPS
- 9ms, 16:9, 350cd/m², 1300:1
- USB, HDMI, DisplayPort"
64.53" 4K UHD 3840 x 2160, IPS, 16:9, 350 cd/m² 1.07 Billon, 9 ms, 178°/178°, 1300:1

DELL P6524QT Panel plano interactivo 163,9 cm (64.5") LCD 350 cd / m² 4K Ultra HD Negro Pantalla táctil:

Reúna al equipo, tanto si está en una misma sala o en conexión remota, con este brillante monitor de gran formato UHD 4K de 65" con 20 puntos de contacto táctil, rechazo de la palma de la mano, conectividad USB-C y altavoces duales integrados de 20 W.

DELL P6524QT. Diseño de producto: Panel plano interactivo. Diagonal de la pantalla: 163,9 cm (64.5"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Brillo de pantalla: 350 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD, Pantalla táctil. Color del producto: Negro




Exhibición		Control de energía	
Tipo de pantalla	IPS	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Retroiluminación LED	✓	Consumo de energía (max)	370 W
Diagonal de la pantalla *	163,9 cm (64.5")	Clase de eficiencia energética (SDR) F	
Tecnología de visualización *	LCD	Clase de eficiencia energética (HDR)	No disponible
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas	101 kWh
Brillo de pantalla *	350 cd / m ²	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Tipo HD *	4K Ultra HD	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Pantalla táctil *	✓	Disipación del calor	344,63 BTU/h
Número de puntos táctiles simultáneos	20	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Mutitacto	✓	Sistema informático	
Relación de aspecto nativa	16:9	Sistema operativo Windows soportado	Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8.1
Tiempo de respuesta	9 ms	Sistema operativo MAC soportado	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan
Razón de contraste (típica)	1300:1	Sistema operativo Linux soportado	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Peso y dimensiones	
Ángulo de visión, vertical	178°	Ancho de la pantalla	1517,9 mm
Número de colores de la pantalla	1,07 billones de colores	Profundidad de pantalla	78,7 mm
Tamaño de pixel	0,372 x 0,372 mm	Altura de pantalla	892,9 mm
Diagonal de pantalla	163,906 cm	Peso de pantalla	45,2 kg
Intervalo de escaneado horizontal	30 - 140 kHz	Empaquetado	
Intervalo de escaneado vertical	24 - 75 Hz	Peso del paquete	55,3 kg
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1600 x 1200, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1152, 2560 x 1440, 3840 x 2160	Contenido del embalaje	
Formato de vídeo soportado	480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 2160p	Mando a distancia incluido	✓
Dureza	7H	Pluma stylus	✓
		Número de lápices	2

Exhibición		Contenido del embalaje	
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Cables incluidos	DisplayPort, HDMI, USB, USB Tipo C
Espacio de color RGB	NTSC	Condiciones ambientales	
Gama de colores	72%	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Puertos e Interfaces		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Número de puertos HDMI *	3	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Versión HDMI	2.0	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Puerto DVI *	✗	Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Cantidad de DisplayPorts *	1	Altitud no operativa	0 - 12192 m
Puerto USB *	✓	Huella de carbono	
Cantidad de puertos USB	8	Total de huella de carbono (kg of CO2e)	1805
Versión USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	Total de emisiones de carbono, desviación estándar (kg de CO2e)	493
Conector USB	USB tipo A	Emisiones de carbono, fabricación (kg de CO2e)	768,21
Número de puertos USB 2.0 tipo B	3	Emisiones de carbono, logística (kg de CO2e)	265,08
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4	Emisiones de carbono, uso de energía (kg de CO2e)	739,84
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Emisiones de carbono, fin de vida útil (kg de CO2e)	31,85
Suministro de potencia USB	✓	Emisiones de carbono, sin fase de uso (kg de CO2e)	1065,16
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	90 W	Versión de PAIA	1.3.2, 2022
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Características	
Ethernet *	✓	Disipación de calor (máx.)	1262,49 BTU/h
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Detalles técnicos	
Wifi *	✗	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Salida de audio (L,R)	1	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR
RS-232	✓	No contiene	Arsénico, Mercurio, PVC/BFR
Audio		Certificados de conformidad	RoHS
Altavoces incorporados *	✓	Otras características	
Número de altavoces incorporados	2	Guía de configuración rápida	✓
Potencia estimada RMS	40 W	Ranura para cable de seguridad	✓
impedancia de los altavoces	8 Ω	Indicadores LED	✓
Rango de frecuencias del altavoz	120 - 20000 Hz	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Diseño		Tamaño visible, diagonal	16,4 cm
Diseño de producto *	Panel plano interactivo	Tamaño visible, horizontal	142,8 cm
Colocación soportada *	Interior	Tamaño visible, vertical	80,3 cm
Color del producto *	Negro	Tipo de fuente de alimentación	Interno
Forma de la pantalla	Plana	Gestión de cables	✓
montaje VESA *	✓	Tiempo de respuesta	9 s
Interfaz de panel de montaje	400 x 400 mm	Conectar y usar (Plug and Play)	✓
Ancho del marco (inferior)	4,47 cm		
Ancho del marco (lateral)	4,47 cm		
Ancho del marco (superior)	4,47 cm		
Pantalla antirreflectante	✓		
Desempeño			
Utilizar con *	Empresarial		
Exhibición en pantalla (OSD)	✓		
Control de energía			
Consumo energético *	101 W		
Consumo de energía (inactivo) *	0,4 W		



5397184821541

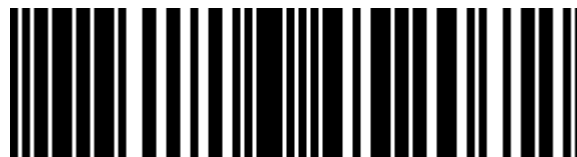

0884116452072



884116452072



5715063801185

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.