



DELL UltraSharp U3225QE pantalla para PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD LCD Negro, Plata

Marca : DELL

Familia de productos:
UltraSharp

Código del producto: DELL-
U3225QE

Nombre del producto :
U3225QE

- 80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS

- 8ms, 16:9, 450cd/m², 3000:1

- USB, HDMI, DisplayPort

80.0cm (31.5") 4K Ultra HD 3840 x 2160 Edge LED IPS, 16:9, 450cd/m², 1.07B, 8ms, 178°/178°, 3000:1

DELL UltraSharp U3225QE pantalla para PC 80 cm (31.5") 3840 x 2160 Píxeles 4K Ultra HD LCD Negro, Plata:

Un monitor de 31,5" con el primer panel IPS Black mejorado del mundo con una relación de contraste de 3000:1 y una mayor comodidad visual gracias a ComfortView Plus mejorado, un sensor de luz ambiental y una frecuencia de actualización de 120 Hz.

DELL UltraSharp U3225QE. Diagonal de la pantalla: 80 cm (31.5"), Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Píxeles, Tipo HD: 4K Ultra HD, Tecnología de visualización: LCD, Tiempo de respuesta: 8 ms, Relación de aspecto nativa: 16:9, Ángulo de visión, horizontal: 178°, Ángulo de visión, vertical: 178°.

Conector USB incorporado, Versión de conector USB: 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2). montaje VESA, Ajustes de altura. Color del producto: Negro, Plata




Exhibición		Puertos e Interfaces	
Diagonal de la pantalla *	80 cm (31.5")	Número de puertos Thunderbolt 4	2
Resolución de la pantalla *	3840 x 2160 Píxeles	Salida de auriculares *	✓
Tipo HD *	4K Ultra HD	Auriculares	3,5 mm
Relación de aspecto nativa *	16:9	HDCP	✓
Tecnología de visualización *	LCD	HDCP versión	2.2
Tipo de pantalla *	IPS	Conexión	
Retroiluminación LED	✓	Ethernet	✓
Tipo de retroiluminación	Edge LED	Ergonomía	
Pantalla táctil *	✗	montaje VESA *	✓
Brillo de la pantalla (máximo)	600 cd / m ²	Interfaz de panel de montaje	100 x 100 mm
Brillo de la pantalla (típico)	450 cd / m ²	Montaje de pared	✓
Tiempo de respuesta *	8 ms	Gestión de cables	✓
Tipo de medición del tiempo de respuesta	GTG (Gray to Gray)	Ranura para cable de seguridad *	✓
Pantalla antirreflectante	✓	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Forma de la pantalla *	Plana	Ajustes de altura *	✓
Formatos gráficos soportados	640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800 (WXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160	Altura ajustable (máx.)	15 cm
	480p, 576p, 720p, 1080p, 2160p	Eje	✓
	3000:1	Ángulo de pivote	-90 - 90°
Máxima velocidad de actualización *	120 Hz	Giratorio	✓
Ángulo de visión, horizontal	178°	Ángulo de giro (alcance)	-30 - 30°
Ángulo de visión, vertical	178°	Ajuste de la inclinación	✓
Número de colores de la pantalla *	1,07 billones de colores	Ángulo de inclinación	-5 - 21°
Tiempo de respuesta (rápido)	5 ms	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Tamaño de pixel	0,18159 x 0,18159 mm	Control de energía	
Densidad del pixel	140 ppp	Clase de eficiencia energética (SDR) *	F
Tamaño visible, horizontal	69,7 cm	Clase de eficiencia energética (HDR) *	G
Tamaño visible, vertical	39,2 cm	Consumo de energía (SDR) por 1000 horas *	31 kWh

Exhibición		Control de energía	
Tamaño visible, diagonal	80 cm	Consumo de energía (HDR) por 1000 horas *	52 kWh
Frecuencia digital horizontal	30 - 275 kHz	Consumo energético *	30,5 W
Frecuencia digital vertical	48 - 120 Hz	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Diagonal de pantalla	68,47 cm	Consumo de energía (max)	335 W
Alto Rango Dinámico (HDR)	✓	Consumo de energía (apagado)	0,3 W
Tecnología HDR (High Dynamic Range, Alto rango dinámico)	DisplayHDR 600	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Dureza de la superficie	3H	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Cobertura sRGB (típica)	100%	Corriente de entrada	4 A
Gama de colores DCI-P3	99%	Escala de eficiencia energética	De la A a la G
Desempeño		Condiciones ambientales	
NVIDIA G-SYNC *	✗	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
AMD FreeSync *	✗	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Tecnología Flicker free (reduce el parpadeo de la pantalla)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 80%
Tecnología Low Blue Light (baja luz azul)	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Multimedia		Altitud de funcionamiento	0 - 5000 m
Altavoces incorporados *	✗	Altitud no operativa	5000 - 12192 m
Cámara incorporada *	✗	Peso y dimensiones	
Diseño		Ancho del dispositivo (con soporte)	713,2 mm
Posicionamiento de mercado *	Oficina	Profundidad dispositivo (con soporte)	215 mm
Color del producto *	Negro, Plata	Altura del dispositivo (con soporte)	618,9 mm
Bisel frontal	Negro	Peso (con soporte)	9,02 kg
Soporte desmontable	✓	Ancho (sin base)	713,2 mm
Color de pies	Plata	Profundidad (sin base)	57,5 mm
Puertos e Interfaces		Altura (sin base)	410,3 mm
Conector USB incorporado *	✓	Peso (sin base)	6,52 kg
Versión de conector USB	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	Ancho del marco (lateral)	7,95 mm
Tipo de puerto USB de carga	USB Tipo C	Ancho del marco (superior)	7,7 mm
Número de puertos ascendentes USB Tipo C	1	Ancho del marco (inferior)	1,04 cm
Cantidad de puertos USB descendentes de tipo A	5	Empaquetado	
Cantidad de puertos downstream USB tipo C	2	Peso del paquete	13,4 kg
USB Type-C DisplayPort Alternate Mode	✓	Contenido del embalaje	
Suministro de potencia USB	✓	Stand incluido	✓
Entrega de energía USB (USB Power Delivery) de hasta	120 W	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, Thunderbolt, USB tipo A a USB tipo C
HDMI *	✓	Longitud del cable DisplayPort	1,8 m
Número de puertos HDMI	1	Sostenibilidad	
Cantidad de DisplayPorts	1	Certificados de sostenibilidad	ENERGY STAR, TCO
Cantidad de salidas DisplayPort	1	No contiene	Arsénico, Mercurio, PVC/BFR
Versión de salidas DisplayPort	1.4	Otras características	
Versión de DisplayPort	1.4	Cantidad de puertos RJ-45	1
		Certificados de conformidad	RoHS



5397184923399

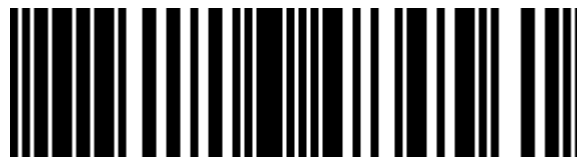

0884116484561



884116484561

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.