D-Link DGS-1210-10 switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Negro, Gris



Marca : D-Link

Código del producto: DGS-1210-10

Nombre del producto : DGS-1210-10

D-Link DGS-1210-10. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 20 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración	
Tipo de interruptor *	Gestionado
Capa del interruptor	L2
Calidad de servicio (QoS) soporte	✔
Administación basada en web	✔
Inspección ARP	✔
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✔
Registro de eventos en sistema	✔
MIB, soporte	✔

Puertos e Interfaces	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in

Conexión	
Estándares de red *	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Espejeo de puertos	✔
Bidireccional completo (Full duplex)	✔
Soporte de control de flujo	✔
Adición de vínculos	✔
Control de transmisión de tormentas	✔
Auto MDI / MDI-X	✔
Protocolo de árbol de expansión	✔
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✔
Auto-negociación	✔

Transmisión de datos	
Memoria intermedia de paquetes	4,1 MB

Seguridad	
Características de DHCP	DHCP client
Lista de Control de Acceso (ACL)	✔
IGMP	✔
MAC, filtro de direcciones	✔
Protección contra loops	✔

Funciones de multidifusión	
Multidifusión, soporte	✔

Diseño	
Montaje en rack *	✔
Apilable *	✔
Factor de forma	1U
Color del producto	Negro, Gris
Indicadores LED	✔

Desempeño	
Tipo de memoria	DDR3-SDRAM
Memoria interna	128 MB
Memoria Flash	32 MB
Nivel de ruido	0 dB
Tiempo medio entre fallos	1380058 h

Control de energía	
Fuente de energía *	Corriente alterna
Fuente de alimentación incluida *	✔
Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Consumo de energía (max)	6,33 W

Conexión	
Soporte VLAN	✔
Número de VLANs	256

Transmisión de datos	
Capacidad de conmutación *	20 Gbit/s
Tasa de reenvío	14,88 Mpps
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas
Guardar y remitir	✔
Jumbo Frames, soporte	✔
Tramas Jumbo	10000

Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✘

Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa	-5 - 50 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Disipación del calor	21,59 BTU/h


Peso y dimensiones	
Ancho	280 mm
Profundidad	126 mm
Altura	44 mm
Peso	980 g



0790069411670



790069411670

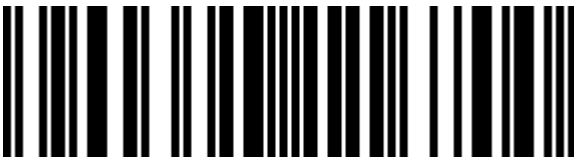

7900694116700



9789800333464

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 29-OCT-2025. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date