



D-Link DMS-108P/E switch No administrado 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : D-Link


Código del producto: DMS-108P/E

Nombre del producto : DMS-108P/E

D-Link DMS-108P/E. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 2.5G Ethernet (100/1000/2500), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 4000 entradas, Capacidad de conmutación: 40 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u,.... Voltaje de entrada DC: 54 V. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Energía sobre Ethernet (PoE)



| Características de administración                           |                                                                                                            | Control de energía                                             |                                  |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Tipo de interruptor *                                       | No administrado                                                                                            | Fuente de alimentación incluida *                              | ✓                                |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                           | ✓                                                                                                          | Voltaje de entrada DC                                          | 54 V                             |
| Clasificación del tráfico                                   | ✓                                                                                                          | Corriente de entrada                                           | 4.62 A                           |
| Puertos e Interfaces                                        |                                                                                                            | Consumo de energía (max)                                       | 261,02 W                         |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 8                                                                                                          | Alimentación a través de Ethernet (PoE)                        |                                  |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | 2.5G Ethernet (100/1000/2500)                                                                              | Energía sobre Ethernet (PoE) *                                 | ✓                                |
| Conector eléctrico                                          | Toma de entrada de CC                                                                                      | Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)                  | 8                                |
| Conexión                                                    |                                                                                                            | Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE) | 90 W                             |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto                | 290 W                            |
|                                                             | Soporte 10G *                                                                                              | ✗                                                              |                                  |
|                                                             | Auto MDI / MDI-X                                                                                           | ✓                                                              |                                  |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos           | 10,100,1000,2500 Mbit/s                                                                                    | Condiciones ambientales                                        |                                  |
| Transmisión de datos                                        |                                                                                                            | Intervalo de temperatura operativa                             | 0 - 40 °C                        |
| Capacidad de conmutación *                                  | 40 Gbit/s                                                                                                  | Intervalo de temperatura de almacenaje                         | -10 - 70 °C                      |
| Tasa de reenvío                                             | 29,76 Mpps                                                                                                 | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento              | 10 - 90%                         |
| Tabla de direcciones MAC *                                  | 4000 entradas                                                                                              | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje               | 5 - 90%                          |
| Guardar y remitir                                           | ✓                                                                                                          | Disipación del calor                                           | 890,6 BTU/h                      |
| Diseño                                                      |                                                                                                            | Peso y dimensiones                                             |                                  |
| Apilable *                                                  | ✓                                                                                                          | Ancho                                                          | 190 mm                           |
| Color del producto                                          | Negro                                                                                                      | Profundidad                                                    | 120 mm                           |
| Indicadores LED                                             | ✓                                                                                                          | Altura                                                         | 38 mm                            |
| Desempeño                                                   |                                                                                                            | Peso                                                           | 753 g                            |
| Tiempo medio entre fallos                                   | 140688261 h                                                                                                | Aprobaciones reguladoras                                       |                                  |
| Control de energía                                          |                                                                                                            | Certificación                                                  | CB; UL; LVD; FCC; VCCI; IC; BSMI |
| Fuente de energía *                                         | CC                                                                                                         |                                                                |                                  |

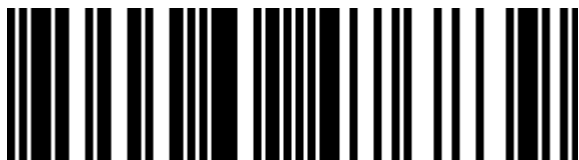

0790069476839



790069476839

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.