




TP-Link EAP215-Bridge KIT 867 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : TP-Link

Código del producto: EAP215-BRIDGE KIT

Nombre del producto : EAP215-Bridge KIT

TP-Link EAP215-Bridge KIT. 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 867 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Puertos e Interfaces	
2,4 GHz *	✗	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	3
5 GHz *	✓	Control de energía	
6 GHz *	✗	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Rango máximo de transferencia de datos *	867 Mbit/s	Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	Passive PoE
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	867 Mbit/s	Rango de voltaje DC	12 V
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Diseño	
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Ubicación *	Mástil
		Color del producto *	Blanco
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Botón de restaurar	✓
MIMO	✓	Indicadores LED	✓
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Antena	
Soporte VLAN	✓	Tipo de antena *	Interno
Limitar tasa	✓	Tipo de dirección de la antena	Direccional
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Características de la antena	Antena integrada
BeamForming (conformación de haces)	✓	Ganancia de la antena (max)	11 dBi
Potencia de transmisión (CE)	<23dBm (5 GHz, band 1/2, EIRP); <30dBm (5 GHz band3, EIRP)	Polarización	Polarización dual
Potencia de transmisión (FCC)	<22dBm (5 GHz band1/4)	Aprobaciones reguladoras	
Seguridad		Certificación	CE, FCC, RoHS
Algoritmos de seguridad soportados *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH	Peso y dimensiones	
MAC, filtro de direcciones	✓	Ancho	224 mm
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS)	✓	Profundidad	79 mm
		Altura	60 mm
		Peso	330,9 g

Seguridad		Contenido del embalaje	
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Guía de configuración rápida	✓
Características de administración		Condiciones ambientales	
Administración basada en web	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Syslog	✓	Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%




4895252502565



0840030709159




840030709159

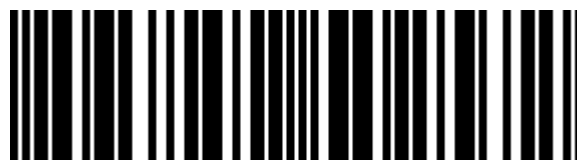

4895252502572



8885020627077

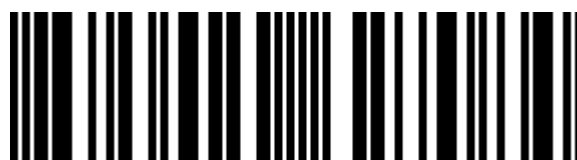

8885020627084



0810142823388



810142823388

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.