

TP-Link Omada ES208GP switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) DIN rail Negro



Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada

Código del producto: ES208GP

Nombre del producto : ES208GP

TP-Link Omada ES208GP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Voltaje de entrada DC: 53 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: DIN rail

Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Características de DHCP	DHCP client
Capa del interruptor	L2	IGMP	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Protección contra loops	✓
Administración basada en web	✓	Funciones de multidifusión	
Administrado a través de la nube	✓	Multidifusión, soporte	✓
Puertos e Interfaces		Diseño	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Montaje en rack *	✓
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Factor de forma	DIN rail
Conexión		Color del producto	Negro
		Indicadores LED	✓
Estándares de red *	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt	Control de energía	
Soporte 10G *	✗	Fuente de energía *	CC
Espejeo de puertos	✓	Voltaje de entrada DC	53 V
Soporte de control de flujo	✓	Corriente de entrada	1.31 A
Adición de vínculos	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Control de transmisión de tormentas	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Auto MDI / MDI-X	✓	Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	PoE+
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	8
Auto-negociación	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	64 W
Soporte VLAN	✓	Condiciones ambientales	
Funciones de LAN virtual	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Número de VLANs	4000	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Fibra óptica		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Distancia de transmisión (máx.)	0,25 km	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Transmisión de datos		Peso y dimensiones	
Capacidad de conmutación *	16 Gbit/s	Ancho	158 mm
Tasa de reenvío	11,904 Mpps	Profundidad	100,7 mm
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Altura	25,4 mm
Guardar y remitir	✓	Contenido del embalaje	
Jumbo Frames, soporte	✓	Cables incluidos	Poder
Tramas Jumbo	15000	Guía de configuración rápida	✓
Memoria intermedia de paquetes	0,5 MB		

Aprobaciones reguladoras

Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
-----------------------------	--




1210002609708



1210002609715

Catalog Object Cloud

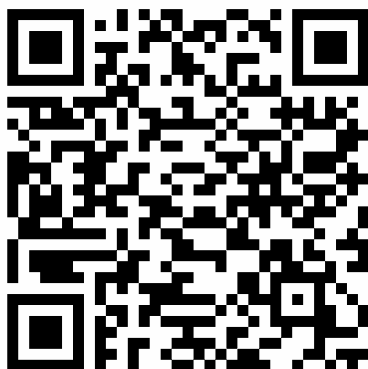

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.