


# iiyama LH8675UHS-B2AG pantalla de señalización Pantalla plana para señalización digital 2,17 m (85.6") LCD Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 11 24/7

Marca : iiyama

Código del producto: LH8675UHS-B2AG

Nombre del producto : LH8675UHS-B2AG

iiyama LH8675UHS-B2AG. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 2,17 m (85.6"), Tecnología de visualización: LCD, Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: 4K Ultra HD. Wifi. Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7. Sistema operativo instalado: Android 11. Color del producto: Negro

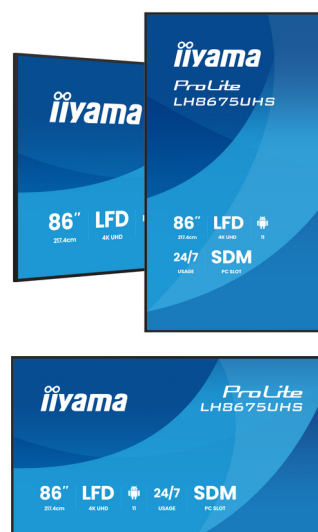

| Exhibición                           |                          | Desempeño                               |                                                                                                                             |
|--------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo de pantalla                     | IPS                      | Utilizar con *                          | Universal                                                                                                                   |
| Diagonal de la pantalla *            | 2,17 m (85.6")           | Exhibición en pantalla (OSD)            | ✓                                                                                                                           |
| Tecnología de visualización *        | LCD                      | Número de lenguajes OSD                 | 15                                                                                                                          |
| Resolución de la pantalla *          | 3840 x 2160 Pixeles      | Idiomas OSD                             | Chino simplificado, Checo, Danés, Alemán, Holandés, Inglés, Español, Finés, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso, Sueco |
| Brillo de pantalla *                 | 500 cd / m²              |                                         |                                                                                                                             |
| Tipo HD *                            | 4K Ultra HD              | Horas de funcionamiento (horas/días)    | 24/7                                                                                                                        |
| Pantalla táctil *                    | ✗                        | HDCP                                    | ✓                                                                                                                           |
| Relación de aspecto nativa           | 16:9                     | HDCP versión                            | 2.2                                                                                                                         |
| Tiempo de respuesta                  | 8 ms                     | Tiempo medio entre fallos               | 44000 h                                                                                                                     |
| Razón de contraste (típica)          | 1400:1                   | Control de energía                      |                                                                                                                             |
| Ángulo de visión, horizontal         | 178°                     | Consumo energético *                    | 229 W                                                                                                                       |
| Ángulo de visión, vertical           | 178°                     | Consumo de energía (inactivo) *         | 0,5 W                                                                                                                       |
| Número de colores de la pantalla     | 1,07 billones de colores | Consumo de energía (apagado)            | 0,5 W                                                                                                                       |
| Tamaño de pixel                      | 0,494 x 0,494 mm         | Clase de eficiencia energética (SDR)    | G                                                                                                                           |
| Área de visualización activa (A x A) | 1895 x 1066 mm           | Consumo de energía (SDR) por 1000 horas | 229 kWh                                                                                                                     |
| Diagonal de pantalla                 | 217 cm                   | Voltaje de entrada AC                   | 100 - 240 V                                                                                                                 |
| Intervalo de escaneado horizontal    | 28 - 160 kHz             | Frecuencia de entrada AC                | 50/60 Hz                                                                                                                    |
| Profundidad de color                 | 8 bit                    | Escala de eficiencia energética         | De la A a la G                                                                                                              |
| Frecuencia nativa de refresco        | 60 Hz                    | Sistema informático                     |                                                                                                                             |
| Índice de niebla                     | 25%                      | Sistema informático *                   | ✓                                                                                                                           |
| Espacio de color RGB                 | NTSC                     | Procesador incorporado *                | ✓                                                                                                                           |
| Gama de colores                      | 72%                      | Fabricante de procesador                | ARM                                                                                                                         |
| Puertos e Interfaces                 |                          | Familia de procesador                   | ARM Cortex                                                                                                                  |
| Número de puertos HDMI *             | 3                        | Arquitectura del procesador             | ARM Cortex-A53+Cortex-A73                                                                                                   |
| Versión HDMI                         | 2.0                      | Memoria interna                         | 4 GB                                                                                                                        |
| Cantidad de DisplayPorts *           | 1                        | Modelo de adaptador gráfico incorporado | ARM Mali-G52                                                                                                                |
| Entrada de DisplayPorts              | 1                        | Capacidad de almacenamiento interno     | 32 GB                                                                                                                       |
| Salidade de DisplayPorts             | 1                        |                                         |                                                                                                                             |
| Versión de DisplayPort               | 1.2                      |                                         |                                                                                                                             |
| Puerto USB *                         | ✓                        |                                         |                                                                                                                             |
| Cantidad de puertos USB              | 2                        |                                         |                                                                                                                             |
| Versión USB                          | 2.0                      |                                         |                                                                                                                             |

| Puertos e Interfaces                     |                                          | Sistema informático                    |                                           |
|------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Ethernet *                               | ✓                                        | Sistema operativo instalado            | Android 11                                |
| Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1                                        | Peso y dimensiones                     |                                           |
| Wifi *                                   | ✓                                        | Ancho de la pantalla                   | 1927 mm                                   |
| Wi-Fi estándares                         | Wi-Fi 5 (802.11ac)                       | Profundidad de pantalla                | 57 mm                                     |
| Entrada de audio para PC                 | ✓                                        | Altura de pantalla                     | 1098,5 mm                                 |
| RS-232C                                  | ✓                                        | Peso de pantalla                       | 50 kg                                     |
| Entrada remoto (IR)                      | 1                                        | Empaquetado                            |                                           |
| Salida remoto (IR)                       | 1                                        | Ancho del paquete                      | 2123 mm                                   |
| Tarjeta de lectura integrada             | ✓                                        | Profundidad del paquete                | 2123 mm                                   |
| Tarjetas de memoria compatibles          | MicroSD (TransFlash)                     | Altura del paquete                     | 1247 mm                                   |
| Canal de retorno de audio (ARC)          | ✓                                        | Peso del paquete                       | 65 kg                                     |
| Audio                                    |                                          | Contenido del embalaje                 |                                           |
| Altavoces incorporados *                 | ✓                                        | Mando a distancia incluido             | ✓                                         |
| Número de altavoces incorporados         | 2                                        | Pilas incluidas                        | ✓                                         |
| Potencia estimada RMS                    | 20 W                                     | Cables incluidos                       | Corriente alterna, HDMI, RS-232           |
| Diseño                                   |                                          | Condiciones ambientales                |                                           |
| Diseño de producto *                     | Pantalla plana para señalización digital | Intervalo de temperatura operativa     | 0 - 40 °C                                 |
| Colocación soportada *                   | Interior                                 | Intervalo de temperatura de almacenaje | -20 - 60 °C                               |
| Orientación                              | Horizontal/Vertical                      | Aprobaciones reguladoras               |                                           |
| Color del producto *                     | Negro                                    | Certificación                          | CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, ErP, WEEE, REACH |
| montaje VESA *                           | ✓                                        | Datos logísticos                       |                                           |
| Interfaz de panel de montaje             | 600 x 400 mm                             | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85285210                                  |
| Ancho del marco (inferior)               | 1,62 cm                                  | Detalles técnicos                      |                                           |
| Ancho del marco (lateral)                | 1,6 cm                                   | Certificados de conformidad            | RoHS                                      |
| Ancho del marco (superior)               | 1,62 cm                                  | Otras características                  |                                           |
| Color del bisel                          | Black                                    | Guía de configuración rápida           | ✓                                         |
| Pantalla antirreflectante                | ✓                                        | Salida de audio                        | 3.5mm                                     |
| Tipo de montaje                          | Pared                                    | Auriculares                            | 3,5 mm                                    |
|                                          |                                          | Salidas para auriculares               | 1                                         |
|                                          |                                          | Material de la carcasa                 | Metal                                     |
|                                          |                                          | Conectar y usar (Plug and Play)        | ✓                                         |



4948570125289

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.