

CyberPower OLS1000ERT2UA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 1 kVA 900 W 8 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: OLS1000ERT2UA



Nombre del producto : OLS1000ERT2UA

- Topología SAI (conversión doble) en línea
 - Compatible con generador
 - Tiempo de transferencia cero
 - Detección automática del Módulo de Batería Extendido
 - Salidas de carga críticas y no críticas
 - Protección de teléfono, fax, módem, DSL y red
 - Ventiladores De Velocidad Variable
 - Software de gestión PowerPanel
 - Configuraciones de conversión de bastidor de torre
 - Modo ECO
 - Protección contra sobrecargas
 - Gestión inteligente de baterías (SBM)
 - Protección contra sobretensiones y picos
 - Filtración EMI y RFI
 - Panel LCD de color
 - Puerto (EPO) de apagado de emergencia
- Sistemas de SAI Smart App




Características		Batería	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Numero de baterías soportadas	2
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1 kVA	Tiempo típico de respaldo a carga completa	4,6 min
Potencia de salida *	900 W	Tiempo típico de respaldo a media carga	13,9 min
Forma de onda *	Onda sinusoidal pura	Corriente de carga	1,5 A
Voltaje de entrada de operación (min) *	160 V	Batería hot-swap	✓
Voltaje de entrada de operación (max) *	300 V	Cartucho para batería de repuesto	RBP0156
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Diseño	
Voltaje de operación de salida (min)	208 V	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Material de la carcasa	Metal
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Capacidad del rack	2U
Máxima corriente	4,5 A	Longitud de cable	1,5 m
Índice de aumento de energía	363 J	Color del producto *	Negro
Tiempo de respuesta	0 ms	Tipo de visualizador	LCD
Eficiencia (modo ECO)	95%	Condiciones ambientales	
Factor de poder	0,9	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Factor de potencia de entrada	0,99	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Factor de cima	3:1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 90%
Modo ECO	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD)	3%	Altitud de funcionamiento	0 - 1500 m
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Altitud no operativa	0 - 1500 m
Protección de sobrecarga	✓	Aprobaciones reguladoras	
Funciones de protección de sobrecarga	Módem, Red, Teléfono	Certificación	CE, EAC, RoHS
Funciones de protección de poder	Supresor de sobretensiones		
Alarma(s) audibles	✓		

Características		Contenido del embalaje	
Modos de alarma audibles	Suenan una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Cables incluidos	Cable USB
		Peso y dimensiones	
Puertos e Interfaces		Ancho	438 mm
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Profundidad	430 mm
Cantidad de salidas AC	8 salidas AC	Altura	88 mm
Puerto USB	✓	Peso	10,4 kg
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Empaquetado	
Puertos de módem (RJ-11)	1	Ancho del paquete	540 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Profundidad del paquete	550 mm
		Altura del paquete	230 mm
Batería		Peso del paquete	16,2 kg
		Datos logísticos	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408590
Capacidad de la batería	9 Ah	País de origen	China
Voltaje de la pila	12 V		



4712856273809

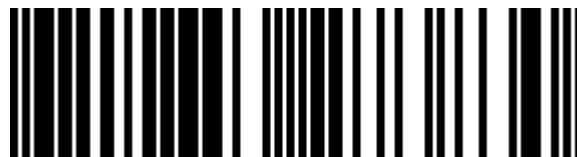

4712856273830

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.