

Switch KVM de 2 Puertos DisplayPort HDMI - Conmutador KVM de Dos Monitores - Hub Ladrón USB 2 Puertos 5Gbps - 2 Puertos USB HID - Teclas de Acceso Rápido - TAA

ID del Producto: P2ADDH462-KVM-SWITCH



El conmutador KVM HDMI y DisplayPort permite una configuración de pantalla mixta de un monitor HDMI y otro DisplayPort sin necesidad de adaptadores ni convertidores. Le permite compartir periféricos, incluidos un teclado, un ratón, un dispositivo de audio y monitores duales, entre dos ordenadores.

Conecte un monitor HDMI y un monitor DisplayPort a este conmutador KVM, ambos compatibles con resoluciones de hasta 4K 60Hz para obtener contenidos de alta definición sin necesidad de adaptadores. El puerto HDMI es ideal para conectarse a una amplia gama de dispositivos, incluidos televisores, monitores y proyectores, mientras que el puerto DisplayPort es ideal para monitores de alto rendimiento.


El concentrador USB 3.0 proporciona transferencia de datos a alta velocidad a través de dos puertos USB 3.0 para dispositivos como unidades SSD externas y unidades flash. También incluye dos puertos USB HID dedicados para un teclado y un ratón.

El conmutador KVM compatible con TAA ofrece control BIOS/UEFI y funciona con cualquier sistema operativo, incluidos Windows, macOS, ChromeOS y Linux, sin necesidad de ningún software. Es compatible con todas las plataformas de hardware, como Intel, AMD y Apple.

El conmutador KVM puede controlarse mediante pulsadores o teclas de acceso rápido, con un zumbador audible que proporciona confirmación. Los LED ofrecen un rápido estado visual de selección de puertos, y puede escuchar el audio de un ordenador mientras controla otro.

El diseño duradero cuenta con una carcasa de acero que ayuda a prevenir las interferencias electromagnéticas (EMI), mejorando la estabilidad y fiabilidad del KVM. Su robusta construcción lo hace ideal para su instalación en diversos entornos, y proporciona una protección ESD de 8kV por aire y 6kV por contacto.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

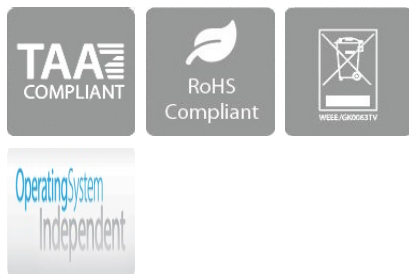

Aplicaciones

- Comparta una pantalla HDMI y DisplayPort, un ratón, un teclado y un dispositivo de audio entre dos ordenadores de sobremesa
- Ideal para aplicaciones CAD/CAM, edición de vídeo y creación de contenidos

Características

- **CONMUTADOR KVM HDMI + DISPLAYPORT:** Habilite una configuración de pantalla mixta con un monitor HDMI y otro DisplayPort sin adaptadores, y comparta periféricos, incluidos un teclado, un ratón, un dispositivo de audio y 2 monitores, entre dos ordenadores
- **COMPARTA FÁCILMENTE DISPOSITIVOS USB:** Proporciona transferencia de datos a alta velocidad a través de dos puertos USB 3.0 para dispositivos como unidades SSD externas y unidades flash, junto con dos puertos USB HID dedicados para teclado y ratón
- **COMPATIBILIDAD UNIVERSAL:** Proporciona control BIOS/UEFI y funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, macOS, ChromeOS y Linux - No requiere software - Compatible con todas las plataformas de hardware como Intel, AMD y Apple
- **MÚLTIPLES OPCIONES DE CONMUTACIÓN:** Controles KVM fáciles de usar mediante pulsadores o teclas de acceso rápido - Los LED proporcionan un rápido estado visual de selección de puertos - Escuche el audio de un ordenador, mientras controla otro
- **DISEÑO DURADERO:** La carcasa de acero ayuda a prevenir las interferencias electromagnéticas (EMI) - Su construcción robusta lo hace ideal para su instalación en una gran variedad de entornos - Protección ESD de 8kV por aire/6kV por contacto

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Soporte de Audio	Sí

Cantidad de Puertos KVM	2
Plataformas Admitidas	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Tipo de Video PC	DisplayPort + HDMI
Soporte de Pantalla Doble	2
Montaje en Rack	No
Cables Incluidos	No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
Video Revision	DisplayPort 1.2 HDMI 2.0
Control IP KVM	No
Hot-Key Selection	Sí
Resoluciones Admitidas	3840x1080 60Hz 2560x1080 75Hz 3440x1440 144Hz 3840x2160 120Hz 3264x1836 120Hz 3200x1800 120Hz 3072x1728 120Hz 2880x1620 120Hz 2560x1440 120Hz <i>Other resolutions and refresh rates may be supported</i>
Especificaciones de Audio	HDMI - 7.1 Channel Audio

		DisplayPort - 2 Channel Audio
		Analog Stereo - 2 Channel Audio
	Soporte para Selección de Puertos	Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo
	MTBF	138.390 Horas
Conector(es)	Interfaz(ces) de Consola	1 - DisplayPort 1 - HDMI 2 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 2 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps) 2 - 3.5mm Stereo Female 3 pos 1 - Conector de Alimentación Barril (Tamaño M, OD: 5,50, ID: 2,10)
	Conectores del Host	2 - DisplayPort 2 - HDMI 2 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps) 4 - 3.5mm Stereo Female 3 pos
Software	Compatibilidad OS	No Requiere de Controladores ni Software
Indicadores	Indicadores LED	1 - PC LED: Verde sólido cuando se detecta una conexión host. Verde parpadeante cuando no se detecta una conexión host. 1 - Hub LED: Rojo sólido cuando se selecciona el puerto PC
Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1A
Tensión de Salida	12V DC
Alimentación de Salida	3A
Polaridad Central	Positivo
Tipo de Enchufe	M
Consumo de Energía	36W

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humedad	HR 0% ~ 90% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Carcasa de Acero Zincado
Longitud del Producto	6.4 in [163 mm]
Ancho del Producto	3.9 in [100 mm]
Altura del Producto	2.6 in [66 mm]
Peso del Producto	26.5 oz [750 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.4 in [16.2 cm]
Ancho de la Caja	13.1 in [33.2 cm]
Altura de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	4.5 oz [128.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja

1 - Conmutador KVM

1 - Adaptador Universal de Alimentación
(NA/EU/UK/ANZ)

1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.