



TP-Link Omada TL-POE4818G Gigabit Ethernet 48 V

Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada

Código del producto:
POE4818G

Nombre del producto : TL-POE4818G

- Admite PoE pasivo de 48 V
 - Determinar automáticamente los requisitos de energía necesarios
 - Conveniente diseño de montaje en pared
 - Soporte de velocidad Gigabit
 - Plug-and-Play, no requiere configuración
- Adaptador PoE pasivo de 48 V

TP-Link Omada TL-POE4818G Gigabit Ethernet 48 V:

Adaptador PoE Pasivo

Alimenta los productos TP-Link que admiten PoE pasivo de 48 V

TL-POE4818G

Alimenta tus dispositivos

Utilice el adaptador PoE pasivo TL-POE4818G para suministrar energía y transmitir datos simultáneamente a un dispositivo PoE pasivo.


- Dispositivos PoE Pasivos
- punto de acceso
- Exterior
- CPE
- Adaptador PoE Pasivo
- Cable de alimentación de CA
- Dispositivo Ethernet (conmutador, enrutador, etc.)

Práctico diseño de montaje en pared.

TL-POE4818G ofrece soportes de montaje en pared convenientes para instalarse fácilmente en una pared.

Dispositivos compatibles

Se recomienda TL-POE4818G para ofrecer fuente de alimentación a los productos PoE pasivos de TP-Link, que son los siguientes.

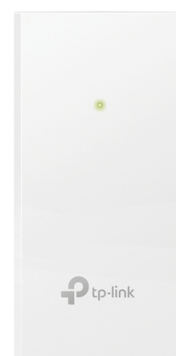

Conexión		Control de energía	
Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet	Frecuencia de adaptador AC	50-60 Hz
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	18 W
Tecnología de cableado	10/100/1000	Aprobaciones regulatoras	
Energía sobre Ethernet (PoE)	✓	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Compatible con tipo de PoE (Power over Ethernet, Alimentación a través de Ethernet)	Passive PoE	Condiciones ambientales	
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Características		Rango de temperatura de funcionamiento	32 - 104 °F
Color del producto	Blanco	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Montaje de pared	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Instalación simplificada	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Conectar y usar (Plug and Play)	✓	Peso y dimensiones	
Distancia de funcionamiento máximo	100 m	Ancho	85,8 mm
Indicadores LED	Poder, Si	Profundidad	43,9 mm
Puertos e Interfaces		Altura	35 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2		

Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Puertos de entrada RJ-45	1	Número de productos incluidos	1 pieza(s)
Puertos de salida RJ-45	1	Cable de alimentación incluido	✓
Control de energía		Empaquetado	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	48 V	Tipo de embalaje	Caja
Potencia de salida	18 W		
Voltaje de entrada de adaptador AC	100-240 V		



4895252501872



0840030706424



840030706424

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.