

CyberPower PR1500ERTXL2U sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 1,5 kVA 1500 W 10 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: PR1500ERTXL2U

Nombre del producto : PR1500ERTXL2U

CyberPower PR1500ERTXL2U. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 1,5 kVA, Potencia de salida: 1500 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Tiempo típico de respaldo a carga completa: 6,5 min, Tiempo típico de respaldo a media carga: 19,3 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal. Certificados de conformidad: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RCM, RoHS, UL, VCCI




Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Tiempo típico de respaldo a carga completa	6,5 min
Capacidad de potencia de salida (VA) *	1,5 kVA	Tiempo típico de respaldo a media carga	19,3 min
Potencia de salida *	1500 W	Tiempo de recarga de la batería	3 h
Forma de onda *	Onda sinusoidal pura	Batería hot-swap	✓
Voltaje de entrada de operación (min) *	159 V	Diseño	
Voltaje de entrada de operación (max) *	288 V	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Material de la carcasa	Metal
Voltaje de operación de salida (min)	220 V	Capacidad del rack	2U
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Longitud de cable	3,05 m
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Tipo de enfriamiento	Activo
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Ventilador integrado	✓
Máxima corriente	10 A	Color del producto *	Negro
Índice de aumento de energía	2430 J	Tipo de control	Botones
Tiempo de respuesta	4 ms	Tipo de visualizador	LCD
Disipación del calor	71,7 BTU/h	Indicadores LED	✓
Número de fases de entrada	1	Condiciones ambientales	
Número de fases de salida	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Factor de potencia de salida	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Corrección del factor de potencia tipo (PFC)	Activo	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Apagado de emergencia	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Nivel de ruido	55,5 dB		
Protección de sobrecarga	✓		
Funciones de protección de poder	Sobrecarga		

Características		Aprobaciones reguladoras	
Alarma(s) audibles	✓	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RCM, RoHS, UL, VCCI
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga		
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Estante de montaje	✓
Conector	C14 acoplador	Cables incluidos	De serie, Cable USB
Cantidad de salidas AC	10 salidas AC	Manual de usuario	✓
		Sostenibilidad	
Puerto USB	✓	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Peso y dimensiones	
Interfaz en serie	✓	Ancho	433 mm
Tipo de serie de interfaz	RS-232	Profundidad	500 mm
Puerto serial	1	Altura	86,5 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Peso	36,5 kg
Dispositivo de apagado de emergencia	✓	Empaquetado	
Batería		Ancho del paquete	560 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Profundidad del paquete	620 mm
Numero de baterías soportadas	1	Altura del paquete	275 mm
		Peso del paquete	38,8 kg
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408590
		País de origen	China
		Otras características	
		Tipo de batería	RBP0129



4712856277593

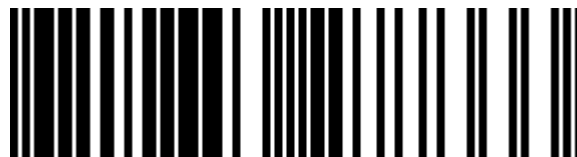

4712856277333

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.