



APC Smart-UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)
Línea interactiva 3 kVA 2700 W 10 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMX3000HV


Nombre del producto : Smart-UPS

APC Smart-UPS. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: C20 acoplador, Cantidad de salidas AC: 10 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 738 VAh, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 6,25 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Acero inoxidable, Capacidad del rack: 4U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, ...



Características		Batería	
Topología UPS *	Línea interactiva	Prueba de baterías automática	✓
Capacidad de potencia de salida (VA) *	3 kVA	Diseño	
Potencia de salida *	2700 W	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Forma de onda *	Seno	Capacidad del rack	4U
Voltaje de entrada de operación (min) *	140 V	Longitud de cable	1,83 m
Voltaje de entrada de operación (max) *	280 V	Color del producto *	Negro, Acero inoxidable
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de operación de salida (min)	208 V	Indicadores LED	Estado
Voltaje de operación de salida (max)	240 V	Condiciones ambientales	
Regulación de la frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Regulación automática de voltaje (AVR)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-15 - 45 °C
Índice de aumento de energía	645 J	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Tiempo de espera (mín.)	2 ms	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Tiempo de espera (máx.)	10 ms	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Eficiencia	98,5%	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Factor de cima	3:1	Aprobaciones reguladoras	
Apagado de emergencia	✓	Certificados de conformidad	RoHS
Nivel de ruido	55 dB	Certificación	C-tick, CE, CSA, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, REACH
Protección de sobrecarga	✓		
Alarma(s) audibles	✓	Contenido del embalaje	
Auto-rearranque	✓	Estante de montaje	✓
Puertos e Interfaces		Cables incluidos	RS-232, Cable USB
Tipo de salida AC	C13 acoplador, C19 acoplador	Manual de usuario	✓
Conector	C20 acoplador	Guía de instalación rápida	✓
Cantidad de salidas AC	10 salidas AC		
Número de puentes de salida IEC	2		

Puertos e Interfaces		Peso y dimensiones	
SmartSlot	✓	Ancho	178 mm
Batería		Profundidad	483 mm
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Altura	432 mm
Capacidad de la batería	738 VAh	Peso	38,6 kg
Tiempo típico de respaldo a carga completa	6,25 min	Empaquetado	
Tiempo típico de respaldo a media carga	18 min	CD de software	✓
Vida útil de la batería (máx.)	5 año(s)	Ancho del paquete	586 mm
Tiempo de recarga de la batería	3 h	Profundidad del paquete	633 mm
Batería hot-swap	✓	Altura del paquete	330 mm
		Peso del paquete	47,7 kg
		Datos logísticos	
		Cantidad por palé	6 pieza(s)
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85078000
		Total de huella de carbono (kg of CO2e)	2447,6
		Otras características	
		Voltaje nominal de salida	230 V

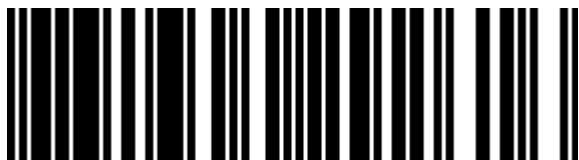

0731304292616



731304292616

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.