



APC Smart-UPS sistema de alimentación ininterrumpida (UPS)  
Línea interactiva 3 kVA 2700 W 9 salidas AC

Marca : APC

Código del producto: SMX3000RMHV2U


Nombre del producto : Smart-UPS



APC Smart-UPS. Topología UPS: Línea interactiva, Capacidad de potencia de salida (VA): 3 kVA, Potencia de salida: 2700 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, C19 acoplador, Conector: C20 acoplador, Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 738 VAh, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 6,25 min. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Capacidad del rack: 2U. Certificados de conformidad: RoHS, Certificación: CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI

| Características                            |                              | Diseño                                            |                                                                                         |
|--------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Topología UPS *                            | Línea interactiva            | Capacidad del rack                                | 2U                                                                                      |
| Capacidad de potencia de salida (VA) *     | 3 kVA                        | Longitud de cable                                 | 1,83 m                                                                                  |
| Potencia de salida *                       | 2700 W                       | Color del producto *                              | Negro                                                                                   |
| Forma de onda *                            | Seno                         | Indicadores LED                                   | Cambio de batería                                                                       |
| Frecuencia de entrada *                    | 50/60 Hz                     | Condiciones ambientales                           |                                                                                         |
| Voltaje de operación de salida (min)       | 208 V                        | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C                                                                               |
| Voltaje de operación de salida (max)       | 240 V                        | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -15 - 45 °C                                                                             |
| Regulación de la frecuencia de salida      | 50/60 Hz                     | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 0 - 95%                                                                                 |
| Regulación automática de voltaje (AVR)     | ✓                            | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 0 - 95%                                                                                 |
| Índice de aumento de energía               | 645 J                        | Altitud de funcionamiento                         | 0 - 3000 m                                                                              |
| Tiempo de espera (mín.)                    | 2 ms                         | Altitud no operativa                              | 0 - 15000 m                                                                             |
| Tiempo de espera (máx.)                    | 10 ms                        | Aprobaciones reguladoras                          |                                                                                         |
| Eficiencia                                 | 98,5%                        | Certificados de conformidad                       | RoHS                                                                                    |
| Factor de cima                             | 3:1                          | Certificación                                     | CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOLI |
| Apagado de emergencia                      | ✓                            | Contenido del embalaje                            |                                                                                         |
| Nivel de ruido                             | 55 dB                        | Estante de montaje                                | ✓                                                                                       |
| Protección de sobrecarga                   | ✓                            | Cables incluidos                                  | RS-232, Cable USB                                                                       |
| Alarma(s) audibles                         | ✓                            | Manual de usuario                                 | ✓                                                                                       |
| Auto-rearranque                            | ✓                            | Guía de instalación rápida                        | ✓                                                                                       |
| Puertos e Interfaces                       |                              | Sostenibilidad                                    |                                                                                         |
| Tipo de salida AC                          | C13 acoplador, C19 acoplador | Certificados de sostenibilidad                    | Green Premium                                                                           |
| Conector                                   | C20 acoplador                | Peso y dimensiones                                |                                                                                         |
| Cantidad de salidas AC                     | 9 salidas AC                 | Ancho                                             | 432 mm                                                                                  |
| Número de puentes de salida IEC            | 2                            | Profundidad                                       | 667 mm                                                                                  |
| SmartSlot                                  | ✓                            | Altura                                            | 85 mm                                                                                   |
| Batería                                    |                              | Peso                                              | 37,3 kg                                                                                 |
| Tecnología de batería                      | Sealed Lead Acid (VRLA)      | Empaquetado                                       |                                                                                         |
| Capacidad de la batería                    | 738 VAh                      | CD de software                                    | ✓                                                                                       |
| Tiempo típico de respaldo a carga completa | 6,25 min                     | Ancho del paquete                                 | 596 mm                                                                                  |
| Tiempo típico de respaldo a media carga    | 18 min                       | Profundidad del paquete                           | 869 mm                                                                                  |
| Vida útil de la batería (máx.)             | 5 año(s)                     | Altura del paquete                                | 243 mm                                                                                  |
| Tiempo de recarga de la batería            | 3 h                          | Peso del paquete                                  | 45,4 kg                                                                                 |
| Batería hot-swap                           | ✓                            | Datos logísticos                                  |                                                                                         |
| Prueba de baterías automática              | ✓                            | Cantidad por palé                                 | 8 pieza(s)                                                                              |

| Diseño            |                                                   | Datos logísticos                        |          |
|-------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|
| Factor de forma * | Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre | Código de Sistema de Armomización (SA)  | 85078000 |
|                   |                                                   | Total de huella de carbono (kg of CO2e) | 2723,78  |
|                   |                                                   | Otras características                   |          |
|                   |                                                   | Voltaje nominal de salida               | 230 V    |
|                   |                                                   | Voltaje nominal de entrada              | 230 V    |

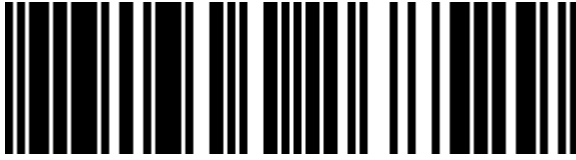

0731304268529



731304268529

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.