



## TP-Link TL-SG105 switch No administrado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

**Marca :** TP-Link

**Código del producto:** TL-SG105

**Nombre del producto :** TL-SG105

TP-Link TL-SG105. Tipo de interruptor: No administrado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 2048 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Montaje de pared



| Características de administración                           |                                                                 | Funciones de multidifusión                        |             |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------|
| Tipo de interruptor *                                       | No administrado                                                 | Multidifusión, soporte                            | ✓           |
| Capa del interruptor                                        | L2                                                              | <b>Diseño</b>                                     |             |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                           | ✓                                                               | Montaje en rack *                                 | ✗           |
| <b>Puertos e Interfaces</b>                                 |                                                                 | Color del producto                                | Negro       |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 5                                                               | Material de la carcasa                            | Acero       |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                  | Indicadores LED                                   | ✓           |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos               | 5                                                               | Montaje de pared                                  | ✓           |
| Conector eléctrico                                          | Toma de entrada de CC                                           | <b>Control de energía</b>                         |             |
| <b>Conexión</b>                                             |                                                                 | Fuente de alimentación incluida *                 | ✓           |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x | Voltaje de entrada AC                             | 220 V       |
| Soporte 10G *                                               | ✗                                                               | Frecuencia de entrada AC                          | 50 Hz       |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre                    | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                | Corriente de entrada                              | 0.6 A       |
| Tipos de cable soportados                                   | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e                                         | Consumo de energía (max)                          | 2,3 W       |
| Bidireccional completo (Full duplex)                        | ✓                                                               | <b>Alimentación a través de Ethernet (PoE)</b>    |             |
| Soporte de control de flujo                                 | ✓                                                               | Energía sobre Ethernet (PoE) *                    | ✗           |
| Auto MDI / MDI-X                                            | ✓                                                               | <b>Condiciones ambientales</b>                    |             |
| Auto-negociación                                            | ✓                                                               | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C   |
| Admite dirección MAC auto-learning                          | ✓                                                               | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 70 °C |
| Admite dirección MAC auto-aging                             | ✓                                                               | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%    |
| <b>Transmisión de datos</b>                                 |                                                                 | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 90%     |
| Capacidad de conmutación *                                  | 10 Gbit/s                                                       | Disipación del calor                              | 7,83 BTU/h  |
| Tasa de reenvío                                             | 7,4 Mpps                                                        | <b>Peso y dimensiones</b>                         |             |
| Tabla de direcciones MAC *                                  | 2048 entradas                                                   | Ancho                                             | 100 mm      |


| Transmisión de datos           |       | Peso y dimensiones                     |                   |
|--------------------------------|-------|----------------------------------------|-------------------|
| Guardar y remitir              | ✓     | Profundidad                            | 98 mm             |
| Jumbo Frames, soporte          | ✓     | Altura                                 | 25 mm             |
| Tramas Jumbo                   | 16000 | Contenido del embalaje                 |                   |
| Memoria intermedia de paquetes | 1 MB  | Cables incluidos                       | Corriente alterna |
| Seguridad                      |       | Manual de usuario                      | ✓                 |
| IGMP                           | ✓     | Empaquetado                            |                   |
|                                |       | Tipo de embalaje                       | Caja              |
|                                |       | Aprobaciones reguladoras               |                   |
|                                |       | Certificación                          | CE, FCC, RoHS     |
|                                |       | Datos logísticos                       |                   |
|                                |       | Código de Sistema de Armomización (SA) | 85176990          |



0172304263228



172304263228

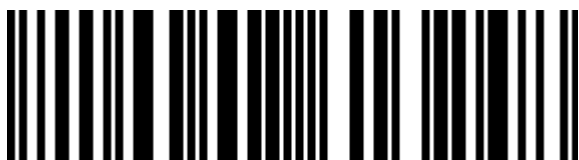

1210002613248

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.