



TP-Link TL-SG105PE switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG105PE

Nombre del producto : TL-SG105PE

TP-Link TL-SG105PE. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 5. Tabla de direcciones MAC: 2000 entradas, Capacidad de conmutación: 10 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE)



Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2	Indicadores LED	Actividad, Enlace, PoE, Poder, Velocidad, Estado
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Desempeño	
Administación basada en web	✓	Sin ventilador	✓
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	5	Fuente de energía *	CC
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Fuente de alimentación incluida *	✓
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	5	Corriente de entrada	1.31 A
Conexión		Voltaje de entrada	53.5 V
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Consumo de energía (max)	75,16 W
		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
		Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	4
		Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	30 W
Soporte 10G *	✗	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	65 W
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-FX, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Condiciones ambientales	
Tipos de cable soportados	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Espejeo de puertos	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Adición de vínculos	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Control de transmisión de tormentas	✓	Disipación del calor	256,3 BTU/h
Limitar tasa	✓		
Auto MDI / MDI-X	✓		
Auto-negociación	✓		
Soporte VLAN	✓		

Conexión		Peso y dimensiones	
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN, Tagged VLAN	Ancho	99,8 mm
Número de VLANs	4000	Profundidad	98 mm
Transmisión de datos		Altura	25 mm
Capacidad de conmutación *	10 Gbit/s	Contenido del embalaje	
Tasa de reenvío	7,44 Mpps	Manual de usuario	✓
Tabla de direcciones MAC *	2000 entradas	Empaquetado	
Guardar y remitir	✓	Ancho del paquete	131 mm
Número de colas	4	Profundidad del paquete	196 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Altura del paquete	121 mm
Tramas Jumbo	16000	Peso del paquete	770 g
Memoria intermedia de paquetes	1 MB	Aprobaciones reguladoras	
Seguridad		Certificación	FCC, CE, RoHS
IGMP	✓	Datos logísticos	
Protección contra loops	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Diseño			
Montaje en rack *	✗		



6935364052744




6935364052751



0845973089986



845973089986

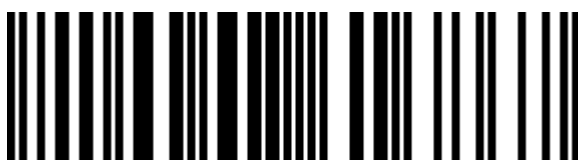

1210002616867

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.