



# TP-Link TL-SG116P switch No administrado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Código del producto: TL-SG116P

Nombre del producto : TL-SG116P



TP-Link TL-SG116P. Tipo de interruptor: No administrado. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 16. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 32 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. Voltaje de entrada DC: 9 V. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared



| Características de administración                           |                                                                 | Seguridad                                         |              |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|
| Tipo de interruptor *                                       | No administrado                                                 | IGMP                                              | ✓            |
| Calidad de servicio (QoS) soporte                           | ✓                                                               | Protección contra loops                           | ✓            |
| Puertos e Interfaces                                        |                                                                 | Diseño                                            |              |
| Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet * | 16                                                              | Apilable *                                        | ✓            |
| Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *         | Gigabit Ethernet (10/100/1000)                                  | Color del producto                                | Negro        |
| Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos               | 16                                                              | Material de la carcasa                            | Metal        |
| Conexión                                                    |                                                                 | Indicadores LED                                   | ✓            |
|                                                             |                                                                 | Montaje de pared                                  | ✓            |
|                                                             |                                                                 | Control de energía                                |              |
| Estándares de red *                                         | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u | Fuente de alimentación incluida *                 | ✓            |
| Tecnología de cableado ethernet de cobre                    | 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T                                | Voltaje de entrada AC                             | 220 V        |
| Tipos de cable soportados                                   | Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6                                   | Frecuencia de entrada AC                          | 50 Hz        |
| Espejeo de puertos                                          | ✓                                                               | Voltaje de entrada DC                             | 9 V          |
| Bidireccional completo (Full duplex)                        | ✓                                                               | Corriente de entrada                              | 0.6 A        |
| Soporte de control de flujo                                 | ✓                                                               | Consumo energético                                | 11,72 W      |
| Adición de vínculos                                         | ✓                                                               | Consumo de energía (max)                          | 144,28 W     |
| Control de transmisión de tormentas                         | ✓                                                               | Alimentación a través de Ethernet (PoE)           |              |
| Limitar tasa                                                | ✓                                                               | Energía sobre Ethernet (PoE) *                    | ✓            |
| Auto MDI / MDI-X                                            | ✓                                                               | Condiciones ambientales                           |              |
| Auto-negociación                                            | ✓                                                               | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C    |
| Detección de longitud de cable                              | ✓                                                               | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -40 - 70 °C  |
| Soporte VLAN                                                | ✓                                                               | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 10 - 90%     |
| Funciones de LAN virtual                                    | Protocol-based VLAN, Tagged VLAN                                | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje  | 5 - 90%      |
| Número de VLANs                                             | 32                                                              | Disipación del calor                              | 490,55 BTU/h |

| Transmisión de datos           |               | Peso y dimensiones           |          |
|--------------------------------|---------------|------------------------------|----------|
| Capacidad de conmutación *     | 32 Gbit/s     | Ancho                        | 286 mm   |
| Tasa de reenvío                | 23,81 Mpps    | Profundidad                  | 111,7 mm |
| Tabla de direcciones MAC *     | 8000 entradas | Altura                       | 25,4 mm  |
| Guardar y remitir              | ✓             | Contenido del embalaje       |          |
| Número de colas                | 4             | Guía de configuración rápida | ✓        |
| Jumbo Frames, soporte          | ✓             | Empaquetado                  |          |
| Tramas Jumbo                   | 9000          | Ancho del paquete            | 227 mm   |
| Memoria intermedia de paquetes | 4,1 MB        | Profundidad del paquete      | 434 mm   |
|                                |               | Altura del paquete           | 70 mm    |
|                                |               | Peso del paquete             | 2 kg     |




4895252500318



0840030708398



840030708398

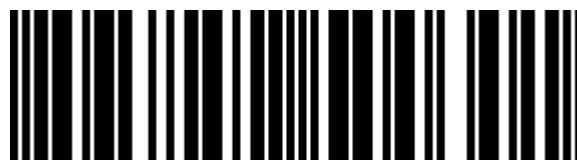

4895252500301

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.