



TP-Link JetStream TL-SX3206HPP switch Gestionado L2+ 10G Ethernet (100/1000/10000) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos: JetStream

Código del producto: TL-SX3206HPP



Nombre del producto : TL-SX3206HPP

TP-Link JetStream TL-SX3206HPP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2+. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 10G Ethernet (100/1000/10000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 4, Puerto de consola: RJ-45/Micro-USB. Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 120 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack



Características de administración		Seguridad	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Tipo de autenticación	AAA, RADIUS, TACACS+
Capa del interruptor	L2+	Funciones de multidifusión	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Multidifusión, soporte	✓
Administración basada en web	✓	Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD)	MLD v1/v2
Administrado a través de la nube	✓	Protocolos	
Inspección ARP	✓	Protocolos de gestión	SNMP v1/v2c/v3
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Diseño	
Registro de eventos en sistema	✓	Montaje en rack *	✓
MIB, soporte	Yes	Color del producto	Negro
Puertos e Interfaces		Indicadores LED	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	4	Número de ventiladores	2 Ventilador(es)
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	10G Ethernet (100/1000/10000)	Desempeño	
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	2	Requisitos mínimos del sistema	
Puerto de consola	RJ-45/Micro-USB	Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ / Windows 7/8/10/11, MAC® OS, NetWare®, UNIX® /Linux.	
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in	Control de energía	
Conexión		Fuente de energía *	Corriente alterna
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3x	Fuente de alimentación incluida *	✓
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
		Consumo de energía (max)	244,9 W
		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte 10G *	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Espejeo de puertos	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	4
Ruteo de IP	✓		
Ruteo de entradas	512		


Conexión		Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Soporte de control de flujo	✓	Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE)	60 W
Adición de vínculos	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	200 W
Control de transmisión de tormentas	✓	Condiciones ambientales	
Limitar tasa	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Protocolo de árbol de expansión	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Bloqueo de cabeza de línea (HOL)	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Soporte VLAN	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Funciones de LAN virtual	Private VLAN, Tagged VLAN, VLAN mapping, Voice VLAN	Disipación del calor	835,67 BTU/h
Número de VLANs	4000	Peso y dimensiones	
Transmisión de datos		Ancho	294 mm
Capacidad de conmutación *	120 Gbit/s	Profundidad	180 mm
Tasa de reenvío	89,28 Mpps	Altura	44 mm
Tabla de direcciones MAC *	32000 entradas	Contenido del embalaje	
Ruta estática	✓	Cables incluidos	Corriente alterna
Número de rutas estáticas	48	Guía de configuración rápida	✓
Jumbo Frames, soporte	✓	Estante de montaje	✓
Tramas Jumbo	9000	Empaquetado	
Seguridad		Ancho del paquete	400 mm
Características de DHCP	DHCP client, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping, DHCPv6 client	Profundidad del paquete	250 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Altura del paquete	80 mm
IGMP	✓	Peso del paquete	2,62 kg
Algoritmos de seguridad soportados	HTTPS, SSL/TLS	Aprobaciones reguladoras	
Soporte SSH/SSL	✓	Certificación	CE, FCC, RoHS
Protección contra loops	✓	Datos logísticos	
Protección y filtrado BPDU	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
Autenticación	VLAN de invitado		



0840030702570



840030702570

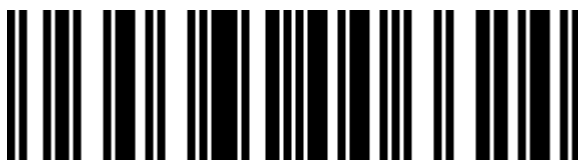

6935364006624

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.