

NETGEAR WAX210 1800 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : NETGEAR

Código del producto: WAX210-100EUS


Nombre del producto : WAX210

NETGEAR WAX210. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 1800 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WPA2, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Control de energía	
2,4 GHz *	✓	Corriente de entrada	1.5 A
5 GHz *	✓	Fuente de alimentación	30 W
6 GHz *	✗	Diseño	
Rango máximo de transferencia de datos *	1800 Mbit/s	Ubicación *	Techo, Mesa, Pared
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	600 Mbit/s	Color del producto *	Blanco
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	1200 Mbit/s	Ranura para cable de seguridad	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Tipo de ranura de bloqueo del cable	Kensington
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11e, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Botón de restaurar	✓
		Indicadores LED	LAN, Poder, WLAN
Número de usuarios	128 usuario(s)	Antena	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Tipo de antena *	Interno
Seguridad		Ganancia de la antena (max)	4,6 dBi
Algoritmos de seguridad soportados *	WPA2, WPA3	Peso y dimensiones	
MAC, filtro de direcciones	✓	Ancho	115 mm
Número de SSID admitidos	4	Profundidad	115 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Altura	30,5 mm
Características de administración		Peso	219 g
Administración basada en web	✓	Contenido del embalaje	
Puertos e Interfaces		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Cables incluidos	LAN (RJ-45)
Enchufe de entrada de CC	✓	Guía de configuración rápida	✓
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 40%
		Intervalo de temperatura operativa	-40 - 70 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 95 °C

Control de energía		Condiciones ambientales	
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Rango de voltaje DC	12 V		

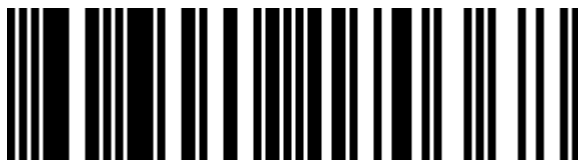

0606449170368



606449170368

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.