

GIGABYTE X870 AORUS TACHYON ICE Placa Base - Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 18+2+2 fases, hasta 9600 MHz DDR5 (OC), 1 x PCIe 5.0 + 2 x PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5 GbE, USB 4

Marca : GIGABYTE


Código del producto: X870 A TACHYON ICE

Nombre del producto : X870 AORUS TACHYON ICE Placa Base - Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 18+2+2 fases, hasta 9600 MHz DDR5 (OC), 1 x PCIe 5.0 + 2 x PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5 GbE, USB 4

X870 AORUS TACHYON ICE Placa Base - Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 18+2+2 fases, hasta 9600 MHz DDR5 (OC), 1 x PCIe 5.0 + 2 x PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5 GbE, USB 4


GIGABYTE X870 AORUS TACHYON ICE Placa Base - Compatible con procesadores AMD Ryzen 9000, VRM digital de 18+2+2 fases, hasta 9600 MHz DDR5 (OC), 1 x PCIe 5.0 + 2 x PCIe 4.0, Wi-Fi 7, LAN 5 GbE, USB 4:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenido o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.



Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Versión de DisplayPort	1.4
Socket de procesador *	Zócalo AM5	Salidas para auriculares	1
Procesador compatible *	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series	Entrada de línea	✓
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM5	Puerto de salida S/PDIF	✓
Memoria		Audio digital, salida optica	1
tipos de memoria compatibles *	DDR5-SDRAM	Conector para antena WiFi-AP	2
Número de ranuras de memoria *	2	Conexión	
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Ethernet	✓
Canales de memoria	Doble canal	2.5 Gigabit Ethernet, 5 Gigabit Ethernet, Ethernet rápido, Gigabit Ethernet	
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Tipo de interfaz ethernet	
Velocidades de reloj de memoria soportadas	9600,9200,8800,8600,8400,8200,8000,7800,7600,7200,7000,6800,6666,6600,6400,6200,6000,5600,5200,4800,4400 MHz	Controlador LAN	Realtek RTL8126
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	9600 MHz	Wifi *	✓
Memoria interna máxima *	128 GB	Estándar Wi-Fi	Wi-Fi 7 (802.11be)
Memoria sin buffer	✓	Wi-Fi estándares	Wi-Fi 7 (802.11be)
Memoria interna máxima por ranura	64 GB	Modelo de controlador WLAN	Realtek RTL8922AE
Reguladores del almacenaje		Bluetooth	✓
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Versión de Bluetooth	5.4
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III	Características	
Número de HDDs soportados	4	Chipset *	AMD X870
Número de unidades de almacenamiento compatibles	7	Chip de sonido	Realtek ALC1220-VB
Compatibilidad con RAID	✓	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Niveles RAID	0, 1, 5, 10	Color del producto	Blanco
Gráficos		Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Componente para *	PC
Máxima resolución	4096 x 2160 Pixeles	Factor de forma *	ATX extendida
HDCP	✓	Familia del chipset *	AMD
Versión DirectX	12.0	Tipo de enfriamiento	Pasivo
Interno I/O		Alimentación	ATX
USB 2.0, conectores *	2	Sistema operativo Windows soportado	Windows 11 x64
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1		
Conectores USB 3.2 Gen 2x2	1		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
Número de conectores SATA III *	2	Ranuras PCI Express x16 (Gen 5.x)	2
Conector de audio en panel frontal	✓	Número de ranuras M.2 (M)	3
Conector de panel delantero	✓	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	25110
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	5.0
Conector de ventilador CPU	✓	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Número de conectores para ventiladores de CPU	2	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	4.0
Número de conectores a ventilador de chasis	6	Tamaño más grande de llave de la tercera M.2	22110
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Generación más alta de PCI Express de la tercera M.2	4.0
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	2	BIOS	
Conector TPM	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector eléctrico de 12 V	✓	BIOS, tamaño de memoria	512 MB/s
Número de conectores para bombas de agua	3	Versión ACPI	5.0
Número de cabezales del sensor de temperatura	2	Jumper Clear CMOS	✓
Número de cabezales del detector de ruido	1	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector para tiras LED RGB	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores para tiras LED RGB	4	Datos logísticos	
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		País de origen	Taiwán
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	4	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	3	Batería	
Cantidad de puertos tipo C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Peso de la batería	3 g
Número de puertos USB4 Gen 3x2	1	Peso de litio por batería	0,07 g
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Número de celdas de batería	1
Puerto de ratón PS/2	2	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Número de puertos HDMI *	1	Tipo de batería	CR2032
Versión HDMI	2.1	Empaquetado	
		Ancho del paquete	400 mm
		Profundidad del paquete	335 mm
		Altura del paquete	430 mm
		Peso del paquete	3,91 kg
		Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	275 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Antena incluida	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version)
		Otras características	
		Peso	3,32 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)

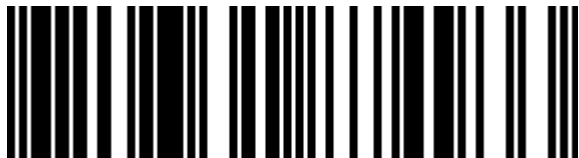

4719331874933

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.