

NETGEAR M4300-24X Gestionado L3 10G Ethernet
(100/1000/10000) 1U Negro

Marca : NETGEAR

Código del producto: XSM4324CS-100NES


Nombre del producto : M4300-24X



NETGEAR M4300-24X. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L3. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 10G Ethernet (100/1000/10000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24, Cantidad de puertos USB 2.0: 2, Puerto de consola: RJ-45. Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 480 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az. Conector eléctrico: Toma de entrada de CC. Montaje en rack, Factor de forma: 1U



Características de administración		Transmisión de datos	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Memoria intermedia de paquetes	16 MB
Capa del interruptor	L3	Seguridad	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Características de DHCP	DHCP server
Inspección ARP	✓	Funciones de multidifusión	
Registro de eventos en sistema	✓	Multidifusión, soporte	✓
Puertos e Interfaces		Protocolos	
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Protocolos de gestión	Web GUI, HTTPs, CLI, Telnet, SSH, SNMP, MIBs RSPAN, Radius Users, TACACS+
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	10G Ethernet (100/1000/10000)		
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4		
Puerto de consola	RJ-45	Diseño	
Cantidad de puertos USB 2.0	2	Montaje en rack *	✓
Conector eléctrico	Toma de entrada de CC	Factor de forma	1U
Conexión		Color del producto	Negro
Estándares de red *	IEEE 802.1AX, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3az	Botón de restaurar	✓
Soporte 10G *	✓	Indicadores LED	✓
Adición de vínculos	✓	Desempeño	
Protocolo de árbol de expansión	✓	Procesador incorporado	✓
Soporte VLAN	✓	Frecuencia del procesador	800 MHz
Funciones de LAN virtual	Private VLAN	Memoria interna	1024 MB
Número de VLANs	4000	Memoria Flash	256 MB
Transmisión de datos		Nivel de ruido	37 dB
Capacidad de conmutación *	480 Gbit/s	Control de energía	
Rendimiento	357 Mpps	Voltaje de entrada AC	110 - 220 V
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Consumo energético	250 W
Alimentación a través de Ethernet (PoE)			
		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✗
Peso y dimensiones			
		Peso	4,14 kg
Datos logísticos			
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990

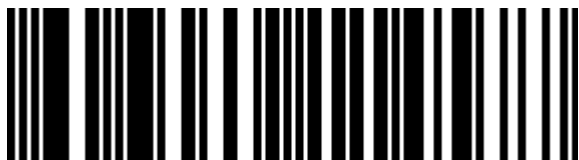

0606449114577



606449114577

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.