


HUAWEI eKit AP162E 2975 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : HUAWEI eKit Código del producto: 50087150

Nombre del producto : AP162E

HUAWEI eKit AP162E. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 2975 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco. Consumo de energía (max): 9,1 W

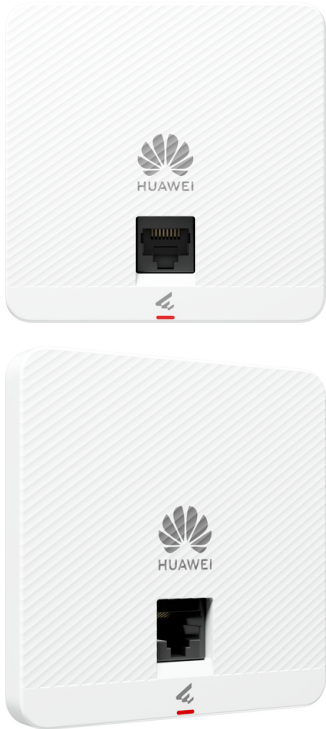

Características		Control de energía	
2,4 GHz *	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
5 GHz *	✓	Consumo de energía (max)	9,1 W
6 GHz *	✗	Diseño	
Rango máximo de transferencia de datos *	2975 Mbit/s	Ubicación *	En pared
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Color del producto *	Blanco
Frecuencia de banda	2.4 - 5 GHz	Antena	
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.11w, IEEE 802.3af	Tipo de antena *	Interno
		Ganancia de la antena (max)	3 dBi
MIMO	✓	Desempeño	
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Procesador incorporado	✓
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Frecuencia del procesador	1200 MHz
Radio máximo de combinación (MRC)	✓	Memoria Flash	256 MB
Diversidad cíclica de retraso (CDD)	✓	Memoria interna	256 MB
Diversidad cíclica de cambio (CSD)	✓	Peso y dimensiones	
Selección de frecuencia dinámica (DFS)	✓	Ancho	86 mm
BeamForming (conformación de haces)	✓	Profundidad	42,5 mm
Seguridad		Altura	86 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WEP, WPA2-PSK, WPA3-SAE	Peso	140 g
*		Empaquetado	
		Ancho del paquete	98 mm
		Profundidad del paquete	73 mm
		Altura del paquete	117 mm
		Peso del paquete	240 g

Seguridad		Contenido del embalaje	
Intrusión DHCP	✓	Cantidad por paquete	1 pieza(s)
Protocolos		Condiciones ambientales	
DHCP, servidor	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
DHCP, cliente	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Funciones de IPv4 e IPv6	IPv6 Telnet	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Puertos e Interfaces		Altitud de funcionamiento	-60 - 5000 m
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	2		

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.