

Philips Signage Solutions X-Line Videowa Pantalla plana para señalización digital 139,7 cm (55") LED 500 cd / m² Full HD Negro



Marca : Philips

Familia de productos:
Signage Solutions


Código del producto:
55BDL2105X/00

Nombre del producto : X-Line
Videowa

Philips Signage Solutions X-Line Videowa. Diseño de producto: Pantalla plana para señalización digital. Diagonal de la pantalla: 139,7 cm (55"), Tecnología de visualización: LED, Resolución de la pantalla: 1920 x 1080 Píxeles, Brillo de pantalla: 500 cd / m², Tipo HD: Full HD. Color del producto: Negro

Exhibición		Desempeño	
Tipo de retroiluminación LED	Direct-LED	Exhibición en pantalla (OSD)	✓
Diagonal de la pantalla *	139,7 cm (55")	Número de lenguajes OSD	12
Tecnología de visualización *	LED	Idiomas OSD	Árabe, Chino simplificado, Chino tradicional, Alemán, Inglés, Español, Francés, Italiano, Japonés, Polaco, Ruso, Turco
Resolución de la pantalla *	1920 x 1080 Píxeles		
Brillo de pantalla *	500 cd / m ²	Especificación de conexión abierta (OPS, Open Pluggable Specification)	✓
Tipo HD *	Full HD	Tiempo medio entre fallos	50000 h
Pantalla táctil *	✗	Control de energía	
Relación de aspecto nativa	16:9	Consumo energético *	180 W
Tiempo de respuesta	8 ms	Consumo de energía (inactivo) *	0,5 W
Razón de contraste (típica)	1200:1	Consumo de energía (max)	340 W
Relación de contraste (dinámico)	500000:1	Sistema informático	
Ángulo de visión, horizontal	178°	Sistema informático *	✗
Ángulo de visión, vertical	178°	Procesador incorporado *	✗
Número de colores de la pantalla	16,7 millones de colores	Peso y dimensiones	
Tamaño de píxel	0,63 x 0,63 mm	Ancho	1213,5 mm
Diagonal de pantalla	138,7 cm	Profundidad	97,8 mm
Frecuencia nativa de refresco	60 Hz	Altura	684,3 mm
Índice de niebla	25%	Peso	28,8 kg
Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Número de puertos HDMI *	2	Mando a distancia incluido	✓
Versión HDMI	2.0	Pilas incluidas	✓
Cantidad de puertos de entrada HDMI	2	Cables incluidos	Corriente alterna, DisplayPort, Sensor IR, LAN (RJ-45)
Puerto DVI *	✓	Condiciones ambientales	
Cantidad de puertos DVI-D	1	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Puertos de entrada VGA (D-Sub)	1	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
Cantidad de DisplayPorts *	2	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 60 °C
Entrada de DisplayPorts	1	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 95%
Salida de DisplayPorts	1	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Versión de DisplayPort	1.2	Aprobaciones reguladoras	
Puerto USB *	✓	Certificación	FCC, Class A CB ETL BSMI
Cantidad de puertos USB	1	Características	
Versión USB	2.0	Montaje de pared	✓
Ethernet *	✓	Detalles técnicos	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	2	Funciones de ahorro de energía:	Smart Power
Wifi *	✗		
Número de salidas de altavoz	1		
Audio			
Altavoces incorporados *	✓		
Número de altavoces incorporados	2		
Potencia estimada RMS	20 W		

Diseño		Detalles técnicos	
Diseño de producto *	Pantalla plana para señalización digital	Señal de bucle intermedio:	DisplayPort, RJ45
Colocación soportada *	Interior	Profundidad del dispositivo (pulg.)	9,78 cm (3.85")
Orientación	Horizontal/Vertical	Altura del dispositivo (pulg.)	68,4 cm (26.9")
Color del producto *	Negro	Longitud del dispositivo (pulg.)	121,3 cm (47.8")
montaje VESA *	✓	Matriz de mosaico	Up to 15 x 15
Interfaz de panel de montaje	100 x 100,400 x 400 mm	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Desempeño		Periodo de garantía	3 año(s)
Utilizar con *	Universal	Certificados de conformidad	CE, RoHS
Otras características			
		Guía de configuración rápida	✓
		Con control de red	RJ-45
		Funciones de protección de pantalla	✓

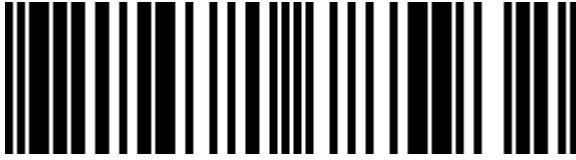

8712581785932



0685417589289



685417589289

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.