


Teléfono multimedia empresarial Poly CCX 505 para Microsoft Teams y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)

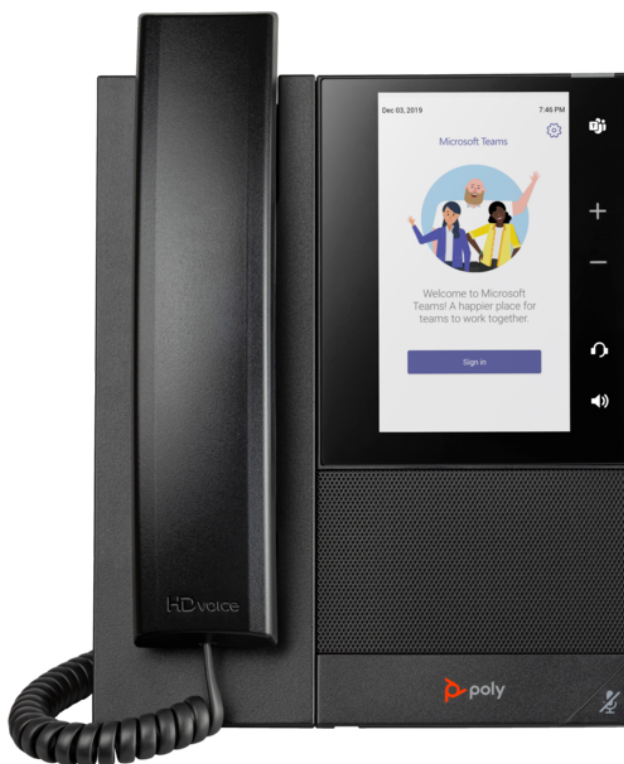

*La imagen del producto puede diferir del producto real

Sencillamente intuitivo

Los teléfonos multimedia empresariales Poly CCX de la serie 500 se han diseñado para que sean fáciles e intuitivos y disponen de un acceso de un solo toque a tus contactos y reuniones. De esta forma, los usuarios se pueden poner manos a la obra de inmediato.

Sonido excelente en el que puedes confiar

Gracias a los teléfonos empresariales Poly CCX de la serie 500, podrás tener la certeza de que sueñas como un profesional en cada llamada. Y con el sonido distintivo de Poly, HD Voice y Acoustic Clarity de Poly, tendrás la certeza de que escucharás y te escucharán con claridad durante tus llamadas.

Siempre preparado para la próxima llamada

La serie CCX 500 impulsa la colaboración con su interfaz de pantalla táctil fácil de usar y su ergonómico diseño. El sencillo acceso táctil a contactos, reuniones y mensajes de voz favorece el dinamismo y la productividad en tus actividades diarias.

Incluye

Claridad del sonido

Garantiza la claridad de tus conversaciones gracias a las tecnologías HD Voice y Acoustic Clarity de Poly.

Llamadas sin distracciones

Reduce el molesto ruido de fondo con la tecnología Acoustic Fence de Poly.

Función Wi-Fi integrada

Gracias a la función Wi-Fi integrada, resultan fáciles de instalar en oficinas domésticas o en ubicaciones de oficina donde la conexión por cable resulta complicada.

Controles de pantalla táctil

Se puede acceder fácilmente a los contactos y reuniones a través de la pantalla LCD multitáctil en color de 5 pulgadas.

Añade unos auriculares Poly

Existen varias opciones de auriculares Poly disponibles que se adaptan al estilo de cada trabajador, además de la opción de auriculares tradicionales.

Certificación para Microsoft Teams

Disfruta de unas llamadas de voz definidas con Microsoft Teams: CCX 505 incluye la certificación de serie.

Teléfono multimedia empresarial Poly CCX 505 para Microsoft Teams y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)



*La imagen del producto puede diferir del producto real

Especificaciones

Compatible con

Sistemas operativos compatibles: Android 12

Pantalla

Relación de aspecto: 9:16

Resolución nativa: 720 x 1280

Tecnología del panel: LCD en color

Tamaño de la pantalla (diagonal): 12,7 cm (5 pulgadas)

Con función táctil: Pantalla multitáctil basada en gestos

Conectividad y comunicaciones

Puertos de E/S externos:

1 USB 2.0 Type-A (para soportes, aplicaciones de almacenamiento, auriculares y módulo de ampliación)

1 USB 2.0 Type-C® (para soportes, aplicaciones de almacenamiento, auriculares y módulo de ampliación)

2 RJ-45 (10/100/1000 Mbps)

Tecnología inalámbrica:

Bluetooth® 4.2; conectividad de red Wi-Fi: 2.4-2.4835 GHz (802.11b, 802.11g, 802.11n HT-20); 5.15-5.825 GHz (802.11a, 802.11n, HT-20, 802.11n HT-40)

Características de la interfaz de usuario

Idiomas: Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Sonido

Características de audio:

HD Voice de Poly

La tecnología Acoustic Clarity de Poly brinda conversaciones completamente duales, cancelación de eco acústico y supresión del ruido de fondo

La tecnología Acoustic Fence de Poly elimina el ruido de fondo al utilizar auriculares o auriculares con cable

La tecnología NoiseBlockAI de Poly elimina la mayor parte del ruido de fondo cuando se utiliza el altavoz en modo manos libres

Audio de banda ancha TIA-920, compatible con tipo 1 (IEEE 1329 completamente dual)

Ajustes de volumen individual con retroalimentación visual para cada ruta de audio

Detección de actividad de voz

Generación de ruido de confort

Generación de tonos DTMF (RFC 2833 y en la misma banda)

Transmisión de paquetes de audio de baja latencia

Búferes de fluctuación adaptativos

Respuesta frecuencial (micrófono): De 100 Hz a 20 kHz

Códex de audio: G.711 (ley A y ley µ); G.722; G.729AB; iLBC; OPUS

Otras funciones

Características especiales: Soporte de escritorio ajustable (2 posiciones)⁵

Fuente de alimentación

Características de alimentación: Alimentación a través de Ethernet IEEE

802.3af con detección automática integrada (Clase 0)

13 W (como máximo)³

Certificados

Software de colaboración certificado: Microsoft Teams⁴

Medioambiental

Certificados y conformidades: ENACOM (Argentina); RMC (Australia); ANATEL (Brasil); ICES y NRTL (Canadá); SRRC (China); RoHS 2.0 (China); Marca CE (EEE); EAC (Unión Aduanera Euroasiática); WPC (India); SDPPI (Indonesia); MOC (Israel); MIC y VCCI (Japón); SIRIM (Malasia); IFETEL y NYCE (México); NZ Telepermit; CITC (Arabia Saudí); IMDA (Singapur); ICASA (Sudáfrica); KC (Corea del Sur); NCC (Taiwán); TRA (EAU); FCC y NRTL (Estados Unidos); UL 62368-1; CAN/CSA C22.2 No. 62368-1-14; EN 62368-1; IEC 60950-1; IEC 62368-1; AS/NZS 62368-1; FCC Parte 15 Clase B; ICES-003 Clase B; EN 55032 Clase B; EN 55024; EN 301 489-1 y EN 301 489-3 y EN 301 489-17; CISPR32 Clase B; VCCI Clase B; USA-FCC Parte 15.247 y FCC Parte 15.407; RSS 247 (Canadá) Número 2; EU-ETSI EN 300 328 y ETSI EN 301 893; Japón-Artículo 2.1 Número 19-2 y 19-3; AS/NZ4268 (Australia)

Rango de humedades operativas: Del 0 al 95%

Rango de temperaturas operativas: De 0 a 40 °C

Rango de temperaturas de almacenamiento: De -40 a 70°C

Certificado Energy Star: Certificación ENERGY STAR®

Teléfono multimedia empresarial Poly CCX 505 para Microsoft Teams y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)

Especificaciones

Modelo	Poly CCX 505
Color	Blanco
Material	Plástico
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad)	180 mm x 120 mm x 120 mm
Peso	0,5 kg
Alimentación	Alimentación a través de Ethernet (PoE) o adaptador de alimentación externa
Conectividad	1 puerto Ethernet RJ45, 1 puerto USB-A, 1 puerto USB-C
Compatibilidad	Microsoft Teams, SIP
Características	Altavoz integrado, micrófono integrado, pantalla táctil de 2,8 pulgadas
Garantía	2 años
Accesorios	Cable de alimentación, cable de datos Ethernet
Requisitos de instalación	Instalación sencilla, sin necesidad de herramientas
Condiciones de uso	Indoor
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C
Humedad de operación	10% a 90%
Condiciones de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Humedad de almacenamiento	5% a 95%
Condiciones de transporte	-20 °C a 60 °C
Humedad de transporte	5% a 95%
Condiciones de uso	Indoor
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C
Humedad de operación	10% a 90%
Condiciones de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Humedad de almacenamiento	5% a 95%
Condiciones de transporte	-20 °C a 60 °C
Humedad de transporte	5% a 95%
Condiciones de uso	Indoor
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C
Humedad de operación	10% a 90%
Condiciones de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Humedad de almacenamiento	5% a 95%
Condiciones de transporte	-20 °C a 60 °C
Humedad de transporte	5% a 95%
Condiciones de uso	Indoor
Temperatura de operación	0 °C a 40 °C
Humedad de operación	10% a 90%
Condiciones de almacenamiento	-20 °C a 60 °C
Humedad de almacenamiento	5% a 95%
Condiciones de transporte	-20 °C a 60 °C
Humedad de transporte	5% a 95%

Teléfono multimedia empresarial Poly CCX 505 para Microsoft Teams y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)

Notas al pie

Notas al pie sobre la mensajería

¹ Los auriculares Poly se venden por separado.

Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

¹ La función Wi-Fi requiere que el teléfono esté alimentado por un adaptador de alimentación opcional cuando no esté alimentado a través de Ethernet (PoE). ² La mayoría de funciones habilitadas por software deben ser compatibles con la plataforma del proveedor de servicios. Ponte en contacto con tu distribuidor u operador de telecomunicaciones IP PBX/Softswitch para obtener una lista de las funciones admitidas. ³ Adaptador universal externo de CA/CC, 48 VCC, 0,52 A y 25 W (se vende por separado). ⁴ Se admiten plataformas de proveedores de servicios adicionales. ⁵ El kit de montaje en pared opcional se puede solicitar por separado.