


Teléfono multimedia empresarial Poly CCX 400 para Microsoft Teams y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)

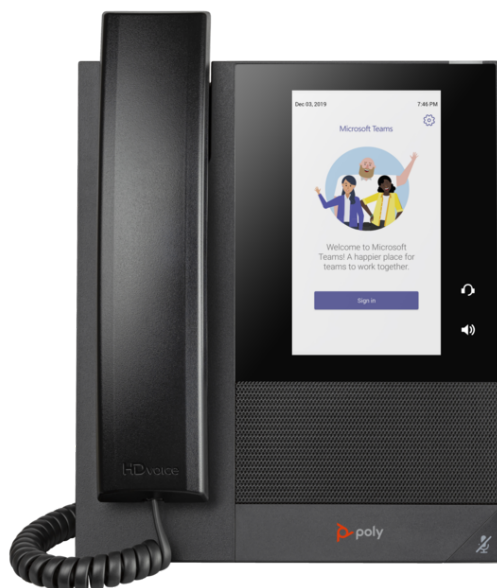

*La imagen del producto puede diferir del producto real

Lo básico no decepciona

Poly CCX 400 es un teléfono empresarial básico y fácil de usar. Su interfaz es sencilla e intuitiva. Podrás acceder fácilmente a los contactos y a las reuniones con un solo toque, o deslizar el dedo en una pantalla táctil a color.

Consiga el mejor sonido

Escucha todos los matices gracias a las tecnologías HD Voice y Acoustic Clarity de Poly. La tecnología Acoustic Fence de Poly reduce los molestos ruidos de fondo para que no tengas ningún problema con la llamada.

Diseño elegante y muy práctico

Disfruta del diseño ergonómico y de la interfaz de usuario intuitiva con pantalla táctil que te evita las complicaciones de tener que familiarizarte con nuevas características y funciones. Cuando un teléfono resulta tan fácil de utilizar, las mejoras en la colaboración y la productividad se dejan sentir enseguida.

Incluye

Claridad del sonido

Garantiza la claridad de tus conversaciones gracias a las tecnologías HD Voice y Acoustic Clarity de Poly.

Llamadas sin distracciones

Reduce el molesto ruido de fondo con la tecnología Acoustic Fence de Poly.

Controles de pantalla táctil

Se puede acceder fácilmente a los contactos y reuniones a través de la pantalla LCD multitáctil en color de 5 pulgadas.

Una ayuda para el equipo de IT

Facilita al departamento de IT las tareas de suministro y gestión de la implementación y el servicio de asistencia técnica telefónico.

Kit de montaje en pared opcional

Se puede montar en la pared con el kit de montaje en pared CCX 400 opcional que se vende por separado.

Plataformas de comunicación

El sueño de cualquier director de IT, este teléfono de escritorio se ha creado para la comunicación y se ha optimizado y certificado para que funcione con los principales proveedores de reuniones virtuales.

Teléfono multimedia empresarial Poly CCX 400 para Microsoft Teams y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)



*La imagen del producto puede diferir del producto real

Especificaciones

Compatible con

Sistemas operativos compatibles: Android 12

Pantalla

Relación de aspecto: 9:16

Resolución nativa: 720 x 1280

Tecnología del panel: LCD en color

Tamaño de la pantalla (diagonal): 12,7 cm (5 pulgadas)

Con función táctil: Pantalla multitáctil basada en gestos

Conectividad y comunicaciones

Puertos de E/S externos:

1 USB 2.0 Type-A (para aplicaciones de almacenamiento y soportes)

2 RJ-45 (10/100/1000BASE-TX Mbps)

Características de la interfaz de usuario

Idiomas: Arabic; Chinese; Czech; Danish; Dutch; English; French; German; Hungarian; Italian; Japanese; Korean; Norwegian; Polish; Portuguese; Romanian; Russian; Slovenian; Spanish; Swedish

Sonido

Características de audio:

HD Voice de Poly

La tecnología Acoustic Clarity de Poly brinda conversaciones completamente duales, cancelación de eco acústico y supresión del ruido de fondo

La tecnología Acoustic Fence de Poly elimina el ruido de fondo al utilizar auriculares o auriculares con cable

La tecnología NoiseBlockAI de Poly elimina la mayor parte del ruido de fondo cuando se utiliza el altavoz en modo manos libres

Audio de banda ancha TIA-920, compatible con tipo 1 (IEEE 1329 completamente dual)

Ajustes de volumen individual con retroalimentación visual para cada ruta de audio

Detección de actividad de voz

Generación de ruido de confort

Generación de tonos DTMF (RFC 2833 y en la misma banda)

Transmisión de paquetes de audio de baja latencia

Búferes de fluctuación adaptativos

Respuesta frecuencial (micrófono): De 150 Hz a 7 kHz

Códex de audio: G.711 (ley A y ley μ); G.722; G.722.1; G.729AB; iLBC; OPUS

Otras funciones

Características especiales: Compatibilidad con caracteres Unicode UTF-8; Soporte de escritorio ajustable (2 posiciones)

Fuente de alimentación

Características de alimentación: Alimentación a través de Ethernet IEEE 802.3af con detección automática integrada (Clase 0)

13 W (como máximo)²

Medioambiental

Certificados y conformidades: AS/NZS 62368-1:17; RCM (Australia); ANATEL (Brasil); CISPR22 Clase B; EEE; Marca CE; EN55024; EN55032 Clase B; EN 62368-1; FCC Parte 15 (CFR 47) Clase B; IEC 60950-1 e IEC 62368-1; ICES-003 Clase B; MIC/VCCI (Japón); NZ Telepermit; CITC (Arabia Saudí); ICASA (Sudáfrica); KC (Corea del Sur); UL 62368-1; VCCI Clase B; ICES y NRTL (Canadá); RoHS 2.0 (China); SDPPI (Indonesia); NYCE (México); Unión aduanera de Rusia

Rango de humedades operativas: Del 0 al 95%

Rango de temperaturas operativas: De 0 a 40 °C

Rango de temperaturas de almacenamiento: De -40 a 70°C

Teléfono multimedia empresarial Poly CCX 400 para Microsoft Teams y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)

Especificaciones

Teléfono multimedia empresarial Poly CCX 400 para Microsoft Teams y habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)

Notas al pie

Notas al pie sobre la mensajería

¹ Visita <https://www.poly.com/us/en/products/phones/ccx/ccx-400> para obtener más información.

Notas al pie sobre las especificaciones técnicas

¹ La mayoría de funciones habilitadas por software deben ser compatibles con la plataforma del proveedor de servicios. Ponte en contacto con tu distribuidor u operador de telecomunicaciones IP PBX/Softswitch para obtener una lista de las funciones admitidas. ² Adaptador universal externo de CA/CC, 5 VCC, 3 A y 15 W (se vende por separado).