



## Poly Teléfono de conferencias IP Trio 8800 habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)

Marca : Poly

Código del producto: 849A7AA

**Nombre del producto :** Teléfono de conferencias IP Poly Trio 8800 habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)


- Capta cada palabra y disfruta de cada inflexión sin las distracciones de los ruidos de fondo gracias a la tecnología Acoustic Clarity de Poly.
  - Colabora utilizando audio, vídeo y contenido, o los tres al mismo tiempo. El teléfono de conferencias Trio 8800 agiliza la toma de decisiones de los equipos gracias a las distintas opciones de reunión.
  - Conecta con tu plataforma favorita o elige más de una con el registro híbrido de Poly.
- Teléfono de conferencias IP Poly Trio 8800 habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE)

Poly Teléfono de conferencias IP Trio 8800 habilitado para alimentación a través de Ethernet (PoE):

Sala de gran tamaño. Mil y una posibilidades  
Transforma tus salas de reuniones de gran tamaño en paraísos de colaboración productiva. Con un rango para la gestión de llamadas de hasta 6 metros, una gran calidad de sonido y la tecnología NoiseBlockAI de Poly, podrás tener la certeza de que el flujo de ideas no se verá interrumpido.

| Características                                   |                                                                            | Puertos e Interfaces                              |                         |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| Tipo de producto *                                | Teléfono IP para conferencias                                              | Conector USB                                      | Micro-USB B, USB tipo A |
| Color del producto                                | Negro                                                                      | Cantidad de puertos USB                           | 2                       |
| Pantalla incorporada *                            | ✓                                                                          | Sostenibilidad                                    |                         |
| Diagonal de la pantalla                           | 12,7 cm (5")                                                               | Certificados de sostenibilidad                    | ENERGY STAR             |
| Resolución de la pantalla                         | 720 x 1280 Píxeles                                                         | Condiciones ambientales                           |                         |
| Codecs de voz                                     | G.711alaw, G.711ulaw, G.719, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.729ab, OPUS, iLBC | Intervalo de temperatura operativa                | 0 - 40 °C               |
| Número de matrices de micrófonos                  | 3                                                                          | Intervalo de temperatura de almacenaje            | -20 - 70 °C             |
| Wifi                                              | ✓                                                                          | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento | 5 - 95%                 |
| Estándar Wi-Fi                                    | Wi-Fi 4 (802.11n)                                                          | Peso y dimensiones                                |                         |
| Wi-Fi estándares                                  | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)                               | Ancho                                             | 383 mm                  |
| Bluetooth                                         | ✓                                                                          | Profundidad                                       | 75 mm                   |
| Versión de Bluetooth                              | 4.2                                                                        | Altura                                            | 332 mm                  |
| Tipo de interfaz ethernet                         | Gigabit Ethernet                                                           | Peso                                              | 950 g                   |
| Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s                                                         | Ancho del paquete                                 | 483 mm                  |
| Estándares de red                                 | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                 | Profundidad del paquete                           | 115 mm                  |
| Energía sobre Ethernet (PoE)                      | ✓                                                                          | Altura del paquete                                | 394 mm                  |
| Altavoces incorporados *                          | ✓                                                                          | Peso del paquete                                  | 2,2 kg                  |
| Número de altavoces                               | 1                                                                          | Contenido del embalaje                            |                         |
| Puertos e Interfaces                              |                                                                            | Cables incluidos                                  | LAN (RJ-45), USB        |
| Cantidad de puertos RJ-45                         | 2                                                                          | Datos logísticos                                  |                         |
| Puerto USB                                        | ✓                                                                          | País de origen                                    | Laos, México            |
| Versión USB                                       | 2.0                                                                        |                                                   |                         |




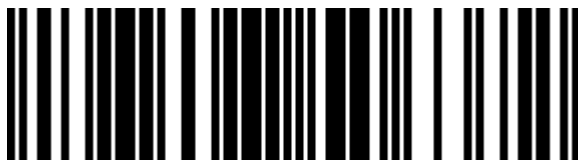

0197497506372




197497506372

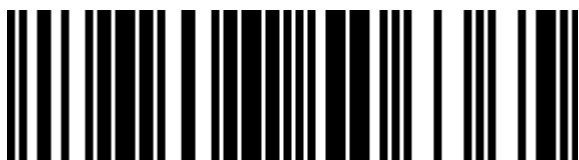

0197497506365




197497506365

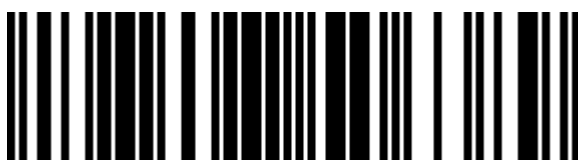

0197497506389



197497506389

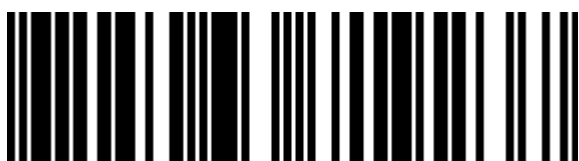

5715063719237

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.