



TP-Link Archer AXE75 router inalámbrico Gigabit Ethernet
Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Negro

Marca : TP-Link Familia de productos: Archer Código del producto: ARCHER AXE75

Nombre del producto : Archer AXE75

TP-Link Archer AXE75. Tipo de conexión WAN: RJ-45. Banda Wi-Fi: Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz), Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 5400 Mbit/s. Tipo de interfaz Ethernet LAN: Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 2500 Mbit/s, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). Algoritmos de seguridad soportados: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3, Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall. Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6



Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Prevención de ataques DoS	✓
DSL WAN *	✗	Protección DDoS	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	MAC, filtro de direcciones	✓
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗	Filtro de dirección IP	✓
Tipo de conexión WAN	RJ-45	Filtro de URL	✓
Características de LAN inalámbrico		Soporte DMZ	✓
Banda Wi-Fi *	Tribanda (2.4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)	Traducción de direcciones de red (NAT)	✓
Estándar Wi-Fi *	Wi-Fi 6E (802.11ax)	Protocolos	
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.) *	5400 Mbit/s	DHCP, cliente	✓
Wi-Fi estándares	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)	DHCP, servidor	✓
		Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda)	574 Mbit/s	Protocolos de red compatibles	IPv4, IPv6
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda)	2402 Mbit/s	Diseño	
Tasa de transferencia de datos WLAN (tercera banda)	2402 Mbit/s	Color del producto	Negro
Conexión		Montaje de pared	✓
Ethernet *	✓	Indicadores LED	Poder, WAN, WLAN
Tipo de interfaz Ethernet LAN *	Gigabit Ethernet	Interruptor de encendido/apagado integrado	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	2500 Mbit/s	Tipo de producto *	Router de sobremesa
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Aprobaciones regulatoras	
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n	Certificados de conformidad	Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos, RoHS
Reenvío de puertos	✓	Contenido del embalaje	
		Cables incluidos	LAN (RJ-45)


Conexión		Contenido del embalaje	
Port triggering (Desencadenamiento o lanzamiento de puertos)	✓	Adaptador AC incluido	✓
DNS dinámico	✓	Guía de instalación rápida	✓
Ruta estática	✗	Sostenibilidad	
Número de redes de invitados (2,4 GHz)	1	Cumplimiento de sostenibilidad	✓
Número de redes de invitados (5GHz)	1	Antena	
Compatibilidad con Samba (almacenamiento)	✓	Diseño de la antena *	Externo
Servidor FTP incorporado	✓	Cantidad de antenas	6
Servidor VPN	OpenVPN Server	Antena desmontable (s)	✓
Servidor multimedia	✓	Potencia de transmisión	FCC: ≤29dBm (2.4 GHz), ≤28dBm (5 GHz), ≤22dBm (6 GHz) CE: ≤17dBm (2.4 GHz), ≤27dBm (5 GHz), ≤20dBm (6 GHz)
Traspase VPN	✓	Características	
Soporte VPN	OpenVPN Server PPTP VPN Server L2TP VPN Server	Procesador incorporado	✓
Puertos e Interfaces		Frecuencia del procesador	1700 MHz
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	5	Número de núcleos de procesador	4
Puerto USB *	✓	Firmware actualizable	✓
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1	Control de energía	
Características de administración		Alimentación *	CC
Administración basada en web	✓	Voltaje de salida	12 V
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Corriente de salida	2,5 A
Conexión de redes	✓	Condiciones ambientales	
Estadística inalámbrica	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Botón de restaurar	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Seguridad por pulsador WPS	✓	Peso y dimensiones	
Seguridad		Ancho	272,5 mm
Algoritmos de seguridad soportados	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3	Profundidad	147,2 mm
Cortafuegos	✓	Altura	49,2 mm
Seguridad con cortafuegos	SPI Firewall	Empaquetado	
El acceso de invitados	✓	Ancho del paquete	328 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Profundidad del paquete	265 mm
		Altura del paquete	120 mm
		Peso del paquete	1,53 kg
		Número de productos incluidos	1 pieza(s)
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990



4897098687482



4897098687222

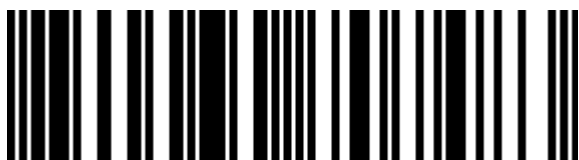

0840030707483



840030707483

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.