

GIGABYTE B550 Gaming X V2 Placa base - Procesadores AMD Ryzen 5000, VRM de 10+3 fases, hasta 4733 MHz DDR4, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 2

Marca : GIGABYTE


Código del producto: B550 GAMING X V2

Nombre del producto : B550 Gaming X V2 Placa base - Procesadores AMD Ryzen 5000, VRM de 10+3 fases, hasta 4733 MHz DDR4, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 2

B550 Gaming X V2 Placa base - Procesadores AMD Ryzen 5000, VRM de 10+3 fases, hasta 4733 MHz DDR4, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 2

GIGABYTE B550 Gaming X V2 Placa base - Procesadores AMD Ryzen 5000, VRM de 10+3 fases, hasta 4733 MHz DDR4, 1xPCIe 4.0 + 1xPCIe 3.0 M.2, LAN 1GbE, USB 3.2 Gen 2:

Mejora tu experiencia informática con las reconocidas series de placas base de GIGABYTE: AORUS, AERO y GIGABYTE. Con diseños innovadores y características avanzadas, estas placas ofrecen un rendimiento y confiabilidad excepcionales. Ya seas un jugador, un creador de contenidos o un profesional, nuestra serie satisface tus necesidades y garantiza una calidad sin concesiones y tecnología de vanguardia.

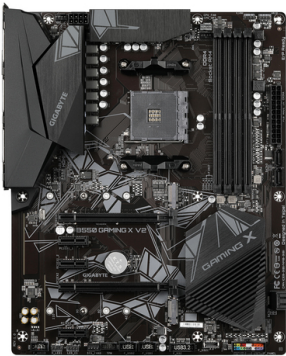

Procesador		Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)	
Fabricante de procesador *	AMD	Entrada de línea	✓
Socket de procesador *	Zócalo AM4	Micrófono, jack de entrada	✓
Procesador compatible *	AMD Ryzen 3000 Series, AMD Ryzen 4000 Series, AMD Ryzen 5000 Series	Conexión	
Máx.número de procesador SMP	1	Ethernet	✓
Sockets de procesador soportados	Zócalo AM4	Tipo de interfaz ethernet	Gigabit Ethernet
Memoria		Controlador LAN	Realtek RTL8111H
tipos de memoria compatibles *	DDR4-SDRAM	Wifi *	✗
Número de ranuras de memoria *	4	Características	
Tipo de ranuras de memoria	DIMM	Chipset *	AMD B550
Canales de memoria	Doble canal	Chip de sonido	Realtek ALC897
Compatibilidad de ECC	ECC y no ECC	Canales de salida de audio *	7.1 canales
Velocidades de reloj de memoria soportadas	4733,4600,4400,4266,4133,4000,3866,3733,3600,3466,3400,3200,2933,2667,2400,2133 MHz	Color del producto	Marrón
Velocidad del reloj de memoria máxima admitida	4733 MHz	Monitoreo de la salud de PC	Ventilador, Temperatura, Tensión, Water cooling
Memoria interna máxima *	128 GB	Componente para *	PC
Memoria sin buffer	✓	Factor de forma *	ATX
Memoria interna máxima por ranura	32 GB	Familia del chipset *	AMD
Reguladores del almacenaje		Tipo de enfriamiento	Pasivo
Tipos de unidades de almacenamiento admitidas	HDD & SSD	Alimentación	ATX
Interfaces de disco de almacenamiento soportados *	M.2, SATA III	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Número de HDDs soportados	4	Ranuras de expansión	
Número de unidades de almacenamiento compatibles	6	PCI Express x1 (Gen 3.x) ranuras	3
Compatibilidad con RAID	✓	PCI Express x16 Gen (3.x) ranuras	2
Niveles RAID	0, 1, 10	Ranuras PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Gráficos		Número de ranuras M.2 (M)	2
Soporte para proceso paralelo *	No compatible	Tamaño más grande de llave de la primera M.2	22110
HDCP	✓		
Versión DirectX	12.0		

Interno I/O		Ranuras de expansión	
USB 2.0, conectores *	2	Generación más alta de PCI Express de la primera M.2	4.0
Conectores USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	2	Tamaño más grande de llave de la segunda M.2	22110
Número de conectores SATA III *	4	Generación más alta de PCI Express de la segunda M.2	3.0
Conector de audio en panel frontal	✓	BIOS	
Conector de panel delantero	✓	Tipos de BIOS *	UEFI AMI
Conector de potencia ATX (24 pines)	✓	BIOS, tamaño de memoria	128 MB/s
Conector de ventilador CPU	✓	Versión ACPI	5.0
Número de conectores para ventiladores de CPU	1	Jumper Clear CMOS	✓
Número de conectores a ventilador de chasis	3	Versión de la interfaz de administración de escritorio (DMI)	2.7
Conector de energía EPS (8-pin)	✓	Versión de BIOS de administración del sistema (SMBIOS)	2.7
Número de conectores de alimentación EPS (8 pines)	1	Datos logísticos	
Conector TPM	✓	País de origen	China
Conector eléctrico de 12 V	✓	Cantidad por caja de envío	1 pieza(s)
Número de conectores para bombas de agua	4	Código de Sistema de Armomización (SA)	84733020
Conector para tiras LED RGB	✓	Batería	
Número de conectores para tiras LED RGB	5	Peso de la batería	3 g
Panel trasero Puertos de I/O (entrada/salida)		Peso de litio por batería	0,07 g
Cantidad de puertos USB 2.0 *	2	Número de celdas de batería	1
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	3	Tecnología de batería	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) *	1	Tipo de batería	CR2032
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Empaquetado	
Puerto de ratón PS/2	1	Ancho del paquete	335 mm
Número de puertos HDMI *	1	Profundidad del paquete	270 mm
Versión HDMI	2.1	Altura del paquete	80 mm
Cantidad de puertos DVI-D *	1	Peso del paquete	1,71 kg
Salidas para auriculares	1	Peso y dimensiones	
		Ancho	305 mm
		Profundidad	244 mm
		Altura	35 mm
		Contenido del embalaje	
		Pilas incluidas	✓
		Tornillos incluidos	✓
		Software incluido	Norton® Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
		Otras características	
		Puerto DVI	✓
		Peso	1,12 kg
		Detalles técnicos	
		Periodo de garantía	3 año(s)



4719331810702



0889523024102



889523024102

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.