

CyberPower CP900EPFCLCD sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) En espera (Fuera de línea) o Standby (Offline) 0,9 kVA 540 W 6 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: CP900EPFCLCD

Nombre del producto : CP900EPFCLCD

CyberPower CP900EPFCLCD. Topología UPS: En espera (Fuera de línea) o Standby (Offline), Capacidad de potencia de salida (VA): 0,9 kVA, Potencia de salida: 540 W. Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 6 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Voltaje de la pila: 230 V, Tiempo típico de respaldo a carga completa: 1 min. Factor de forma: Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Plástico. Certificación: CE, EAC, RCM




Características		Diseño	
Topología UPS *	En espera (Fuera de línea) o Standby (Offline)	Factor de forma *	Torre
Capacidad de potencia de salida (VA) *	0,9 kVA	Material de la carcasa	Plástico
Potencia de salida *	540 W	Longitud de cable	1,83 m
Forma de onda *	Onda sinusoidal pura	Color del producto *	Negro
Voltaje de entrada de operación (min) *	170 V	Tipo de visualizador	LCD
Voltaje de entrada de operación (max) *	270 V	Indicadores LED	Operación
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Condiciones ambientales	
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Máxima corriente	10 A	Intervalo de temperatura de almacenaje	15 - 45 °C
Índice de aumento de energía	405 J	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	0 - 95%
Tiempo de respuesta	4 ms	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	0 - 95%
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	10%	Altitud de funcionamiento	0 - 3000 m
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Altitud no operativa	0 - 15000 m
Protección de sobrecarga	✓	Aprobaciones reguladoras	
Funciones de protección de sobrecarga	Fax, Módem, Red, Teléfono	Certificación	CE, EAC, RCM
Funciones de protección de poder	Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecarga, Cortocircuito	Peso y dimensiones	
Alarma(s) audibles	✓	Ancho	100 mm
Modos de alarma audibles	Suena una alarma cuando cambia a la batería, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga	Profundidad	230 mm
Auto-rearranque	✓	Altura	275 mm
Puertos e Interfaces		Peso	6,6 kg
Conector	C14 acoplador	Empaquetado	
		Ancho del paquete	195 mm
		Profundidad del paquete	365 mm
		Altura del paquete	335 mm
		Peso del paquete	7,8 kg

Puertos e Interfaces		Datos logísticos	
Cantidad de salidas AC	6 salidas AC	Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408590
Cantidad de puertos USB 2.0	1	País de origen	China
Puertos de módem (RJ-11)	1	Otras características	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Interfaz	USB
Batería		Voltaje nominal de salida	230 V
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Voltaje nominal de entrada	165-265 V
Voltaje de la pila	230 V	Sistemas operativos compatibles	Windows 7/Vista/XP/2000/Server 2003, Linux
Numero de baterías soportadas	1	Rango de temperatura de funcionamiento	32 - 104 °F
Tiempo típico de respaldo a carga completa	1 min	Apto para uso en país/localización	Europa
Tiempo típico de respaldo a media carga	7 min		
Tiempo de recarga de la batería	8 h		



4712364142468

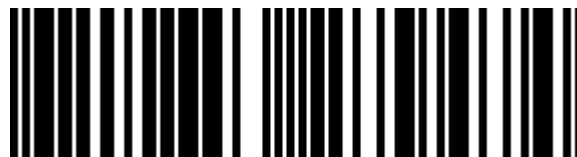

4712856279474

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.