



TP-Link Omada EAP653 UR punto de acceso inalámbrico 2976 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : TP-Link Familia de productos: Omada Código del producto: EAP653 UR

Nombre del producto : EAP653 UR

TP-Link Omada EAP653 UR. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 2976 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco


Características		Seguridad	
2,4 GHz *	✓	Algoritmos de seguridad soportados *	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3
5 GHz *	✓	MAC, filtro de direcciones	✓
6 GHz *	✗	Características de administración	
Rango máximo de transferencia de datos *	2976 Mbit/s	Administración basada en web	✓
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Syslog	✓
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	2402 Mbit/s	Firmware actualizable	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Puertos e Interfaces	
Frecuencia de banda	2.4 - 5 GHz	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h	Enchufe de entrada de CC	✓
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Control de energía	
Número de usuarios	250 usuario(s)	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Selección automática de canal	✓	Rango de voltaje DC	12 V
Escáner automático de canales	✓	Diseño	
MIMO	✓	Ubicación *	Techo, Pared
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Color del producto *	Blanco
Método de espectro disperso	OFDMA	Botón de restaurar	✓
Características del modo Fit AP	Red en malla	Indicadores LED	✓
Soporte VLAN	✓	Antena	
Limitar tasa	✓	Tipo de antena *	Interno
Soporte de control de flujo	✓	Peso y dimensiones	
Band steering (optimización de rendimiento)	✓	Ancho	160 mm
Equidad de conexión (ATF)	✓	Profundidad	160 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Altura	33,6 mm
BeamForming (conformación de haces)	✓	Empaquetado	
Potencia de transmisión (CE)	27 dbm	Tipo de embalaje	Caja
Potencia de transmisión (FCC)	22 dbm	Contenido del embalaje	
		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Kit de montaje	✓
		Guía de configuración rápida	✓
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C

Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
--	---------



8885020620566

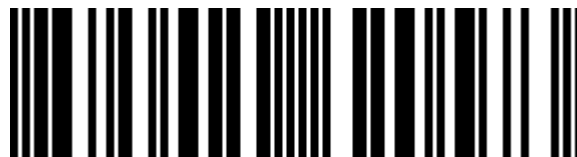

8885020620573

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.