



TP-Link Omada EAP772 punto de acceso inalámbrico 9300 Mbit/s Blanco

Marca : TP-Link Familia de productos: Omada Código del producto: EAP772

Nombre del producto : EAP772

TP-Link Omada EAP772. 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 9300 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal,.... Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 2500 Mbit/s. Color del producto: Blanco



Características		Seguridad	
2,4 GHz *	✓	Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS)	✓
5 GHz *	✓	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
6 GHz *	✓	Características de administración	
Rango máximo de transferencia de datos *	9300 Mbit/s	Administración basada en web	✓
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	574 Mbit/s	Puertos e Interfaces	
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	2880 Mbit/s	Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1
Velocidad máxima de transferencia de datos (6 GHz)	5760 Mbit/s	Diseño	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	2500 Mbit/s	Ubicación *	Techo, Pared
Estándares de red	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n	Color del producto *	Blanco
		Indicadores LED	✓
Número de usuarios	380 usuario(s)	Antena	
Bluetooth	✓	Tipo de antena *	Interno
Versión de Bluetooth	5.2	Aprobaciones reguladoras	
MIMO	✓	Certificación	CE, FCC, RoHS, IC
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Peso y dimensiones	
Soporte VLAN	✓	Ancho	220 mm
Equidad de conexión (ATF)	✓	Profundidad	220 mm
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Altura	32,5 mm
BeamForming (conformación de haces)	✓	Contenido del embalaje	
		Cantidad por paquete	1 pieza(s)
		Adaptador AC incluido	✗
		Kit de montaje	✓

Seguridad		Condiciones ambientales	
Algoritmos de seguridad soportados *	SNMP, SNMPv2, SNMPv3, WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
MAC, filtro de direcciones	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Características de identificador de conjunto de servicios (SSID, Service Set Identifier)	Multiple SSIDs	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Número de SSID admitidos	24	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%




8885020623055



0810142821728



810142821728

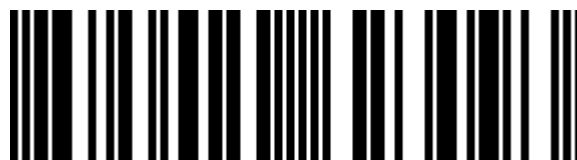

8885020623093



8885020623062

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.