

EnGenius ECS1528FP switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro



Marca : EnGenius


Código del producto: ECS1528FP

Nombre del producto : ECS1528FP

EnGenius ECS1528FP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 24. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 16000 entradas, Capacidad de conmutación: 128 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje de pared, Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Funciones de multidifusión	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Funciones de multidifusión	Envío de multidifusión
Capa del interruptor	L2	Número de grupos de multidifusión filtrados	256
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD)	v1
Administración basada en web	✓	Protocolos	
Inspección ARP	✓	Protocolos de gestión	SNMP v1/v2c/v3
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Diseño	
Registro de eventos en sistema	✓	Montaje en rack *	✓
Puertos e Interfaces		Factor de forma	1U
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	24	Color del producto	Negro
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Indicadores LED	✓
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	24	Montaje de pared	✓
Conexión		Desempeño	
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Memoria interna	256 MB
Soporte 10G *	✗	Memoria Flash	32 MB
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Firmware actualizable	✓
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Control de energía	
Soporte de control de flujo	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Adición de vínculos	✓	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Control de transmisión de tormentas	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Protocolo de árbol de expansión	✓	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Soporte VLAN	✓	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	24
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	410 W
Transmisión de datos		Condiciones ambientales	
Capacidad de conmutación *	128 Gbit/s	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Tabla de direcciones MAC *	16000 entradas	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Ruta estática	✓	Peso y dimensiones	
Número de rutas estáticas	63	Ancho	440 mm
Número de interfaces IP	20	Profundidad	260 mm
Jumbo Frames, soporte	✓	Altura	44 mm
Tramas Jumbo	9000	Peso	4,7 kg
Seguridad		Contenido del embalaje	
Características de DHCP	DHCP relay, DHCP snooping	Cables incluidos	Corriente alterna
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	540 mm

Seguridad		Empaquetado	
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Profundidad del paquete	350 mm
IGMP	✓	Altura del paquete	105 mm
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS	Peso del paquete	5,2 kg
Autenticación	Autenticación basada en puertos	Datos logísticos	
Tipo de autenticación	IEEE 802.1x, RADIUS	Peso neto de caja	15,6 kg
Funciones de multidifusión		Ancho de la caja principal	330 mm
Multidifusión, soporte	✓	Longitud de la caja	580 mm
		Alto de la caja principal	360 mm
		Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
		Peso del envase completo	15 kg
		Cantidad por caja	3 pieza(s)

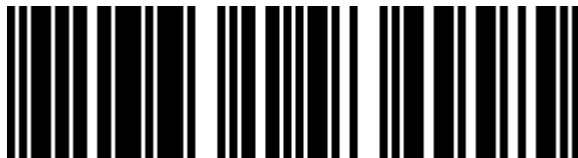

4713361934995

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.