



EnGenius ECS1552FP switch Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Negro

Marca : EnGenius

Código del producto: ECS1552FP


Nombre del producto : ECS1552FP



EnGenius ECS1552FP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 32000 entradas, Capacidad de conmutación: 176 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE.... Energía sobre Ethernet (PoE). Montaje en rack, Factor de forma: 1U

Características de administración		Funciones de multidifusión	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Intrusión de rendimiento de multidifusión (MLD)	v1
Capa del interruptor	L2	Protocolos	
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Protocolos de gestión	SNMP v1/v2c/v3
Administación basada en web	✓	Diseño	
Inspección ARP	✓	Montaje en rack *	✓
Configuración de ajustes de ubicación (CLI)	✓	Factor de forma	1U
Registro de eventos en sistema	✓	Color del producto	Negro
Puertos e Interfaces		Indicadores LED	✓
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	48	Desempeño	
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Memoria interna	512 MB
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	48	Memoria Flash	128 MB
Cantidad de ranuras del módulo SFP+	4	Firmware actualizable	✓
Conexión		Control de energía	
Estándares de red *	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Fuente de alimentación incluida *	✓
		Suministro de energía redundante (RPS), soporte	✗
		Número de fuentes de alimentación	1
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
		Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Soporte 10G *	✓	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 10GBASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos	48
Soporte de control de flujo	✓	Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	740 W
Adición de vínculos	✓	Condiciones ambientales	
Protocolo de árbol de expansión	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C
Soporte VLAN	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	5 - 95%
Funciones de LAN virtual	Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Tagged VLAN, Voice VLAN	Peso y dimensiones	
Transmisión de datos		Ancho	440 mm
Capacidad de conmutación *	176 Gbit/s	Profundidad	310 mm
Tabla de direcciones MAC *	32000 entradas	Altura	44 mm
Número de colas	8	Peso	4,75 kg
Ruta estática	✓	Contenido del embalaje	
Número de rutas estáticas	63	Cables incluidos	Corriente alterna
Número de interfaces IP	20	Guía de configuración rápida	✓
Jumbo Frames, soporte	✓	Estante de montaje	✓
Tramas Jumbo	9000		

Seguridad		Empaquetado	
Características de DHCP	DHCP relay, DHCP snooping	Tipo de embalaje	Caja
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Ancho del paquete	550 mm
IGMP	✓	Profundidad del paquete	430 mm
Algoritmos de seguridad soportados	802.1x RADIUS, SSH, SSL/TLS	Altura del paquete	105 mm
Autenticación	Autenticación basada en puertos	Peso del paquete	5,7 kg
Tipo de autenticación	IEEE 802.1x, RADIUS	Datos logísticos	
Algoritmos de programación de colas	Strict Priority Queue (SPQ), SP, WRR+SP, Weighted Round Robin (WRR)	Peso neto de caja	11,4 kg
Funciones de multidifusión		Ancho de la caja principal	230 mm
Multidifusión, soporte	✓	Longitud de la caja	570 mm
Funciones de multidifusión	Envío de multidifusión	Alto de la caja principal	550 mm
Número de grupos de multidifusión filtrados	256	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990
		Peso del envase completo	12,7 kg
		Volumen de caja	720000 cm ³
		Cantidad por caja	2 pieza(s)

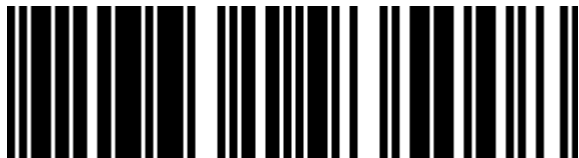

4713361935008



4713361965005

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.