



TP-Link Omada ER7412-M2 router 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Negro

Marca : TP-Link Familia de productos: Omada Código del producto: ER7412-M2

Nombre del producto : ER7412-M2



TP-Link Omada ER7412-M2. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, Tipo de interfaz ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512. Certificados de conformidad: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos. Cables incluidos: Corriente alterna, LAN (RJ-45). Memoria Flash: 128 MB, Memoria interna: 1024 MB, Tipo de memoria interna: DDR4

Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	Lista de Control de Acceso (ACL)	✓
DSL WAN *	✗	Traducción de direcciones de red (NAT)	✓
Ranura para tarjeta SIM *	✗	VPN, cantidad de túneles	80
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✓	Aprobaciones reguladoras	
WAN SPF *	✓	Certificados de conformidad	CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de Estados Unidos
Conexión		Contenido del embalaje	
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z	Cables incluidos	Corriente alterna, LAN (RJ-45)
Tipo de interfaz ethernet *	2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet	Guía de configuración rápida	✓
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000,2500 Mbit/s	Características	
Ruta estática	✓	Memoria Flash	128 MB
Soporte VLAN	✓	Memoria interna	1024 MB
Características de administración		Tipo de memoria interna	DDR4
Administración basada en web *	✓	Sistema operativo Windows soportado	Windows 10, Windows 11, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓		
Botón de restaurar	✓	Sistema operativo MAC soportado	✓
Puertos e Interfaces		Sistema operativo Linux soportado	✓
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	7	Diseño	
Número de puertos WAN/LAN de Ethernet	2	Color del producto *	Negro
Cantidad de ranuras del módulo SFP	2	Montaje en rack	✓
Número de puertos de la consola	1	Control de energía	
		Consumo de energía (max)	18,5 W
		Voltaje de entrada AC	100 - 240 V

Puertos e Interfaces		Control de energía	
Cantidad de puertos USB	1	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
Protocolos		Condiciones ambientales	
Soporte DMZ	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 45 °C
DHCP, servidor *	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Seguridad		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
Algoritmos de seguridad soportados *	128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1, SHA-2, SHA-384, SHA-512	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%
Filtro de URL	✓	Peso y dimensiones	
Prevención de ataques DoS	✓	Ancho	294 mm
Prevención de ataques ARP	✓	Profundidad	180 mm
Prevención de ataques ICMP	✓	Altura	44 mm




4895252505184



0840030711077



840030711077

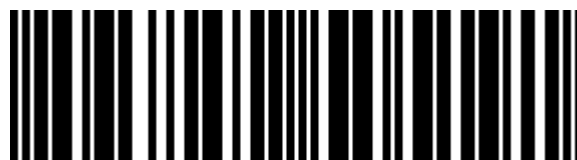

4895252505191

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.