



TP-Link Omada ER8411 router Gigabit Ethernet Negro

Marca : TP-Link

Familia de productos: Omada **Código del producto:** ER8411

Nombre del producto :
ER8411



TP-Link Omada ER8411. Estándares de red: IEEE 802.1Q, Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet, Tecnología de cableado: 10/100/1000Base-T(X). NAT, funcionalidad: One-to-One NAT; Multi-Net NAT; Virtual Server; Port Triggering; NAT-DMZ; FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP.... Memoria Flash: 256 MB, Memoria interna: 4096 MB, Tipo de memoria interna: DDR4. Color del producto: Negro. Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V, Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz



Conexión WAN		Seguridad	
Ethernet WAN *	✓	NAT, funcionalidad	One-to-One NAT; Multi-Net NAT; Virtual Server; Port Triggering; NAT-DMZ; FTP/H.323/SIP/IPSec/PPTP ALG; UPnP;
DSL WAN *	✗		
Ranura para tarjeta SIM *	✗		
Compatible con módem USB 3G / 4G *	✗		
WAN SPF *	✓		
Conexión		Contenido del embalaje	
Estándares de red *	IEEE 802.1Q	Adaptador AC incluido	✓
Tipo de interfaz ethernet *	Gigabit Ethernet	Manual de usuario	✓
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Características	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Procesador incorporado	✓
Ruta estática	✓	Memoria Flash	256 MB
Soporte VLAN	✓	Memoria interna	4096 MB
Reenvío de puertos	✓	Tipo de memoria interna	DDR4
		Certificación	CE, FCC, RoHS
Características de administración		Diseño	
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play)	✓	Color del producto *	Negro
Botón de restaurar	✓	Indicadores LED	✓
Puertos e Interfaces		Control de energía	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	8	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
Combo SFP Cantidad de puertos	2	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Cantidad de puertos USB	2	Condiciones ambientales	
Enchufe de entrada de CC	✓	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Protocolos		Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
DHCP, cliente *	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	5 - 90%


Protocolos		Peso y dimensiones	
DHCP, servidor *	✓	Ancho	440 mm
Seguridad		Profundidad	220 mm
Filtro de URL	✓	Altura	44 mm
Lista de Control de Acceso (ACL)	✓	Empaquetado	
		Ancho del paquete	336 mm
		Profundidad del paquete	528 mm
		Altura del paquete	100 mm
		Peso del paquete	3,68 kg



4897098683309



4897098683132

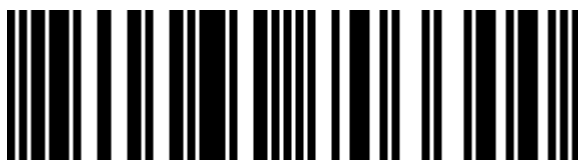

0840030703300



840030703300

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.