

Zyxel GS1915-8EP Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

Marca : Zyxel

Código del producto: GS1915-8EP-EU0102F


Nombre del producto : GS1915-8EP



Zyxel GS1915-8EP. Tipo de interruptor: Gestionado, Capa del interruptor: L2. Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 8. Bidireccional completo (Full duplex). Tabla de direcciones MAC: 8000 entradas, Capacidad de conmutación: 16 Gbit/s. Estándares de red: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE.... Conector eléctrico: Conector de alimentación AC-in. Energía sobre Ethernet (PoE)

Características de administración		Diseño	
Tipo de interruptor *	Gestionado	Color del producto	Negro
Capa del interruptor	L2	Indicadores LED	✓
Calidad de servicio (QoS) soporte	✓	Compatibilidad electromagnética	LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1
Administación basada en web	✓	Desempeño	
Registro de eventos en sistema	✓	Tiempo medio entre fallos	1641000 h
MIB, soporte	RFC 1213 MIB II, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493	Control de energía	
Puertos e Interfaces		Fuente de energía *	Corriente alterna
Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet *	8	Voltaje de entrada AC	200 - 240 V
Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet *	Gigabit Ethernet (10/100/1000)	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Gigabit Ethernet (cobre), cantidad de puertos	8	Consumo de energía (max)	72 W
Conector eléctrico	Conector de alimentación AC-in	Alimentación a través de Ethernet (PoE)	
Conexión		Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓
Estándares de red *	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x	Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE)	8
		Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto	60 W
Soporte 10G *	✗	Condiciones ambientales	
Tecnología de cableado ethernet de cobre	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Bidireccional completo (Full duplex)	✓	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Soporte de control de flujo	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 95%
Control de transmisión de tormentas	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 95%
Limitar tasa	✓	Disipación del calor	245,52 BTU/h
Auto MDI / MDI-X	✓	Peso y dimensiones	
Soporte VLAN	✓	Ancho	250 mm
Número de VLANs	8	Profundidad	104 mm
Transmisión de datos		Altura	27 mm
Capacidad de conmutación *	16 Gbit/s	Peso	620 g
Tasa de reenvío	11,9 Mpps	Contenido del embalaje	
Tabla de direcciones MAC *	8000 entradas	Cables incluidos	Corriente alterna
Jumbo Frames, soporte	✓	Guía de configuración rápida	✓
Tramas Jumbo	9000	Manual de usuario	✓
Memoria intermedia de paquetes	0,525 MB	Manual de usuario	✓
		Empaquetado	
		Ancho del paquete	302 mm

Seguridad		Empaquetado	
IGMP	✓	Profundidad del paquete	227 mm
MAC, filtro de direcciones	✓	Altura del paquete	64 mm
Soporte SSH/SSL	✓	Peso del paquete	1,4 kg
Funciones de multidifusión		Aprobaciones reguladoras	
Multidifusión, soporte	✓	Certificación	CE, FCC, C-Tick, Class A, Class B, BSMI CNS13438
Protocolos		Datos logísticos	
Protocolos de gestión	SNMP v1,v2,v3, RMON (1,2,3,9)	Código de Sistema de Armomización (SA)	85176990

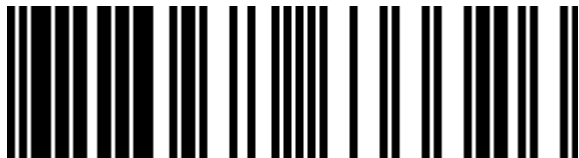

4718937633326

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.