

Brother HL-L8360CDW impresora láser Color 2400 x 600 DPI A4 Wifi

Marca : Brother

Código del producto: HL-L8360CDW

Nombre del producto : HL-L8360CDW

- Velocidad de impresión 31ppm
- Impresión dúplex automática
- USB 2.0 Hi-Speed, Gigabit Ethernet, WiFi y NFC
- Bandeja 250 hojas + Multipropósito 50 hojas
- Pantalla táctil color de 6,8cm
- Memoria de 512 Mb

Impresora láser color profesional de alta velocidad, WiFi, impresión a doble cara y tóner de larga duración disponible.

Brother HL-L8360CDW. Tecnología de impresión: Laser, Color. Número de cartuchos de impresión: 1, Ciclo de trabajo (máximo): 60000 páginas por mes. Resolución máxima: 2400 x 600 DPI. Tamaño máximo de papel ISO A-series: A4. Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta): 31 ppm, Impresión dúplex. Pantalla: LCD. Listo para redes, Wifi. Color del producto: Gris




Velocidad de la impresión		Conexión	
Modo de impresión a doble cara	Auto	Administración basada en web	✓
Velocidad de impresión (color, calidad normal, A4/US Carta)	31 ppm	Tecnología de impresión móvil	Apple AirPrint, Brother iPrint & Scan, Google Cloud Print, Kindle Fire Printing, Mopria Print Service
Color *	✓	Desempeño	
Tecnología de impresión *	Laser	Memoria interna *	512 MB
Impresión dúplex *	✓	Memoria interna máxima	512 MB
Resolución máxima *	2400 x 600 DPI	Ranuras de memoria	1
Velocidad de impresión (negro, calidad normal, A4/US Carta) *	31 ppm	Tarjeta de lectura integrada	✓
Velocidad de impresión dúplex (negro, calidad normal, A4/US Carta)	14 ppm	Procesador incorporado	✓
Tiempo de calentamiento	29 s	Frecuencia del procesador	800 MHz
Calentamiento (desde el modo de reposo)	29 s	Coprocesador	✓
Tiempo hasta primera página (negro, normal)	15 s	Frecuencia del coprocesador	0,133 GHz
Tiempo hasta primera página (color, normal)	15 s	Nivel de presión acústica (impresión)	49 dB
Impresión segura	✓	Diseño	
Impresión n por cara	2, 4, 9, 16, 25	Posicionamiento de mercado *	Negocios
Impresión económica	✓	Color del producto *	Gris
Características		Pantalla incorporada *	✓
Ciclo de trabajo (máximo) *	60000 páginas por mes	Pantalla	LCD
Colores de impresión *	Negro, Cian, Magenta, Amarillo	Pantalla a color	✓
Número de cartuchos de impresión *	1	Diagonal de la pantalla	6,86 cm (2.7")
Lenguajes de descripción de páginas *	PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3, XPS	Pantalla táctil	✓
País de origen	China	Tipo de control	Tocar
		Certificación	Cerner Certified, Citrix Ready
		Control de energía	
		Consumo de energía (imprimiendo) *	580 W

Capacidad de entrada y salida		Control de energía	
Número total de bandejas de entrada *	1	Consumo de energía (preparado)	1,5 W
Capacidad de entrada total *	250 hojas	Consumo de energía (inactivo)	70 W
Capacidad de salida total *	150 hojas	Consumo de energía (ahorro)	340 W
Tipo de papel de entrada	cassette, Bandeja de papel	Consumo de energía (apagado)	0,03 W
Capacidad del alimentador automático de documentos	50 hojas	Energy Star Consumo Electrico Típico (TEC)	0,578 kWh/semana
Bandeja multifunción	✓	Voltaje de entrada AC	120 V
Número máximo de bandejas de entrada	4	Frecuencia de entrada AC	50 - 60 Hz
Dirección de papel		Requisitos del sistema	
Tamaño máximo de papel ISO A-series *	A4	Sistema operativo Windows soportado	✓
Tipos de papel *	Papel normal, Papel reciclado, Papel fino	Condiciones ambientales	
	Sobres, Papel satinado, Etiquetas, Papel normal, Papel reciclado, Papel grueso, Papel más grueso, Papel fino	Intervalo de temperatura operativa	10 - 32 °C
Tipos de bandeja multiuso	A4, A5, A6	Intervalo de temperatura de almacenaje	0 - 40 °C
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 80%
ISO tamaño de serie A (A0...A9) *	Ejecutivo, Folio, Carta, Legal	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Tamaño de impresora No-ISO	C5, Com-10, DL	Sostenibilidad	
Tamaño de sobres	76,2 - 215,9 mm	Certificados de sostenibilidad	Blue Angel, ENERGY STAR
Formato a medida, ancho	127 - 355,6 mm	Peso y dimensiones	
Formato a medida, largo	60 - 105 g/m²	Ancho	565 mm
Peso del papel	60 - 163 g/m²	Profundidad	520 mm
Peso del papel en Alimentador de Documentos Automático	60 - 105 g/m²	Altura	620 mm
Dúplex, peso de papel soportado		Peso	22,6 kg
Puertos e Interfaces		Empaquetado	
Interfaz estándar	Ethernet, USB 2.0, LAN inalámbrica	Peso del paquete	26,1 kg
Impresión directa *	✓	Contenido del embalaje	
Puerto USB *	✓	Controladores incluidos	✓
Cantidad de puertos USB 2.0	1	Guía de configuración rápida	✓
Conexión		Cables incluidos	Corriente alterna
Listo para redes	✓	Datos logísticos	
Wifi *	✓	Código de Sistema de Armomización (SA)	84433210
Ethernet *	✓	Altura del palé	16,9 cm
Tecnología de cableado	10/100/1000Base-T(X)	Peso del palé	173,4 kg
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	10,100,1000 Mbit/s	Número de cajas de cartón por palé	6 pieza(s)
Wi-Fi estándares	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)	Número de capas por palé	3 pieza(s)
Comunicación de Campo Cercano (NFC)	✓	Cantidad por palé	6 pieza(s)
Algoritmos de seguridad soportados	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, HTTPS, IPPS, IPSEC, PEAP, SMTP-AUTH, SNMP, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP	Detalles técnicos	
	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Web Services (Print), CIFS Client, SNTTP Client, LDAP	Número de cartones por capa	2 pieza(s)
Protocolos de network soportados (IPv4)		Tipo de palé	800 x 1200 mm
		Otras características	
		Gestión de impresoras	BRAdmin Professional 3, BRAdmin Light
		Tiempo durante el que debe disponerse de piezas de repuesto	5 año(s)


Conexión

Protocolos de network soportado (IPv6)


NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/PPS, FTP Server, TELNET Server, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client & Server, SMTP Client, SNMPv1/v2c/v3, ICMPv6, Web Services (Print), CIFS Client, SNTP Client, LDAP

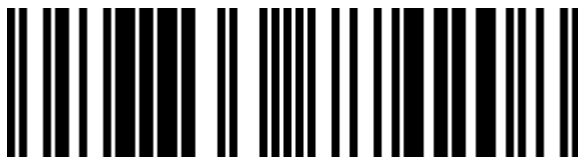

4977766774208

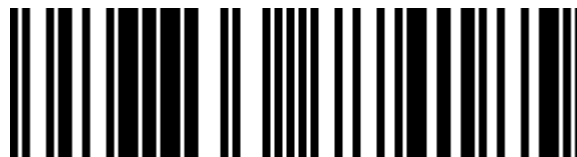


4977766774185

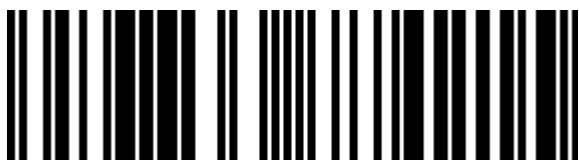

4977766774215



4977766768795

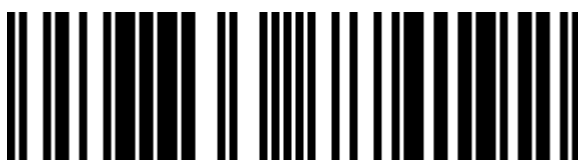


4977766774192



0012502646426



012502646426

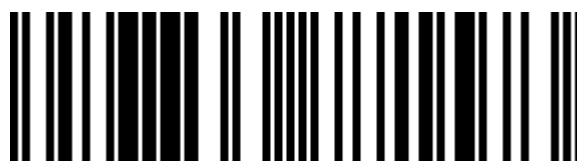

4977766771573

Catalog Object Cloud



Disclaimer: The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.