



## TP-Link VIGI InSight S345ZI Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Píxeles Pared

**Marca :** TP-Link

**Familia de productos:** VIGI

**Código del producto:** INSIGHT S345ZI

**Nombre del producto :**  
InSight S345ZI

TP-Link VIGI InSight S345ZI. Tipo: Cámara de seguridad IP, Colocación soportada: Exterior, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Tipo de montaje: Pared, Color del producto: Blanco, Factor de forma: Bala (forma). Ángulo de rotación: 360°, Ángulo de visión de la lente, horizontal: 29.6-102, Ángulo de visión de la lente, vertical: 16.8-53.8. Tipo de sensor: CMOS, Tamaño del sensor óptico: 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9"). Zoom óptico: 5x, Intervalo de longitud focal: 2.7 - 13.5 mm, Enfoque: Motorizado




| Desempeño                                |                          | Vídeo                                                    |                                                                                                         |
|------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo *                                   | Cámara de seguridad IP   | Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR)                     | ✓                                                                                                       |
| Colocación soportada *                   | Exterior                 | Codificación de regiones de interés (ROI)                | ✓                                                                                                       |
| Tecnología de conectividad *             | Alámbrico                | Smart IR                                                 | ✓                                                                                                       |
| Amplio rango dinámico (WDR)              | ✓                        |                                                          |                                                                                                         |
| Modo día / noche                         | ✓                        |                                                          |                                                                                                         |
| Filtro de corte infrarrojo               | ✓                        |                                                          |                                                                                                         |
| Visualización a distancia                | ✓                        |                                                          |                                                                                                         |
| Rango dinámico                           | 120 dB                   |                                                          |                                                                                                         |
| Diseño                                   |                          | Audio                                                    |                                                                                                         |
| Factor de forma *                        | Bala (forma)             | Sistema de audio                                         | De 2 vías                                                                                               |
| Tipo de montaje *                        | Pared                    | Canales de entrada de audio                              | 1.0 canales                                                                                             |
| Color del producto *                     | Blanco                   | Canales de salida de audio                               | 1.0 canales                                                                                             |
| Material de la carcasa                   | Metal                    | Formatos de audio soportados                             | G.711 A-law                                                                                             |
| Funciones de protección                  | Resistente al agua       | Frecuencia de muestreo                                   | 8 kHz                                                                                                   |
| Código IP (International Protection)     | IP67                     | Relación señal/ruido (SNR)                               | 52 dB                                                                                                   |
| Resistente a la intemperie               | ✓                        | Micrófono incorporado                                    | ✓                                                                                                       |
|                                          |                          | número de micrófonos                                     | 1                                                                                                       |
|                                          |                          | detección de audio                                       | ✓                                                                                                       |
|                                          |                          | Rango de velocidades de transferencia de bits            | 0 - 64 Kbit/s                                                                                           |
| Cámara fotográfica                       |                          | Conexión                                                 |                                                                                                         |
| Iluminación mínima                       | 0 lx                     | Ethernet *                                               | ✓                                                                                                       |
| Ángulo de rotación                       | 360°                     | Estándares de red                                        | IEEE 802.3af, IEEE 802.3at                                                                              |
| Ángulo de visión de la lente, horizontal | 29.6-102                 | Protocolos de red compatibles                            | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS, FTP/SFTP, RTP, IPv4, IPv6, ARP |
| Ángulo de visión de la lente, vertical   | 16.8-53.8                |                                                          |                                                                                                         |
| Ángulo de visión de la lente, diagonal   | 34.1-122.8               | Wifi *                                                   | ✗                                                                                                       |
| Ángulo de inclinación                    | 0 - 90°                  | Bluetooth *                                              | ✗                                                                                                       |
| Alcance de bandeja                       | 0 - 360°                 | Vista viva                                               | ✓                                                                                                       |
| Velocidad de obturador                   | 1/3 to 1/10000           | Número de canales de visualización simultánea en directo | 6 canales                                                                                               |
| Sensor de la imagen                      |                          | Medios de almacenaje                                     |                                                                                                         |
| Tamaño del sensor óptico                 | 25,4 / 2,9 mm (1 / 2.9") | Tarjeta de lectura integrada                             | ✓                                                                                                       |
| Escaneado progresivo                     | ✓                        | Tarjetas de memoria compatibles                          | MicroSD (TransFlash)                                                                                    |
| Tipo de sensor *                         | CMOS                     | Tamaño máximo de tarjeta de memoria                      | 512 GB                                                                                                  |
| Sistema de lentes                        |                          |                                                          |                                                                                                         |
| Capacidad de zoom                        | ✓                        |                                                          |                                                                                                         |

| Sistema de lentes                     |                                                                           | Puertos e Interfaces                                        |                        |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------|
| Zoom óptico                           | 5x                                                                        | Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos                    | 1                      |
| Número de lentes *                    | 1                                                                         | Enchufe de entrada de CC                                    | ✓                      |
| Intervalo de longitud focal           | 2.7 - 13.5 mm                                                             | Seguridad                                                   |                        |
| Enfoque                               | Motorizado                                                                | Canales de entrada de alarma                                | 1                      |
| Apertura máxima                       | 1,6                                                                       | Canales de salida de alarma                                 | 1                      |
| Distancia de detección (angular)      | 66 m                                                                      | Construido en la sirena                                     | ✓                      |
| Distancia de detección (tele)         | 207 m                                                                     | Protección mediante contraseña                              | ✓                      |
| Distancia de observación (angular)    | 28 m                                                                      | Detección de movimiento en video                            | ✓                      |
| Distancia de observación (tele)       | 86 m                                                                      | Filtro de dirección IP                                      | ✓                      |
| Distancia de reconocimiento (angular) | 13 m                                                                      | Cifrado HTTPS                                               | ✓                      |
| Distancia de reconocimiento (tele)    | 41 m                                                                      | Tipo de notificación de alerta                              | Notificación emergente |
| Distancia de identificación (angular) | 7 m                                                                       | Sensor de movimiento                                        | ✓                      |
| Distancia de identificación (tele)    | 21 m                                                                      | Espejo                                                      | ✓                      |
| Visión nocturna                       |                                                                           | Clasificación de objetivos como vehículos y personas        | ✓                      |
| Visión nocturna *                     | ✓                                                                         | Autenticación de resumen                                    | ✓                      |
| Distancia de visión nocturna          | 10 m                                                                      | Características de administración                           |                        |
| Tipo de LED                           | IR                                                                        | Administración basada en web                                | ✓                      |
| Número de LEDs de iluminación         | 4                                                                         | Navegador web                                               | ✓                      |
| Longitud de onda infraroja            | 850 nm                                                                    | Administrado a través de la nube *                          | ✓                      |
| Vídeo                                 |                                                                           | Botón de restaurar                                          | ✓                      |
| Máxima resolución *                   | 2688 x 1520 Pixeles                                                       | Control de energía                                          |                        |
| Total de megapíxeles *                | 4 MP                                                                      | Alimentación *                                              | CC, PoE                |
| Formatos de compresión de video       | H.264, H.264+, H.265, H.265+                                              | Consumo de energía (max)                                    | 10,8 W                 |
| Formatos gráficos soportados          | 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2304 x 1296, 2560 x 1440, 2688 x 1520 | Consumo de energía (alimentación a través de Ethernet, PoE) | 12 W                   |
| Grabación de vídeo                    | ✓                                                                         | Voltaje de salida CC                                        | 12                     |
| Emisión de vídeo                      | ✓                                                                         | Condiciones ambientales                                     |                        |
| Reducción de ruido                    | ✓                                                                         | Intervalo de temperatura operativa                          | -30 - 60 °C            |
| Tecnología de reducción de ruido      | Reducción de ruido 3D                                                     | Intervalo de temperatura de almacenaje                      | -40 - 60 °C            |
| Ajuste de calidad de imagen           | Brillo, Contraste, Espejo, Saturación, Nitidez                            | Intervalo de humedad relativa para funcionamiento           | 0 - 95%                |
| Control de tasa de bits               | Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)                           | Intervalo de humedad relativa durante almacenaje            | 0 - 95%                |
| Tasa de bits                          | Main Stream: 256 Kbps to 6 Mbps, Sub-Stream: 512 Kbps to 1024 Kbps        | Peso y dimensiones                                          |                        |
| Compensación de contraluz (BLC)       | ✓                                                                         | Ancho                                                       | 100 mm                 |
| Compensación de luces altas (HLC)     | ✓                                                                         | Altura                                                      | 101 mm                 |
|                                       |                                                                           | Longitud                                                    | 256 mm                 |
|                                       |                                                                           | Peso                                                        | 1,04 kg                |
|                                       |                                                                           | Empaquetado                                                 |                        |
|                                       |                                                                           | Tipo de embalaje                                            | Caja                   |
|                                       |                                                                           | Contenido del embalaje                                      |                        |
|                                       |                                                                           | Número de cámaras *                                         | 1                      |



1210002606387

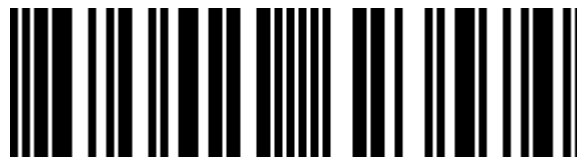

8885020623574

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.