

ZYXEL

Zyxel NWA90AX PRO 2400 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

Marca : Zyxel

Código del producto: NWA90AXPRO-EU0102F


Nombre del producto : NWA90AX PRO

Zyxel NWA90AX PRO. 2,4 GHz, 5 GHz, Rango máximo de transferencia de datos: 2400 Mbit/s. Algoritmos de seguridad soportados: 802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3. Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 1000,2500 Mbit/s. Energía sobre Ethernet (PoE). Color del producto: Blanco



Características		Control de energía	
2,4 GHz *	✓	Voltaje de entrada AC	100 - 240 V
5 GHz *	✓	Frecuencia de entrada AC	50/60 Hz
6 GHz *	✗	Corriente de entrada	0.3 A
Rango máximo de transferencia de datos *	2400 Mbit/s	Voltaje de salida	12 V
Velocidad máxima de transferencia de datos (2,4 GHz)	575 Mbit/s	Corriente de salida	2 A
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz)	2400 Mbit/s	Diseño	
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos	1000,2500 Mbit/s	Ubicación *	Techo
Estándares de red	IEEE 802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g	Color del producto *	Blanco
MIMO	✓	Indicadores LED	✓
Tipo MIMO	Multi User MIMO	Antena	
Wi-Fi Multimedia (WMM)/(WME)	✓	Tipo de antena *	Interno
Soporte VLAN	✓	Características de la antena	Antena integrada
Seguridad		Ganancia de la antena (max)	4 dBi
Algoritmos de seguridad soportados *	802.1x RADIUS, EAP, WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK, WPA3	Peso y dimensiones	
MAC, filtro de direcciones	✓	Ancho	140 mm
Protocolos		Profundidad	140 mm
Protocolos de gestión	SNMP	Altura	37,5 mm
Características de administración		Peso	352 g
Administración basada en web	✓	Empaquetado	
Firmware actualizable	✓	Ancho del paquete	240 mm
		Profundidad del paquete	155 mm
		Altura del paquete	60 mm
		Peso del paquete	668 g
		Condiciones ambientales	
		Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	10 - 90%
		Intervalo de temperatura operativa	0 - 50 °C

Puertos e Interfaces		Condiciones ambientales	
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos *	1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-40 - 70 °C
Enchufe de entrada de CC	✓	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Control de energía			
Energía sobre Ethernet (PoE) *	✓		

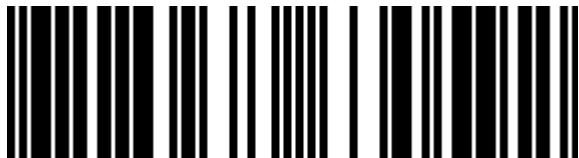

4718937630592

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.