

CyberPower OLS2000ERT2UA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 2 kVA 1800 W 8 salidas AC

Marca : CyberPower

Código del producto: OLS2000ERT2UA

Nombre del producto : OLS2000ERT2UA

CyberPower OLS2000ERT2UA. Topología UPS: Doble conversión (en línea), Capacidad de potencia de salida (VA): 2 kVA, Potencia de salida: 1800 W. Tipo de salida AC: C13 acoplador, Conector: C14 acoplador, Cantidad de salidas AC: 8 salidas AC. Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacidad de la batería: 9 Ah, Voltaje de la pila: 12 V. Factor de forma: Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre, Color del producto: Negro, Material de la carcasa: Metal. Certificación: CE, EAC, RoHS




Características		Batería	
Topología UPS *	Doble conversión (en línea)	Numero de baterías soportadas	4
Capacidad de potencia de salida (VA) *	2 kVA	Tiempo típico de respaldo a carga completa	3,8 min
Potencia de salida *	1800 W	Tiempo típico de respaldo a media carga	13,1 min
Forma de onda *	Onda sinusoidal pura	Corriente de carga	1,5 A
Voltaje de entrada de operación (min) *	190 V	Batería hot-swap	✓
Voltaje de entrada de operación (max) *	300 V	Diseño	
Frecuencia de entrada *	50/60 Hz	Factor de forma *	Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre
Frecuencia de salida	50/60 Hz	Material de la carcasa	Metal
Máxima corriente	9 A	Capacidad del rack	2U
Índice de aumento de energía	363 J	Longitud de cable	1,5 m
Tiempo de respuesta	0 ms	Color del producto *	Negro
Eficiencia (modo ECO)	95%	Tipo de visualizador	LCD
Factor de poder	0,9	Condiciones ambientales	
Factor de potencia de entrada	0,99	Intervalo de temperatura operativa	0 - 40 °C
Factor de cima	3:1	Intervalo de temperatura de almacenaje	-20 - 50 °C
Modo ECO	✓	Intervalo de humedad relativa para funcionamiento	20 - 90%
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total	5%	Intervalo de humedad relativa durante almacenaje	10 - 90%
Filtro de ruido EMI/RFI	✓	Altitud de funcionamiento	0 - 1500 m
Nivel de ruido	45 dB	Altitud no operativa	0 - 1500 m
Protección de sobrecarga	✓	Aprobaciones reguladoras	
Funciones de protección de poder	Sobrecarga	Certificación	CE, EAC, RoHS
Alarma(s) audibles	✓	Contenido del embalaje	
Modos de alarma audibles	Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga		

Puertos e Interfaces		Contenido del embalaje	
Tipo de salida AC	C13 acoplador	Cables incluidos	Cable USB
Conector	C14 acoplador	Peso y dimensiones	
Cantidad de salidas AC	8 salidas AC	Ancho	438 mm
Puerto USB	✓	Profundidad	430 mm
Puertos de módem (RJ-11)	1	Altura	88 mm
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos	1	Peso	17,1 kg
Batería		Empaquetado	
Tecnología de batería	Sealed Lead Acid (VRLA)	Ancho del paquete	540 mm
Capacidad de la batería	9 Ah	Profundidad del paquete	550 mm
Voltaje de la pila	12 V	Altura del paquete	230 mm
		Peso del paquete	21,9 kg
		Datos logísticos	
		Código de Sistema de Armomización (SA)	8504408590
		País de origen	China



4712856273816

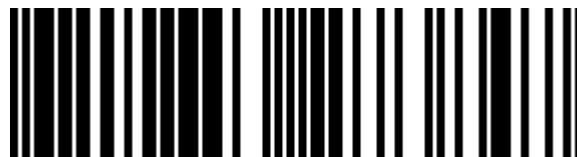

4712856273847

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.